IT | 2021

GEDORE

MAGIC 21

PREMIUM TOOLS / QUALITY MADE BY GEDORE

PINZA CHIAVE

da €36,90 + IVA

CAPTURE LITE
0,25-350Nm

da €1099,00 + IVA

TORCOFIX TF-K
20-850 Nm

da €139,00 + IVA

AZIONE DA 01.04.2021 - 31.03.2022

NUOVO
VDE 183 10
CHIAVE A PINZA VDE
103
NUOVO
183 10 TC
PINZA CHIAVE
94
NUOVO
TF
TORCOFIX SE/K
30
40-200 N·m
30-150 lbf·ft
Made in Germany
TF-SE200
40-200 N·m
30-150 lbf·ft
Made in Germany
TF-K200
RANGE: 10-350Nm
CL 350
CAPTURE LITE
38
HIGHLIGHTS
2021

CONTENUTO

CHIAVI DI MANOVRA	04 – 08
STRUMENTI OPERATIVI E ACCESSORI	09 – 29
UTENSILI DINAMOMETRICI	30 – 40
GIRAVITI	41 – 45
MOBILI PER OFFICINA	46 – 59
ASSORTIMENTI DI UTENSILI	60 – 62
MODULI PORTAUTENSILI	63 – 74
DEPOSITO MOBILE UTENSILI	74 – 78
ESTRATTORI	79 – 86
MARTELLI / UTENSILI A PERCUSSIONE	87 – 91
PINZE	92 – 103
UTENSILI ISOLATI IN CONFORMITÀ A 1000 V	103 – 111
FORNITURE PER L'OFFICINA	112 – 117
STRUMENTI DI PIEGATURA	117 – 119
STRUMENTI DI INSTALLAZIONE	119

CHIAVE A CRICCHETTO UNIVERSALE

Sia nell'uso industriale, nel commercio o durante il serraggio delle viti sui veicoli, la chiave a cricchetto combinata di GEDORE è un compagno preciso e affidabile per i collegamenti a vite più comuni.

La chiave a cricchetto aperta di GEDORE combina una chiave aperta e una chiave ad anello con meccanismo a cricchetto in un unico utensile. Disponibile come set in una robusta custodia in lamiera d'acciaio in 12 diverse dimensioni. Dalle dimensioni della chiave 8-19 mm, il set comprende l'utensile giusto per una vasta gamma di applicazioni. La struttura resistente alla torsione delle chiavi assicura la massima trasmissione della coppia. Grazie al profilo cavo, le chiavi si adattano molto bene alla mano.

Il profilo Unit Drive assicura un collegamento sicuro tra la chiave a cricchetto ad anello aperto e il collegamento a vite. La trasmissione uniforme della forza attraverso il profilo cavo assicura una distribuzione uniforme della pressione sotto i carichi più elevati e impedisce inoltre alla vite di girarsi. In alternativa, la versione compatta in 5 pezzi è disponibile in una scatola di plastica con inserto in schiuma.

7 UR-012

SERIE DI CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO

reversibile, 12 pezzi

- Per l'allentamento a cricchetto ed il serraggio rapido di viti e dadi
- Lato anello inclinato di 13°, commutabile
- Profilo UD estremamente protettivo il cui provvede a una distribuzione uniforme in occasione del massimo impiego di forza
- Sheet metal spanner box with plastic insert

€ 219,00 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	pezzi	Peso kg
2297418	7 UR-012	7 UR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	320	12	2,84

1 IL PROFILO UD (N. 7)

- La forma ondulata del profilo offre una tenuta sicura, anche con viti le cui dimensioni non rientrano nel campo di tolleranza. La distribuzione uniforme della pressione consente il massimo utilizzo della forza

2 IL CRICCHETTO (U-20)

- Estremamente compatto e potente. La collaudata tecnologia a cricchetto U-20 consente un lavoro efficiente e a cricchetto

3 FINITURA OPACA ANTISCIVOLO (N. 6 + 7)

- L'aspetto opaca è ottenuto grazie alla cromatura - la finitura superficiale GEDORE è piacevole per le mani e molto utile - buona presa anche con mani con grasso

4 LA BOCCA (N.6)

- La precisione di montaggio garantisce un fissaggio sicuro della vite, una maggiore durata della vite e del cricchetto della chiave ed è quindi il presupposto più importante per un lavoro delicato e sicuro.

"Con il set di chiavi a cricchetto aperto 7 UR-012 avete sempre a portata di mano le misure pià importanti del pratico classico GEDORE in modo ordinato".

7 UR-005

SERIE DI CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO

reversibile, 5 pezzi

- Per l'allentamento a cricchetto ed il serraggio rapido di viti e dadi
- Bocca levigata precisamente fino alla misura nominale per ottime superfici di contatto
- Profilo UD estremamente protettivo il cui provvede a una distribuzione uniforme in occasione del massimo impiego di forza
- Cassetto per chiavi in materia plastica con inserto di espanso

€ 94,90 + IVA



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	pezzi	Peso kg
2327651	7 UR-005	8 10 13 17 19 mm	275	5	0,93

1 B

SET DI CHIAVI COMBINATE

metrica

- Le chiavi combinate sono particolarmente adatte per allentare e serrare viti e dadi quadri, esagonali e a 12 punti DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738
- Dadi o viti ribassati o incassati possono essere azionati in modo sicuro con l'anello curvo
- Anello a gomito e inclinato di 10°, con profilo UD - per una trasmissione delicata della forza
- Il gambo extra-snello rinforzato con una nervatura di forza sul lato della bocca garantisce altissimi momenti torcenti

da

€69,00 + IVA

UNIT DRIVE mm

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg	IVA esclusa
6011870	1 B-08	10 12 13 14 17 19 22 24 mm	8	2,6	*69,00*
6012680	1 B-017	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm	17	2,3	*139,00*

7

SET DI CHIAVI COMBINATE

metrica

- Le chiavi combinate sono particolarmente adatte per allentare e serrare viti e dadi quadri, esagonali e a 12 punti DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738
- Anello inclinato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione delicata della forza
- Presa sicura per il gambo tubolare - estremamente ergonomico e maneggevole
- Bocca snella e pareti snelle della bocca rendono la chiave più leggera

da

€59,00 + IVA

UNIT DRIVE mm

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg	IVA esclusa
6092770	7-08	10 12 13 14 17 19 22 24 mm	8	0,973	*59,00*
6093580	7-017	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm	17	1,465	*109,00*

2-10

SERIE DI CHIAVI POLIGONALI DOPPIE

10 pezzi

- Dimensioni più comuni nel set, per dadi estremamente profondi o incassati
- Forgiato a caldo e lavorato in modo professionale
- Anello: a parete sottile, a gomito profondo e angolato di 5°, con profilo UD - per una trasmissione di potenza delicata

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
6030740	2-10	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm	10	2,225

GEDORE UNIT-DRIVE

Profilo UD



1 La superficie di contatto ampliata offre un maggiore accoppiamento dinamico anche con teste di viti le cui dimensioni sono al di la delle tolleranze.

2 Distribuzione uniforme della forza sui fianchi della testa della vite. L'effetto d'intaglio così provocato evita l'appiattimento della testa della vite.

3 Anche teste di viti usurate possono essere allentate sicuramente attraverso la trasmissione delicata del momento torcente – senza scivolare con l'utensile.

4 Attraverso l'effetto della forza distribuito in modo ottimale è possibile trasmettere fino al 20 % di più di forza torcente.

7 XL-0111

SET DI CHIAVI COMBINATE

extra lungo, 11 pezzi

- Le chiavi combinate sono particolarmente adatte per allentare e serrare viti e dadi quadri, esagonali e a 12 punti DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738
- Anello: inclinato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione delicata della forza
- Le ganasce sottili e le pareti delle ganasce strette rendono la chiave più leggera nel complesso
- Anello angolato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione di potenza delicata
- Posizione della bocca 15°, messa a terra con precisione fino all'esatta dimensione nominale per superfici di contatto ottimali

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
6104960	7 XL-0111	8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22 mm	11	1,794

KD 26 R-120

SET CHIAVI A TUBO CON SPINA DI MANOVRA

12 pezzi

- Pratico montaggio di chiavi a doppia bussola con perni rotanti
- Esecuzione secondo DIN 896, forma B, ISO 2236, ISO 1085
- Con albero cavo, in acciaio tubolare, DIN 2391 senza saldatura, temprato, in materiale C35, cromato

€84,90 + IVA

mm

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
6218890	KD 26 R-120	Chiave a doppia bussola, esagono n. 26 R 6x7 8x9 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 Perno di rotazione a gradini n. 26 RS 1 2 3	12	2,895

60 S

CHIAVE A RULLINO

regolabile 0-30 mm

- Con ganasce di serraggio temprate e fresate serve come una chiave praticamente regolabile. Il meccanismo della ruota permette una regolazione rapida e precisa delle dimensioni corrette. Sono ideali per un lavoro efficace
- La meccanica protetta e una superficie d'urto supplementare permettono di colpire la luce senza compromettere la funzione del tasto
- Modello svedese, rullo con guida a sinistra
- Con scala di regolazione
- Bocca inclinata di 15°
- Esecuzione C = nichelato e cromato, testa rettificata

da €10,90 + IVA

Codice	N.	Dimensione	Lunghezza totale mm	Larghezza della campata mm	Divisione di scala	Peso kg	IVA esclusa
1966316	60 S 8 C	8"	206,5	25	0-25	0,34	10,90
2170973	60 S 10 C	10"	254,5	30	0-30	0,48	13,90
2668890	60 S 12 C	12"	305	36	0-36	0,78	17,90

666-032-J

INDUSTRIA BIT-BOX

32 pezzi

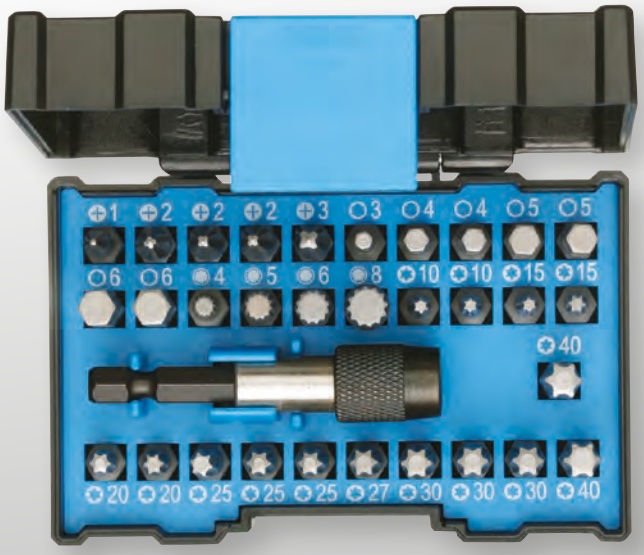

- Su misura per l'uso in moderni impianti industriali, ma offre anche i pezzi più comuni per il fai-da-te
- Porta-inserti con sistema di serraggio rapido, magnete e supporto macchina
- Bit-box in plastica con coperchio trasparente per un rapido controllo della completezza dopo il lavoro

€15,90 + IVA

6,3 1/4"

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2993228	666-032-J	Incasso trasversale PH 1 (1x) PH 2 (3x) PH 3 (1x) Interno TX T10 (2x) T15 (2x) T20 (2x) T25 (3x) T27 (1x) T30 (3x) T40 (2x) Esagono interno 3 (1x) 4 (2x) 5 (2x) 5 (2x) 6 (2x) Multi-dente XZN M4 (1x) M5 (1x) M6 (1x) M8 (1x) Adattatore da 1/4"-1/4	107	143	42	32	0,26

666-032-A

BIT-BOX ALLROUND

32 pezzi

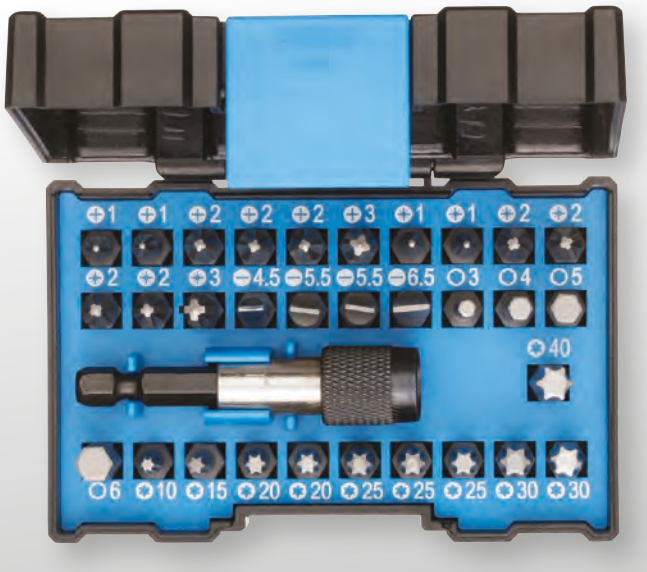

- Pratica compilazione di bit per l'industria, il commercio e l'ambizioso fai-da-te
- Porta-inserti con sistema di serraggio rapido, magnete e supporto macchina
- Bit-box in plastica con coperchio trasparente per un rapido controllo della completezza dopo il lavoro

€15,90 + IVA

6,3 1/4"

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2993236	666-032-A	Slot 4,5 (1x) 5,5 (2x) 6,5 (1x) Inclinazione trasversale PH 1 (2x) PH 2 (3x) PH 3 (1x) Incasso trasversale PZ 1 (2x) PZ 2 (4x) PZ 3 (1x) Interno TX T10 (1x) T15 (1x) T20 (2x) T25 (3x) T30 (2x) T40 (1x) Esagono interno 3 (1x) 4 (1x) 5 (1x) 5 (1x) 6 (1x) Adattatore da 1/4"-1/4	107	143	42	32	0,246

RESISTENTE ALL'USURA E SICURO

Il set di bit di torsione da 42 pezzi è una soluzione compatta per connessioni a vite esigenti e diverse nell'industria e nel commercio.

Il set di 42 pezzi, 666-042 della GEDORE con inserti e bussole, adattatori e porta-inserti è stato progettato in particolare per l'uso a macchina. La zona di torsione ammortizza in modo ottimale le sollecitazioni e assorbe delicatamente i picchi di coppia. I bits sono protetti, il che aumenta enormemente la durata di vita. I bits sono quindi adatti anche per avvitamenti pesanti. La composizione universale del set di bits di torsione comprende bits con profili e dimensioni comuni in tre diverse lunghezze, con un sistema di codifica a colori, nonché due adattatori per attacchi da 1/4" e 3/8". Tre bussole per uso a macchina ampliano la gamma di applicazioni.

€ 29,90 + IVA

666-042

SET DI BIT DI TORSIONE

42 pezzi

- Zona di torsione per proteggere le punte sotto carico, i picchi di coppia sono delicatamente ammortizzati e quindi la vita utile è aumentata
- Incl. porta-inserti magnetici estremamente sottili e autobloccanti con funzione di cambio rapido
- Per applicazioni con viti morbide e dure
- Adatto per l'impiego in avvitatori a massa battente

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3100316	666-042	1/4" bit, 25mm, 1/4" slot 5,5, 6,5 mm 1/4" recesso a croce PR 2, 1/4" recesso a croce PH 1 2 2 2 3 1/4" recesso a croce PZ 1 2 2 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 1/4" bit, 50mm 1/4", esagono 3 4 5 mm 1/4" recesso a croce PH 1 2 2 2 3, 1/4" recesso a croce PZ 1 2 2 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30, 1/4" bit, 88,9 mm Fessura da 1/4" 5,5 mm, 1/4" recesso a croce PH 2 1/4" recesso a croce PZ 2, 1/4" TX T25 Adattatore di azionamento 1/4" esagonale x 1/4" quadrato, L. 50mm Adattatore di azionamento 1/4" esagonale x 3/8" quadrato, L. 50mm Inserto per chiave a bussola, magnetico, con azionamento esagonale da 1/4" SW 8mm, L.67mm Inserto per chiave a bussola, magnetico, con azionamento esagonale da 1/4" SW 10mm, L.67mm Inserto per chiave a bussola, magnetico, con azionamento esagonale da 1/4" SW 13mm, L.67mm Bit-Holder 1/4" One-touch Slim Lock, L.66,5mm	190	120	45	42	0,67

1 LAVORO SICURO

- Porta-inserti magnetici estremamente sottili e autobloccanti con funzione di cambio rapido

2 AMPIA DOTAZIONE DI BASE

- 42 pezzi per collegamenti a vite esigenti nell'industria e nel commercio

3 AUMENTO DELLA DURATA DI VITA

- Zona di torsione per proteggere le punte sotto carico, i picchi di coppia sono delicatamente ammortizzati e quindi la vita utile è aumentata

4 CODIFICA A COLORI CHIARA

- I bits con codice colore identificano i diversi profili per le diverse applicazioni

"L'elevata qualità garantisce la massima durata anche con coppie elevate".

666-006

CHIAVE A BUSSOLA BIT-BOX PER USO A MACCHINA

6 pezzi

- Inserti per chiavi a bussola con magnete per l'inserimento e la rimozione senza danni delle viti a testa esagonale
- Particolarmente adatto per viti autoperforanti
- Scatola di plastica con coperchio trasparente per un rapido controllo della completezza dopo il lavoro

€ 24,90 + IVA

6,3 1/4" mm

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2993244	666-006	7 8 10 12 13 mm 3/8"	107	143	42	6	0,24

AIUTANTE INNOVATIVO

Con il cacciavite da caricatore con funzione di cricchetto si possono sostituire facilmente gli avvitatori convenzionali 12x!

L'impugnatura 2169-012 di GEDORE convince per la sua meccanica precisa e innovativa. In particolare se utilizzato in spazi ristretti, dimostra la sua capacità con un angolo di ritorno di quasi 0°. E' possibile selezionare la rotazione in senso orario e antiorario e la posizione fissa centrale grazie alla ghiera sull'impugnatura. Grazie al diametro esterno ridotto, il porta-inserti è adatto anche per i collegamenti a vite difficilmente raggiungibili. Il forte magnete fissa saldamente i bits nel supporto per evitare che cadano. I bits sono allo stesso tempo facilmente sostituibili.

€23,90 + IVA

2169-012

GIRAVITE CON MAGAZZINO PORTAINSERTI E FUNZIONE DI CRICCHETTO SILENTGEAR 1/4"

- Giravite con magazzino portainserti e funzione di cricchetto
- Per un lavoro preciso in spazi ristretti
- Angolo di manovra molto contenuto, quasi 0° (non misurabile con utensili di misurazione meccanici)
- Regolazione della corsa a destra/sinistra con un anello rotativo, posizione centrale neutra con blocco del cricchetto consente l'avvitamento senza la funzione a cricchetto
- Lavorare quasi senza rumore grazie a SilentGear
- Il caricatore di bit integrato può contenere fino a 12 bit 1/4

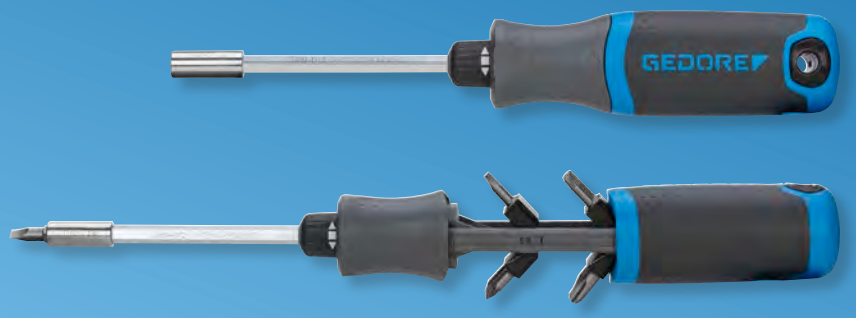

Codice	N.	Supporto per l'azionamento, Pollice esagonale	Supporto per l'azionamento, Esagonale - metrico	Lunghezza mm	Lunghezza della lama mm	Larghezza della maniglia mm	Contenuto	Peso kg
3031691	2169-012	1/4"	6.3	250	125	38,6	Slot 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 Slot trasversale PH 1 2 3 Slot incrociato PZ 1 2, TX T10 T15 T20 T25	0,235

1 TENERE FERMO

- Grazie al forte magnete i bit sono saldamente fissati

2 COMODO FUNZIONAMENTO

- La ghiera per la selezione della rotazione oraria, antioraria e la posizione fissa può essere facilmente azionata con una sola mano

3 NESSUN ANGOLO DI RITORNO EVIDENTE

- 4 rotazioni in meno rispetto alle soluzioni convenzionali grazie a un angolo di ritorno di quasi 0°.

4 MAGAZZINO BITS INTEGRATO

- Flessibilità grazie al deposito di bit integrato con diversi profili per diverse avvitature

"L'impugnatura per bits GEDORE è un aiuto innovativo e utile per diverse applicazioni di avvitatura".

2675

IMPUGNATURA A CRICCHETTO SILENTGEAR 1/4" PORTAINSERTI

- Cacciavite a cricchetto molto compatto
- Per un lavoro preciso in spazi ristretti
- Angolo di manovra molto contenuto, quasi 0° (non misurabile con utensili di misurazione meccanici)
- Regolazione della corsa a destra/sinistra con un anello rotativo, posizione centrale neutra con blocco del cricchetto consente l'avvitamento senza la funzione a cricchetto

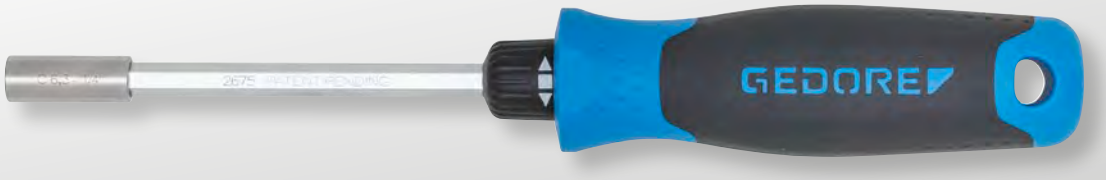

€12,90 + IVA

Codice	N.	Supporto per l'azionamento pollici	Supporto per l'azionamento mm metrico	Peso kg
3031918	2675	1/4"	6,3	0,14

CRICCHETTO DI QUALITÀ CON ACCESSORI COORDINATI

Il box porta-inserti compatto è la soluzione ideale per l'industria, l'artigianato e l'ambizioso fai-da-te.

La box porta-inserti compatto da 1/4" 666-U-20 della GEDORE è adatta per l'uso a macchina e a mano e comprende, oltre al cricchetto reversibile, una prolunga da 1/4" 50 mm, due adattatori per inserti da 1/4" (quadrati ed esagonali interni), inserti da 1/4" a parete ultrasottile da 4-13 mm e inserti per cacciaviti da 1/4". Il cricchetto reversibile si presenta con un basso angolo d'inversione di 6°. L'inserto per il controllo della schiuma con marcatura garantisce un accesso rapido.

€89,00 + IVA

1 CRICCHETTO DI QUALITÀ SUPERIORE PER UN LAVORO DELICATO

- con angolo di lavoro di 6° per aree di lavoro di difficile accesso con poco spazio

2 POTENTE CALZATURE

- Le prese sono progettate per e l'uso a mano e sono estremamente e con pareti estremamente sottili

3 USO UNIVERSALE

- Il set contiene 35 utensili e accessori per le misure e i profili pià comuni

4 LEGGERO E MANEGGEVOLE

- Scatola di plastica compatta con inserto in schiuma rigida e coperchio trasparente per una buona visione d'insieme degli utensili

"La compilazione del set è ideale per l'uso in movimento. Il coperchio trasparente permette di vedere la completezza del set a prima vista".

666-U-20

SCATOLA CHIAVE A BUSSOLA CON CRICCHETTO 1/4"

35 pezzi

- Le chiavi combinate sono particolarmente adatte per allentare e serrare viti e dadi quadri, esagonali e a 12 punti DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738
- Cricchetto reversibile con corsa a destra e sinistra integrata
- Inserimento anti-perdita dell'inserto con pulsante a scatto
- Chiavi a bussola esagonale a parete particolarmente sottile per l'uso manuale e a macchina: SW 4-13
- Chiavi a bussola esagonale a parete particolarmente sottile per l'uso manuale e a macchina: SW 4-13

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2998211	666-U-20	Cacciavite di potenza bit 1/4" 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 Cacciavite bit 1/4" 4 5 6 8 TX® T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 PH1 PH2 PH3, PZ1 PZ2 PZ3, 4,5 5 5,5 6,5 Prolunga cardanica 1/4" 50 mm, adattatore bit 1/4" 4ct - 1/4" 6ct Adattatore 1/4" esagonale - 1/4" esagonale, cricchetto reversibile GEDORE 1/4" 2093 U-20	107	143	42	35	0,57

20 EMU-10

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"

16 pezzi

- Con attacco esagonale per uso a mano
- Con strumenti operativi
- Con cricchetto reversibile a dentatura extra-fine
- In custodia di plastica

€119,00 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
6162220	20 EMU-10	Cricchetto 2093 U-10, inserti 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13 Accessori Impugnatura a croce con slitta 2087 Prolunga da 1/4" 2090-4, giunto cardanico 2095, presa quadrata da 1/4" 2098	200	38	16	0,79

20 LMU-10

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"

49 pezzi

- Con attacco lungo esagonale e corto a profilo UD a 12 punti, uso a mano
- Con strumenti operativi
- In custodia di plastica

€199,00 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
1815687	20 LMU-10	Cricchetto 2093 U-10, inserti Unità-Drive D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Esagonale 20 L 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 680 4 6,5 685 3 4 5 6 8 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 690 PZD 1 2 3 Accessori 620 Maniglia multipla da 1/4" 676 699, prolunga da 1/4" 2090-2-6, giunto cardanico 2095	275	42	49	1,262

30 GMU-10
SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/8"
17 pezzi

- Con profilo UD esagonale per uso a mano
- Con strumenti operativi
- Assortimento U-10 con cricchetto reversibile robusto
- Con cassa di lamiera blu GEDORE

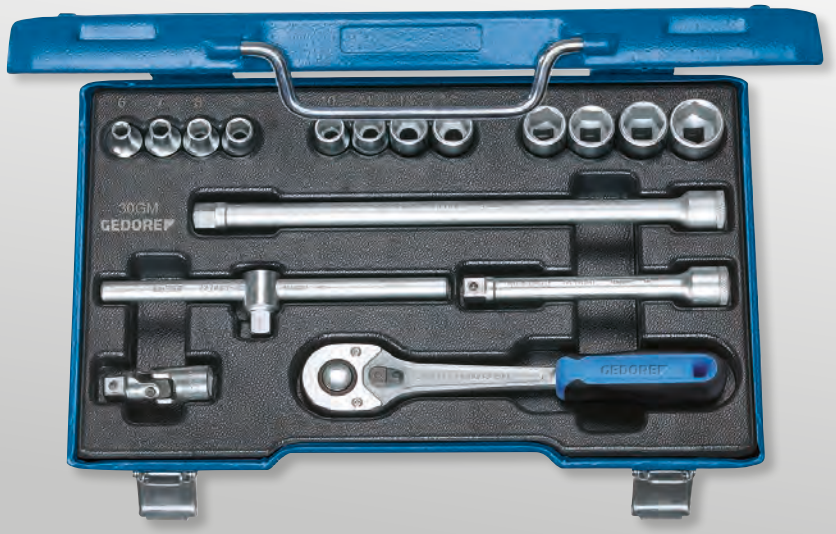

€179,00 + IVA

10 3/8 mm

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
6235710	30 GMU-10	Cricchetto 3093 U-10 Inserti 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 Accessori maniglia a croce 3/8" con slitta 3087 Prolunga da 3/8" 3090-5-10 Giunto universale 3/8" 3095	320	55	17	2,6

D 30 HMU-10
SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/8"
22 pezzi

- Con prese a profilo UD a 12 punti ad azionamento manuale
- Con strumenti operativi
- Assortimento U-10 con cricchetto reversibile robusto
- Con cassa di lamiera blu GEDORE

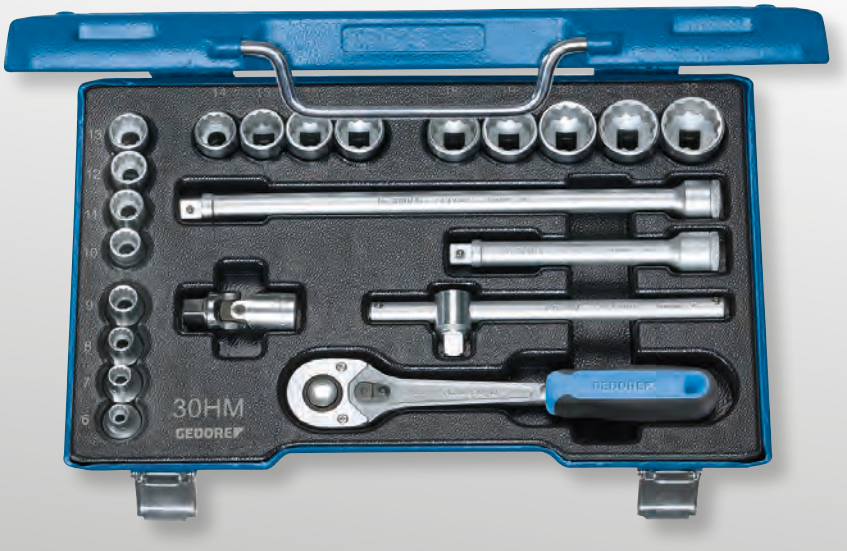

€189,00 + IVA

10 3/8 UNIT DRIVE mm

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
6239700	D 30 HMU-10	Cricchetto 3093 U-10 Inserti D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Accessori maniglia a croce 3/8" con slitta 3087 Prolunga da 3/8" 3090-5-10 Giunto universale 3/8" 3095	320	55	22	3,1

D 30 TX20 U-20
SET DI CHIAVI A BUSSOLA 3/8" + 1/4"
50 pezzi

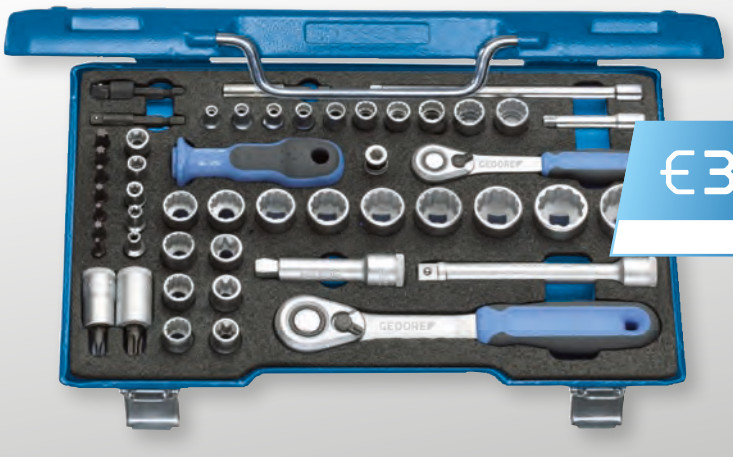

€ 319,00 + IVA

- Compilazione per il settore automobilistico e l'industria
- Inserti 3/8" e 1/4" per viti TX interne ed esterne
- Con robusti cricchetti reversibili a leva, con sblocco a pulsante
- In valigetta in lamiera d'acciaio blu GEDORE con inserto per utensili di controllo

10 3/8" 6,3 1/4" 6,3 1/4"

UNIT DRIVE mm

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2075695	D 30 TX20 U-20	Cricchetto 3093 U-20 2093 U-20 Inserti 3/8" D 30 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 3/8" TX 30 E11 E12 E14, 3/8" ITX 30 T45 T50 1/4" D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 12 13, 1/4" TX 20 E5 E6 E7 E8 E10 1/4" 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Accessori prolunga 3/8" 3090 KR-3, prolunga 3/8" 3090-5 Prolunga da 3/8" 2090 KR-5, prolunga da 1/4" 2090-6, 620, 673 6,3 10, 676, 699	320	55	50	3,2

IN 30 LKM
SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI 3/8"
10 pezzi

€ 69,00 + IVA

- Per viti con esagono incassato, corte e lunghe
- In custodia di plastica

3/8" mm

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
1509918	IN 30 LKM	IN 30 4 5 6 8 10, IN 30 L 4 5 6 8 10	200	38	10	0,761

ITX 30 TX-015
SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI 3/8"
15 pezzi

€ 119,00 + IVA

- Per viti TX interne ed esterne
- In custodia di plastica

10 3/8"

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
1509942	ITX 30 TX-015	ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14	200	38	15	0,801

SOLUZIONE INTELLIGENTE PER COLLEGAMENTI A VITE ESIGENTI

La combinazione di un'altezza complessiva particolarmente bassa e l'uso con barre filettate e bulloni rende questo set un vero e proprio risolutore di problemi.

Il pratico set di chiavi a bussola 19 SKU-20 è adatto per l'avvitamento da 1/2" su barre filettate, tiranti, barre di torsione, dadi ammortizzatori e per il montaggio di puleggie su alternatori in SW 10-24 mm. Il cricchetto reversibile GEDORE ha un sistema esagonale compatto che è cavo all'interno, rendendo possibile l'avvitamento su barre filettate o bulloni sporgenti. Il montaggio interno degli inserti garantisce inoltre un'altezza complessiva degli inserti con cricchetto relativamente bassa rispetto alle soluzioni convenzionali presenti sul mercato. Inoltre, il basso angolo di lavoro del cricchetto di 6° fornisce un ulteriore supporto in spazi di installazione ristretti. La trasmissione ideale della potenza è garantita dalla forma del profilo UD. L'inserto per il controllo degli utensili conserva gli inserti nelle dimensioni da 10-24 mm in modo sicuro e chiaro nella robusta valigetta in lamiera d'acciaio.

19 SKU-20

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2"

14 pezzi

- Set di chiavi a brugola passante per viti lunghe o barre filettate
- Con prese a mano n. 19 SK con azionamento a esagono esterno
- Con robusto cricchetto a leva reversibile con azionamento ad esagono cavo
- Dentatura fine, angolo di oscillazione all'indietro di 6Â°.
- Con cassa di lamiera blu GEDORE

€209,00 + IVA

1/2" UNIT DRIVE mm 6°

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2521563	19 SKU-20	Cricchetto 1993 U-20 SK Pali 19 SK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24	330	320	55	14	1,7

1 CRICCHETTO DI QUALITÀ PREMIUM PER UN LAVORO PRECISO

- con angolo di lavoro di 6° in aree di difficile accesso con poco spazio

2 ALTEZZA COMPLESSIVA RIDOTTA

- L'attacco interno esagonale degli inserti permette di ottenere un'altezza complessiva eccezionalmente bassa, adatta anche per collegamenti a vite negli spazi di installazione più ristretti

3 INSERTI SPECIALI 2 IN 1

- Gli inserti speciali sono adatti sia per collegamenti a vite convenzionali che per collegamenti a vite su barre filettate o bulloni sporgenti.

4 FLESSIBILE NELL'USO

- Il set contiene 13 diversi inserti con le misure di chiave più comuni

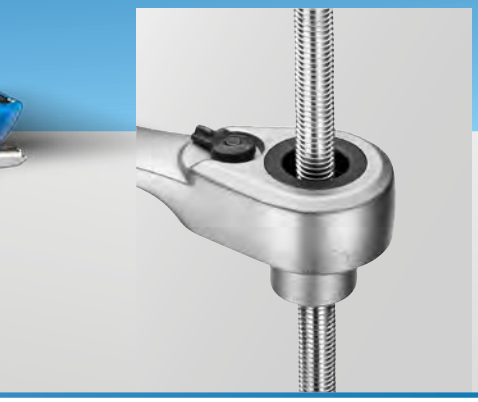

"Quando i cricchetti convenzionali non possono aiutare, l'U-20 SK del 1993 entra in gioco, allentando con facilità i bulloni passanti".

19 IMU-10

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2"

27 pezzi

- Con profilo UD esagonale ad azionamento manuale
- Con strumenti operativi
- Con robusto cricchetto reversibile a levetta, scatto a pulsante
- Con cassa di lamiera blu GEDORE

€269,00 + IVA

12,5 1/2" 1/2" UNIT DRIVE mm

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
6139750	19 IMU-10	Cricchetto 1993 U-10 T Operazioni 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 IN 19 5 6 7 8 10 12 14, IS 19 8 10, IKS 19 2 3 Accessori prolunga 1/2" 1990-5-10, giunto cardanico 1995	277	425	55	27	6,9

19 DMU-20

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2"

15 pezzi

- Con profilo UD esagonale ad azionamento manuale
- Con strumenti operativi
- Con robusto cricchetto reversibile a levetta, scatto a pulsante
- Con estensione cardanica, permette una rotazione fino al 15°

€139,00 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
3014347	19 DMU-20	Cricchetto 1993 U-20, inserti 19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 Accessori prolunga 1/2" 1990 KR-10	380	187	15	5,142

IN 19-009

SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI 1/2"

9 pezzi

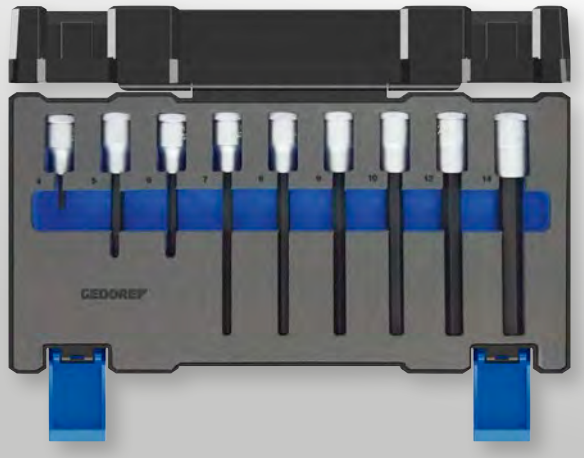

- Set di cacciaviti 1/2" per viti con esagono incassato nelle misure 4 - 14 mm
- In una pratica e robusta scatola di plastica

€79,90 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3014444	IN 19-009	IN 19 4, IN 19 L 5-90 6-90 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140	360	190	70	9	1,9

ITX 19 PM

SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI 1/2"

9 pezzi

- Per viti TX interne
- Con cassa di lamiera blu GEDORE

€99,00 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
6158970	ITX 19 PM	T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	281	35	9	1,2

D 19 L-015

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2"

15 pezzi

- Vasta gamma di accessori con prese a profilo UD a 12 punti forgiate, temperate, azionate a mano
- Nella robusta custodia in lamiera d'acciaio blu GEDORE

€239,00 + IVA

12,5 | 1/2" | UNIT DRIVE | mm

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2190214	D 19 L-015	10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm	320	55	15	4,3

19 V20U-10

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"+1/2"

50 pezzi

- Per un allentamento e serraggio controllato manuale di viti e dadi
- Composto in base alle esigenze lavorative quotidiane per l'industria e artigiani
- Basso angolo di manovra di 6 gradi grazie a cricchetto reversibile a dentatura fine con 60 denti
- Inserimento anti-perdita dell'inserto con pulsante a scatto
- Con bussole forgiate, bonificate, per uso a mano
- Con accessori in acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE
- Cassetta di lamiera di acciaio blu GEDORE, resistente, durevole

€379,00 + IVA

12,5 | 1/2" | 6,3 | 1/4" | 1/2" | UNIT DRIVE | mm

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
6157490	19 V20 U-10	Cricchetto 1/2" 1993 U-10 T, 1/4" 2093 U-3 Inserti 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 IN 19 7 8 10 12 14 IS 19 8 10 IKS 19 3 1/4" 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13 IN 20 3 4 5 6 IS 20 4 5,5 6,5 IKS 20 1 2 Accessori prolunga da 1/2" 1990-5-10, giunto universale da 1/2" 1995 Maniglia ad innesto quadrata da 1/4" 2098, prolunga da 1/4" 2090-2-4 Impugnatura a croce da 1/4" con slitta 2087, giunto cardanico da 1/4" 2095	277	425	55	50	6,2

19 BMC 20

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"+1/2"

69 pezzi

- Il cricchetto in plastica GEDORE è adatto per l'industria, il settore automobilistico e per gli avvitatori fai-da-te e hobbisti
- È dotato di un inserto per il controllo degli utensili in schiuma nero/blu, che rende più visibile l'assenza degli utensili
- Grazie alla testa dei cricchetti reversibili a forma di goccia questo set è adatto particolarmente per punti di serraggio strettissimi
- Set di chiavi a bussola da 1/4" e 1/2" con tutte le dimensioni metriche da 4 a 32 mm nonché un set di inserti per gli attacchi più comuni, come impronta a intaglio, PH, PZ, TX, XZN e esagono incassato
- I cricchetti reversibili dispongono di un'impugnatura bicomponente, una levetta di inversione e uno scatto a pulsante, i quali consentono un lavoro confortevole, veloce e sicuro.
- A seconda della larghezza tra i piani, le prese possono essere allungate fino a 375 mm nella profondità di azionamento

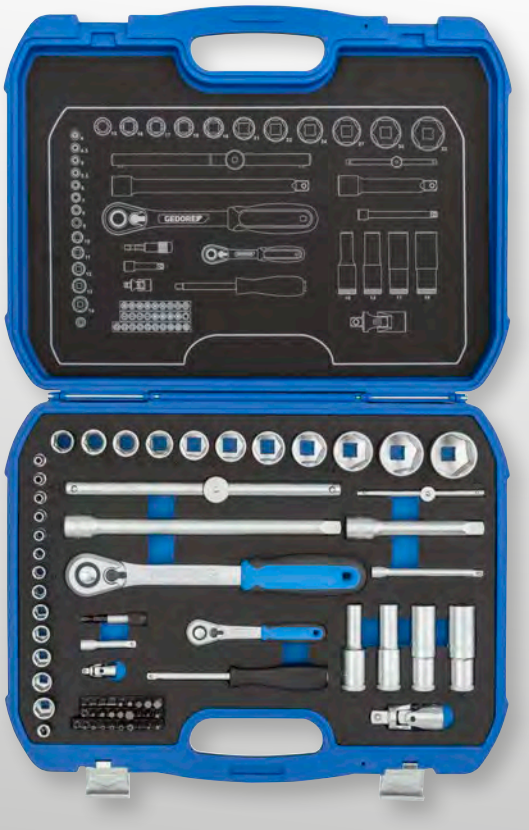

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3108902	19 BMC 20	Cricchetti 1/4" 1/2"Cricchetti reversibili 1/4" 2093 U-20 cricchetti reversibili 1/2" 1993 U-20, Inserti per chiavi a bussola 1/4" 1/2 Inserti esagonali 1/4" SW 4 4 4,5 5,5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 mm Inserti esagonali 1/2" SW 15 16 17 17 18 19 19 21 22 22 24 27 30 30 32 mm Inserti esagonali lunghi 1/2" SW 10 13 17 19 mm, Bit 1/4" Zoccolo esagonale 2 3 4 4 5 6 6 8 mm TX;con foro T10 T15 T20 T25 T25 T27 T30 T40, Fessura 4 5,5 6,5 6,5 8 mm Inclinazione trasversale PH 1 2 2 3, Inclinazione trasversale PZ 1 2 3, Multi-dente XZN M4 M5 M6 M8 Accessori 1/4" 1/2, Prolunga 1/4" 50 100 mm, Adattatore 1/4" x 1/4 Porta-inserti da 1/4", Impugnatura a T 1/4", Giunto cardanico da 1/4", Prolunga 1/2" 125 250 mm Giunto cardanico da 1/2", Impugnatura a T 1/2"	459	350	87	69	5,7

32 FMU-2
SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/4"
16 pezzi

- Per allentare e serrare viti e dadi con grandi dimensioni delle chiavi
- Ideale per il robusto impiego quotidiano stazionario o mobile tutto intorno all'officina per veicoli commerciali o nell'industria
- Inserti per chiavi a bussola con profilo esagonale UD a protezione delle viti
- Cassetta di lamiera di acciaio blu GEDORE, resistente, durevole

€419,00 + IVA

20 3/4" mm

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
6281150	32 FMU-2	Cricchetto 3293 U-2 , Inserti 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 55 60 Accessori maniglia a croce con slitta 3287, prolunga 3/4" 3290-8-16	555	80	16	15,8

D 32 EMU-2
SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/4"
14 pezzi

- Per allentare e serrare viti e dadi con grandi dimensioni delle chiavi
- Ideale per il robusto impiego quotidiano stazionario o mobile tutto intorno all'officina per veicoli commerciali o nell'industria
- Inserti per chiavi a bussola con profilo UD a 12 spigoli con protezione delle viti
- Cassetta di lamiera di acciaio blu GEDORE, resistente, durevole

€339,00 + IVA

20 3/4" UNIT DRIVE mm

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
6280420	D 32 EMU-2	Cricchetto 3293 U-2, inserti D 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 Accessori maniglia a croce con slitta 3287, prolunga 3/4" 3290-8-16	525	73	14	11,09

D 21 EMU-10
SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1"
15 pezzi

- Con prese a profilo UD a 12 punti ad azionamento manuale
- Con strumenti operativi
- Con robusto cricchetto reversibile a leva
- Cassetta di lamiera di acciaio blu GEDORE, resistente, durevole

€829,00 + IVA

25 1" UNIT DRIVE mm

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
6181600	D 21 EMU-10	Cricchetto K 2193 U-10 K, inserti D 21 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 Accessori prolunga da 1" 2190-8-16, impugnatura a croce da 1" 2187 G2187 K	289	765	105	15	32,8

COLLEGARE IL PICCOLO CON IL GRANDE

Il set di adattatori è un valido aiuto in caso di emergenza, se non si dispone di tutti gli attacchi nelle diverse grandezze.

Il set di adattatori in 4 pezzi SB S 1932-04 di GEDORE è adatto all'utilizzo di utensili con diversi attacchi. Le robuste riduzioni, prodotte secondo gli standard più elevati, consentono l'utilizzo di attacchi quadri da 1/2" in combinazione con attacchi da 3/8" e da 3/4" a 1/2". La maggiorazione da 1/2" quadrato a 3/4" è un'altra possibile combinazione. Il perno o a la sfera assicurano un fissaggio altamente affidabile degli attacchi trattenendo l'utensile in modo sicuro durante il lavoro. La prolunga da 1/2" viene utilizzata per facilitare il lavoro in bussole incassate difficili da raggiungere e convince per la sua doppia funzionalità, con angolo di lavoro fino a 15° e capacità di carico max. di 230 N-m e diritta come normale prolunga caricabile secondo DIN.

SB S 1932-04

SET DI ADATTATORI

4 pezzi

€39,00 +IVA

- Per prese a mano con azionamento a squadra secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera
- Prolunga cardanica 1/2" con testa a sfera
- L'estensione permette una rotazione fino a 15°
- Cardano con 230 N·m e fisso come estensione nominale secondo DIN caricabile
- Il fissaggio si ottiene spingendo completamente l'inserto fino al quadrato di bloccaggio sulla prolunga

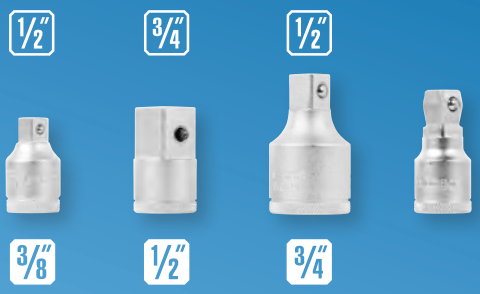



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	pezzi	Peso kg
3100189	SB S 1932-04	Ingrandimento pezzo 1/2" - 3/4" No. 1932 Riduttore 1/2" - 3/8" N. 1930 Riduttore 3/4" - 1/2" No. 3219 Prolunga cardanica 1/2" N. 1990 KR-2	120	4	0,458

GLI ADATTATORI UNIVERSALI

1 POTENTE RIDUZIONE
- da 3/8" a 1/2" grazie alla massima qualità di lavorazione, per cui sono possibili coppie elevate

2 ADATTATORI INTELLIGENTI 2 IN 1
- Angolo di lavoro fino a 15° e capacità di carico max. 230 N-m, impiego diritto anche come prolunga con capacità di carico secondo le norme DIN

3 FISSAGGIO SICURO E AFFIDABILE
- la riduzione da 3/4" a 1/2" è dotata di perno di sicurezza e sfera di blocco integrati

4 ROBUSTA MAGGIORAZIONE
- Consente l'utilizzo di attacchi da 3/4" su elettroutensili e attacchi quadri da 1/2".

"Con il set di adattatori gli artigiani professionisti possono lavorare in modo flessibile su qualsiasi applicazione".

S 2032-05

SET DI ADATTATORI 1/4" - 3/4"

5 pezzi

- Con riduzioni e maggiorazioni da 1/4" a 3/4"
- Riduttori 1930, 3020
- Allargamento pezzi 2030, 3019, 1932
- Si prega di osservare le capacità di carico massime del bordo quadrato esterno secondo DIN 3123, ISO 3316

€ 34,90 + IVA

6,3 1/4" 10 3/8" 12,5 1/2" 20 3/4"

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1729071	S 2032-05	Ingranditore 2030 1/4" - 3/8" (max. 62 Nm) Ingranditore 3019 3/8" - 1/2" (max. 202 Nm) Ingranditore 1932 1/2" - 3/4" (max. 512 Nm) Riduttore 3020 3/8" - 1/4" (max. 62 Nm) Riduttore 1930 1/2" - 3/8" (max. 202 Nm)	5	0,34

1990 KR
PROLUNGA CARDANICA 1/2"

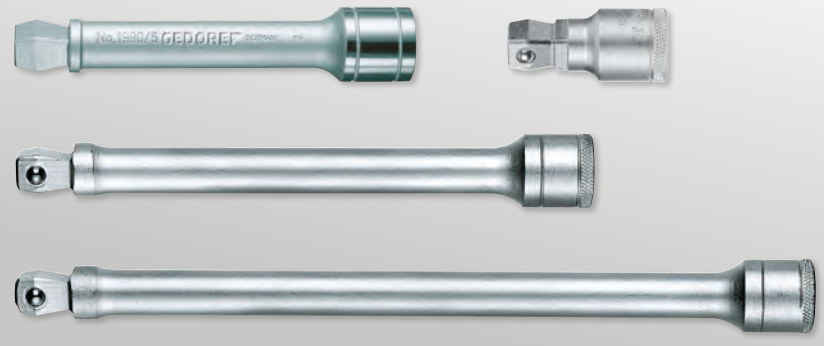

- Per uso a mano attacco quadro 1/2"
- Specialmente per le applicazioni di avvitamento di difficile accesso un rilievo di lavoro
- 2 funzioni: Cardano con 230 N-m e fisso come estensione nominale secondo DIN caricabile
- Il fissaggio si ottiene spingendo completamente l'inserto fino al quadrato di bloccaggio sulla prolunga

da €9,90 + IVA

1/2" 1/2"

Codice	N.	Azionamento pollici quadrati	Unità metrica quadrata	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
3128180	1990 KR-2	1/2"	12,5	50	0,08	9,90
6173180	1990 KR-5	1/2"	12,5	125	0,18	11,90
6225590	1990 KR-7	1/2"	12,5	180	0,255	13,90
6366570	1990 KR-10	1/2"	12,5	250	0,345	14,90

SL 20 / SL 19
STRISCIA DI CONNESSIONE, MAGNETICA
vuota

da €29,90 + IVA

6,3 1/4" 6,3 1/4" SL 2013

- Bordo esterno quadrato adatto per prese
- 2 adattatori quadrati interni per cricchetti, maniglie scorrevoli, prolunghe ecc.
- Il forte magnete consente un fissaggio sicuro del nastro agli oggetti metallici
- Fori aggiuntivi nel nastro consentono il montaggio su oggetti non metallici e pareti
- Gli inserti sono bloccati in modo sicuro dalla sfera sul quadrato ruotandoli di 90°.
- Ruotando di 90° in direzione opposta gli inserti vengono rilasciati e possono essere rimossi

12,5 1/2" 12,5 1/2" SL 1916

Codice	N.	Lunghezza totale mm	Larghezza totale	Peso kg	IVA esclusa
1761080	SL 2013	380	33	0,355	29,90
1761102	SL 1916	580	33	0,522	34,90

1990 M
PROLUNGA 1/2"
con magnete di tenuta

€19,90 + IVA

- Il magnete di tenuta fissa le viti o i dadi nell'inserto della chiave a bussola in modo imperdibile
- Con una sola mano, la vite o il dado possono essere avvitati immediatamente con la chiave a bussola
- Il campo magnetico trattiene dadi e bulloni centrati nella presa senza contatto diretto

1/2"

Codice	N.	Azionamento pollici quadrati	Unità metrica quadrata	Lunghezza mm	Peso kg
2697920	1990 M	1/2"	12,5	81,5	0,11

3090 M

PROLUNGA 3/8"

con magnete di tenuta

- Il magnete di tenuta fissa le viti o i dadi nell'inserto della chiave a bussola in modo imperdibile
- Con una sola mano, la vite o il dado possono essere avvitati immediatamente con la chiave a bussola
- Il campo magnetico trattiene dadi e bulloni centrati nella presa senza contatto diretto

€19,90 + IVA

3/8" Ω

Codice	N.	Azionamento pollici quadrati	Unità metrica quadrata	Lunghezza mm	Peso kg
2960060	3090 M	3/8"	10	65	0,065

K 19-028

BUSSOLE PER AVVIATORI 1/2"

5 pezzi

- 5 prese per avvitatori elettrici adatti a tutti i comuni avvitatori ad aria compressa, a batteria e elettrici
- Con attacco quadro secondo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
- In custodia di plastica

€39,00 + IVA

12,5 1/2" mm

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1646923	K 19-028	10 13 17 19 24 mm	5	0,749

K 19 LS-004

SET CACCIAVITE A TAGLIO 1/2"

4 pezzi

- 4 Chiavi a bussola con manicotto di protezione, esagonale, forma allungata
- A macchina, adatto a tutti i comuni avvitatori pneumatici ed elettrici
- Con azionamento quadrato secondo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
- Rivestito in plastica per proteggere i cerchioni in alluminio
- GEDORE acciaio speciale, fosfatato al manganese

€59,00 + IVA

12,5 1/2" mm

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	pezzi	Peso kg
2790831	K 19 LS-004	K 19 LS 17 19 21 22	81	4	0,98

DAL PICCOLO AL GRANDE

"Più è lunga la leva e più forza si genera!"

Il cricchetto telescopico reversibile 1993 TU-10 di GEDORE è un compagno indispensabile per serraggi nell'industria, nel commercio e sui veicoli commerciali. L'albero telescopico fornisce un buon supporto per coppie fino a 600 N-m e allo stesso tempo riduce la quantità di forza necessaria grazie alla leva ottimizzata. La lunghezza dell'albero è facilmente regolabile in 8 posizioni fino a 600 mm tramite l'anello di regolazione sull'impugnatura. Il pulsante di sblocco sulla testa del cricchetto blocca saldamente l'attacco da 1/2". La rotazione a destra e a sinistra può essere commutata senza problemi tramite la leva incassata. Inoltre, il cricchetto telescopico ha una posizione centrale che permette di bloccare il meccanismo. L'impugnatura ergonomica a 2 componenti garantisce una presa sicura e confortevole.

€99,00 + IVA

1993 TU-10

CRICCHETTO TELESCOPICO REVERSIBILE DA 1/2"

- Cricchetto telescopico per allentare le viti grippate, ideale per il cambio dei pneumatici - In particolare in combinazione con le chiavi dinamometriche e le bussole GEDORE
- Rotazione in senso orario/antiorario commutabile tramite leva, albero telescopico bloccabile in 8 posizioni - Per una coppia elevata con meno sforzo e una dimensione compatta per lo stivaggio quando necessario
- Il pratico pulsante di sblocco impedisce la perdita delle prese, l'impugnatura ergonomica a 2 componenti per una trasmissione della potenza delicata
- Capacità di carico massimo: 600 N-m (soddisfa i requisiti della DIN 3122:2017-04), superficie cromata opaca

1/2"

Codice	N.	Attacco quadro pollici	Quadro di attacco mm	lunghezza variabile	Angolo di lavoro	Peso kg
3041859	1993 TU-10	1/2"	12,5	400-600	7,5 °	1,31

1 PREVENZIONE DELLE PERDITE

- Il pulsante di sblocco blocca gli inserti in modo rapido e sicuro sul cricchetto e garantisce una presa salda

2 LAVORO PRECISO

- Il cricchetto ha 48 denti e quindi un basso angolo di rotazione per un lavoro preciso.

3 PIÙ POTENZA

- Il cricchetto telescopico può essere esteso in otto posizioni fino ad un massimo di 600 mm. Ciò significa che è necessario applicare meno forza alle viti di serraggio

4 PROTEGGE LA SALUTE

- L'impugnatura a 2 componenti, antiscivolo ed ergonomica, si adatta comodamente alla mano e consente di lavorare in modo sicuro, preciso e senza fatica.

PER UNA POTENZA ANCORA MAGGIORE

"Il cricchetto non solo è maneggevole grazie alla sua caratteristica telescopica, ma si adatta anche a qualsiasi carrello da officina e alle cassette degli attrezzi più piccole".

1993 U-20 G

CRICCHETTO REVERSIBILE DA 1/2"

con manico piegato

- Impiego universale nell'industria e nel settore automobilistico, anche in spazi ristretti, per prese a comando manuale e parti di collegamento con attacco quadro secondo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera
- impugnatura sfalsata per i punti difficili da raggiungere
- Riduce il rischio di lesioni alle dita quando si avvita su superfici piane
- Piccola testa a goccia per i punti di avvitamento più stretti
- Dentatura fine (60 denti), con leva di inversione e sgancio a pulsante



Codice	N.	Attacco quadro pollici	Quadro di attacco mm	Angolo di lavoro	Lunghezza mm	Altezza testa cricchetto mm	numero di denti	Peso kg
2746786	1993 U-20 G	1/2"	12,5	6 °	270	37,5	60	0,54

PRECISO NELLA FORMA E NELLA COPPIA

La GEDORE TORCOFIX è una chiave dinamometrica che permette all'utente un utilizzo quasi intuitivo.

La chiave dinamometrica Torcofix TF-K di GEDORE è ideale per lavori di riparazione e manutenzione. La forma ergonomica dell'impugnatura centra la mano al centro dell'impugnatura, che è la posizione ottimale per applicare la forza. Grazie agli incavi di fissaggio sul telaio della bilancia, si ottiene un'ottima contro-tenuta durante la regolazione della coppia. La scala è stata ottimizzata mediante la colorazione e il posizionamento centrale dei componenti della scala, che serve a migliorare la leggibilità e l'impostazione dei valori di coppia. Con una precisione di rilascio del /- 3% di tolleranza rispetto al valore di scala impostato, la Torcofix supera i requisiti della norma DIN EN IS 6789-2:2017 del /- 4%. Grazie alla resistente impugnatura a 1 componente, il segnale di trigger può essere percepito molto bene. Per lavorare in spazi ristretti, la nuova Torcofix è disponibile anche nella variante SE.

da

€139,00 + IVA

1 TUTA CONTROLLATA

- Serraggio della vite controllato e preciso da 20-850 N-m
- Deviazione del /-3 % e quindi pià precisa del /-4 % richiesto dalla norma
- Incluso certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789-2:2017

2 MIGLIORE LEGGIBILITÀ

- La doppia scala ottimizzata, la colorazione e l'allineamento centrale della scala principale garantiscono una migliore leggibilità dei valori di impostazione

3 LEGGIBILE IN MODO PERMANENTE

- Scala ed etichettatura posizionate protette sotto la finestra di visualizzazione

4 REGOLAZIONE DELLA COPPIA PIÀ FACILE

- Grazie agli incavi di fissaggio sul telaio della bilancia, si ottiene un'ottima contro-tenuta durante la regolazione della coppia

5 APPLICAZIONE INTUITIVA ED ERGONOMICA

- La forma ergonomica dell'impugnatura centra la mano al centro del manico.
- Rilascio di coppia chiaramente udibile e percepibile

"Le coppie di serraggio prescritte per quasi tutti i collegamenti a vite - dallo stelo, ai freni, all'azionamento - possono essere rispettate con precisione con la Torcofix. Per la massima qualità di serraggio".

NUOVO

TF-K

CHIAVE DINAMOMETRICA TORCOFIX TF-K

20-850 N·m / 15-630 lbf·ft

Impiego:

- Serraggio controllato delle viti nel campo 20 - 850 N-m / 15 - 630 lbf-ft
- Chiave dinamometrica tubolare regolabile, a sgancio e robusta con cricchetto integrato con azionamento quadrato per l'industria e il commercio

Esecuzione:

- Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, calibrato con una deviazione massima ammissibile del /- 3 % e quindi più preciso del /- 4 % richiesto dalla norma
- Incluso certificato di prova tracciabile (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- Per il serraggio controllato a destra e a sinistra (cambiare il quadrato per il cambio di direzione)
- 1/2" a testa quadrata a fungo con blocco a sfera. Da 3/4" con presa quadrata e ritenzione del perno
- Robusta costruzione in tubolare d'acciaio verniciato a polvere opaco, con cricchetto zincato e parti in plastica di alta qualità
- Nuova impugnatura ergonomica, sagomata secondo la naturale posizione di presa della mano
- Un aiuto per la centratura della mano chiaramente riconoscibile e tangibile e un aiuto per la calibrazione al centro dell'impugnatura
- Doppia scala N-m / lbf-ft con vernier (N-m), la finestra di visualizzazione ingrandita protegge dall'abrasione e dallo sporco
- Con scala vernier per la scala principale N-m per l'impostazione di valori di scala intermedi; impostazione lbf-ft solo tramite scala principale
- Allineamento verticale della scala, regolazione della coppia quindi adatta per utenti mancini e destrimani
- La linea della scala posizionata direttamente sopra la scala, evita errori di lettura (errore di parallasse)
- Etichettatura dell'unità integrata nel telaio della bilancia e protetta anche dall'abrasione grazie alle finestre di visualizzazione,
- Il preciso meccanismo di salto genera un segnale di trigger chiaramente percepibile e udibile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato
- Inclusa la sicurezza antirotolamento, impedisce il rotolamento quando l'utensile viene posato

Codice	N.	Pezzo in uscita pollici	Pezzo in uscita mm metrico	N·m	Divisione di scala	Anello di scala	Lunghezza di calibrazione	Peso kg	IVA esclusa
3278379	TF-K100	1/2"	12,5	20-100	5 N·m	0,5 N·m	313,3	0,97	139,00
3278387	TF-K200	1/2"	12,5	40-200	10 N·m	1 N·m	404,3	1,18	149,00
3278395	TF-K300	1/2"	12,5	60-300	10 N·m	1 N·m	495,3	1,37	179,00
3278409	TF-K400	3/4"	20	80-400	10 N·m	1 N·m	593,3	1,93	299,00
3278492	TF-K550	3/4"	20	110-550	10 N·m	1 N·m	863,8	3,6	459,00
3278514	TF-K850	3/4"	20	250-850	10 N·m	1 N·m	1285,8	4,8	599,00

NUOVO

TF-SE

CHIAVE DINAMOMETRICA TORCOFIX SE

20-400 N·m / 15-300 lbf·ft

da

€119,00 + IVA

Impiego:

- Serraggio controllato delle viti nel campo 20 - 400 N-m / 15 - 300 lbf-ft
- Chiave dinamometrica per tubi regolabile, a sgancio e robusta con presa quadrata per l'industria e il commercio

Esecuzione:

- Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, calibrato con una deviazione massima ammissibile del /- 3 % e quindi più preciso del /- 4 % richiesto dalla norma
- Incluso certificato di prova tracciabile (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- Per il serraggio controllato a destra e a sinistra (utensile di inserimento del cambio di direzione)
- Presa rettangolare incl. dispositivo di espulsione nelle versioni 9x12 mm e 14x18 mm
- Robusta costruzione in tubolare d'acciaio verniciato a polvere opaco, con cricchetto zincato e parti in plastica di alta qualità

378 - 657 mm



Codice	N.	Supporto di azionamento, rettangolare	N·m	Divisione di scala N-m	Anello di scala	Lunghezza totale mm	Lunghezza di calibrazione	Peso kg	IVA esclusa
3278522	TF-SE100	9 x 12 mm	20-100	5	0,5 N·m	378	310,3	0,77	119,00
3278530	TF-SE150	9 x 12 mm	30-150	10	1 N·m	469	401,3	0,93	125,00
3278549	TF-SE200	14 x 18 mm	40-200	10	1 N·m	479	411,3	1,01	129,00
3278557	TF-SE300	14 x 18 mm	60-300	10	1 N·m	570	502,3	1,19	159,00
3278565	TF-SE400	14 x 18 mm	80-400	10	1 N·m	657	589,3	1,62	239,00

3549 UK
CHIAVE DINAMOMETRICA TORCOFLEX UK
1-50 N·m

- Chiave dinamometrica collaudata nel campo di serraggio 1-50 N-m con certificato di prova
- Serraggio controllato a destra, chiave a cricchetto con corsa a destra e sinistra
- Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, regolata per una variazione massima ammessa di +/-3% e quindi ancora più preciso del +/-4% richiesto dalla norma
- Con monoscala (N·m) per una regolazione senza errori

€119,00 + IVA

Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	N·m	Altezza mm	Distanza cassa - centro del quadro mm	Lunghezza mm	Larghezza testa mm	Altezza testa mm	Peso kg	IVA esclusa
2958007	3549-00 UK	Cricchetto a leva reversibile	1/4"	6,3	1-5	34	12,5	225	25,0	15	0,61	**119,00**
2958015	3549-02 UK	Cricchetto a leva reversibile	1/4"	6,3	5-25	34	12,5	286	25,0	21,5	0,67	**119,00**
2958023	3549-05 UK	Cricchetto a leva reversibile	3/8"	10	10-50	34	17,5	348	35,0	19,1	0,825	**119,00**

3550-UK-LS4
CHIAVE DINAMOMETRICA TORCOFLEX UK SET 1/2"
5 pezzi

- Chiave dinamometrica provata nell'ambito di serraggio da 40-200 N·m con certificato di collaudo
- Serraggio controllato a destra, chiave a cricchetto con corsa a destra e sinistra, attacco da 1/2"
- Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, regolata per una variazione massima ammessa di +/-3% e quindi ancora più preciso del +/-4% richiesto dalla norma
- Con la prolunga da 1/2" e bussole per avvitatori con boccola protettiva nelle dimensioni 17, 19 e 21 mm assolutamente idonea per il cambio ruote di automobili.

€129,00 + IVA

Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	Contenuto	N·m	Altezza mm	Distanza cassa - centro del quadro mm	Lunghezza mm	Larghezza testa mm	Altezza testa mm	Peso kg
3107027	3550-UK-LS4	Cricchetto a leva reversibile	1/2"	12,5	Chiave dinamometrica TORCOFLEX 40 -200 Nm No. 3550-20 UK Estensione n. 1990-5 Set di cacciaviti da 1/2", 3 pezzi	40-200	44	21,3	499	42,5	22	2,398

TT3KH 350

CHIAVE DINAMOMETRICA ELETTRONICA TORCOTRONIC III

70-350 N·m / 51,6-258,2 lbf·ft

€999,00 + IVA

- Per le esigenze quotidiane di montaggio o controllo di coppia in tutti i settori di produzione e sviluppo
- Chiave dinamometrica elettronica controllata da microprocessore
- Per la tuta destra e sinistra controllata
- Costruzione robusta dell'officina
- Ampio campo di misura in N-m, commutabile su lbf-ft
- Con il cricchetto reversibile da 1/2", scambiando il cricchetto è possibile lavorare con un supporto rettangolare 14x18 mm
- Misura della coppia e dell'angolo di rotazione
- 4 diverse modalità di misura
- 5 parametri di avvitamento memorizzabili
- Interfaccia USB per lo scambio di dati
- 2000 posizioni di memoria
- Precisione di misura della coppia /- 1 %, /- 1 cifra
- Precisione di misura Angolo di rotazione /- 1 %, ma almeno /- da 1° a 360° ad un minimo di 4°/sec.
- Diverse dimensioni del punto per l'inserimento di utensili programmabili
- Semplicità d'uso grazie alla navigazione a icone di facile utilizzo nel menu e ai 4 tasti funzione
- Display illuminato e facilmente leggibile
- Risoluzione Coppia di risoluzione: 0,1 N-m
- Risoluzione Angolo di rotazione: 0,1Â°.
- Software per PC facile da usare per una facile programmazione e documentazione dei dati
- Esportazione dei dati in MS Excel®.
- Serratura a chiave
- Si possono utilizzare pile standard AA o, opzionalmente, batterie ricaricabili (NiMH)
- Visualizzazione ottica: 3x LED (giallo, verde, rosso)
- Segnalazione acustica: Cicalino
- Progettazione secondo DIN EN ISO 6789, tracciabile secondo le norme nazionali
- Approvato TÜV SÜD, CE e RoHS



Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	N·m	Lunghezza mm	Peso kg
2648644	TT3KH 350	Singolo quadrato	1/2"	12,5	70-350	900	1,2

L'ORIGINALE - DREMOMETER

Il serraggio controllato dei bulloni è sempre più richiesto in un'ampia varietà di mestieri per garantire la sicurezza o la conformità alle norme e ai regolamenti.

La chiave DREMOMETER GEDORE 8563-01 assicura un serraggio controllato e sicuro delle viti praticamente in ogni situazione di montaggio. Lo fa con una precisione del /- 3 per cento del valore di scala impostato. Ciò significa che supera lo standard del /- 4% specificato secondo la norma DIN EN ISO 6789:2017. Ciò è garantito dal certificato di prova con cui viene fornita ogni DREMOMETER GEDORE. Indipendentemente dal punto in cui si applica la forza, sia al centro dell'impugnatura che altrove sdulla chiave, sia ambidestro che con un tubo di prolunga, la coppia impostata viene sempre raggiunta esattamente - senza alcuno spostamento dei valori. Per coloro che hanno bisogno di applicare più forza, la chiave viene fornita in un set con un tubo di prolunga in alluminio.

€789,00 + IVA

8563-01

CHIAVE DINAMOMETRICA DREMOMETRO DR

155-760 N·m / 115-560 lbf·ft

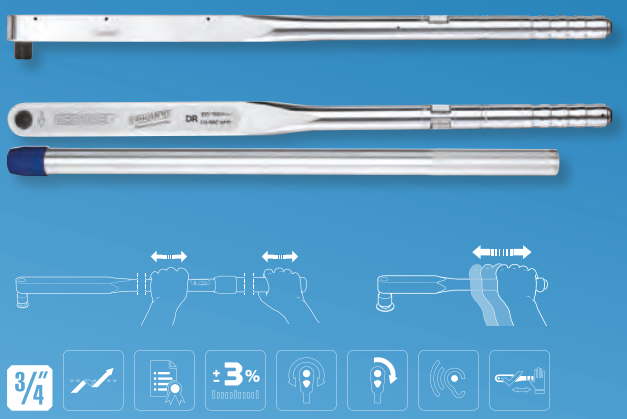

- Con il quadrato singolo e doppio per il serraggio controllato a destra o a sinistra in quasi tutte le aree di produzione industriale
- Serraggio controllato delle viti nel campo 155 - 760 N-m / 115 - 560 lbf-ft
- Innesco automatico del percorso breve con segnale tattile e acustico
- Doppia scala con una divisione della scala di 10 N-m e 10 lbf-ft
- Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 tipo II classe A, incl. Certificato di collaudo riconducibile, calibrata per una variazione massima ammessa di +/3 % e quindi ancora più preciso del +/4 % richiesto dalla norma
- Leggero, ma robusto (perché l'alloggiamento è realizzato in un unico pezzo di alluminio) e insensibile, molto adatto all'officina
- Indipendente dalla lunghezza = Nessun cambiamento di valore e nessuna influenza sulla precisione dovuta al funzionamento a due mani o al funzionamento al di fuori dell'impugnatura (come con le chiavi dinamometriche convenzionali)
- Sia il quadrato dell'azionamento che il punto di rotazione sono in un unico asse, quindi un'elevata sicurezza dell'applicazione, estendibile per ridurre il carico di lavoro dell'utente
- Usura estremamente ridotta grazie alla riduzione della forza (meccanismo a leva)
- Catena a leva forgiata dalla fucina di qualità del gruppo
- Massima precisione anche in caso di uso continuo e gravoso
- Lunga vita e lunga durata
- Semplicità d'uso - serraggio rapido e sicuro della coppia
- Comoda regolazione grazie alla pratica manopola di regolazione imperdibile all'estremità dell'impugnatura
- Azionamento quadrato da 3/4" con ritenzione dei pin DIN 3120 - B 20, ISO 1174

Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	Contenuto	N·m	Altezza mm	Distanza cassa - centro del quadro mm	Lunghezza mm	Larghezza testa mm	Altezza testa mm	Peso kg
7670180	8563-01	Singolo quadrato	3/4"	20	Tubo di prolunga ALU n. 8571-80	155-760	60	22,5	812	45,0	35	5

1 QUALITÀ TESTATA

- Certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017
- Certificato di prova incluso
- Costruzione robusta e leggera interamente in metallo
- Solo produttore tedesco

2 LAVORO INDIPENDENTE DALLA LUNGHEZZA

- Funzionamento senza errori grazie all'indipendenza dalla lunghezza
- Nessuno spostamento del valore dovuto alla posizione della maniglia o del tubo di prolunga

3 SERRAGGIO SICURO E SENZA FATICA

- grazie al tubo di prolunga in alluminio per una maggiore potenza
- Il manicotto di serraggio assicura un collegamento sicuro

4 LAVORO PRECISO

- Deviazione del /-3% e quindi più[1] precisa del /-4% richiesto dalla norma.
- Doppia scala di facile lettura in N-m e lb-ft

L'ORIGINALE STABILISCE GLI STANDARD!

"Spesso copiata, mai eguagliata: con la leggendaria DREMOMETER in alluminio, la prima chiave dinamometrica a rilascio automatico con custodia in lega leggera / alluminio, GEDORE ha fissato per decenni punti di riferimento e standard nel campo delle chiavi dinamometriche meccaniche in termini di accuratezza, precisione e robustezza. Ancora oggi la DREMOMETER non ha rivali".

754

BUSSOLA A CRICCHETTO DREMOMETER

- In combinazione con il DREMOMETRO per il serraggio controllato delle viti
- Cricchetti a cricchetto scorrevoli e robusti
- Con azionamento da 3/4" e 1" quadrato
- In acciaio al cromo vanadio
- Individualmente, in un sacchetto di plastica
- *Max. max. capacità di carico permanente max. collegamento a squadra secondo DIN EN ISO 6789-2017 o max. carico del montaggio

3/4"

1"

da

€119,00 + IVA

3/4" 1"

Codice	N.	Supporto per l'azionamento, Pollice quadrato	Pezzo in uscita pollici	Altezza della testa mm	Ø testa mm	Angolo di oscillazione all'indietro	Uso/ applicazione	Versione	Capacità di carico a inerzia continua	Peso kg	IVA esclusa
7680730	754-04	3/4"	3/4"	56	65	10	CD, DS, D, DR, DX	Status giuridico	3/4" = 1000 N·m	1	119,00
7680810	754-06	1"	1"	62	73	10	E / EK	Status giuridico	1" = 2000 N·m	1,8	279,00

8581-01

CHIAVE DINAMOMETRICA DREMOMETRO EK

600-1500 N-m

€1199,00 + IVA

- La costruzione interamente in metallo di alta qualità rende la chiave dinamometrica particolarmente insensibile alla sporcizia e all'uso approssimativo nei cantieri edili, nelle officine di autocarri e veicoli commerciali e nell'industria
- Indipendentemente dalla lunghezza, grazie alla speciale struttura, il funzionamento a due mani o l'operazione all'esterno dell'impugnatura non ha alcuna influenza sulla precisione (come per gli avvitatori a mano tradizionali). Con questa chiave sono possibili estensioni per ridurre il carico di lavoro dell'utente
- Una scala singola chiaramente disposta con una divisione della scala di 25 N-m consente un'esatta regolazione del campo di misura. La regolazione del momento torcente si effettua con la chiave ad angolo prigioniera all'estremità dell'impugnatura
- Chiave dinamometrica robusta e regolabile con 1" quadrato singolo (25 mm) con ritenzione del perno (DIN 3120 - B 25, ISO 1174) per un serraggio controllato a destra. Il dispositivo di misura si attiva automaticamente in modo tattile e acustico
- Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 tipo II classe A, incl. Certificato di collaudo riconducibile, calibrata per una variazione massima ammessa di +/3 % e quindi ancora più preciso del +/4 % richiesto dalla norma
- Il tubo di prolunga in alluminio (8564-92) è ideale per estendere il braccio di leva e raggiungere elevati valori di coppia. Il dado di serraggio anodizzato consente un collegamento sicuro con il DREMOMETRO



Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	Contenuto	N·m	Altezza mm	Distanza cassa - centro del quadro mm	Lunghezza mm	Larghezza testa mm	Altezza testa mm	Peso kg
2311267	8581-01	Singolo quadrato	1"	25	Tubo di prolunga n. 8564-92	600-1500	71	30	932	60,0	40	10,8

DVV-13Z

MOLTIPLICATORE DI COPPIA DREMOPLUS ALU

1300 N·m / 950 lbf·ft

€999,00 + IVA

- Moltiplicatore di coppia meccanico ad azionamento manuale, con riduttore epicicloidale monostadio e carcassa in alluminio ad alte prestazioni, per il serraggio controllato delle viti e l'allentamento dei collegamenti a vite
- Particolarmente adatto per l'uso nell'industria, nei cantieri, nelle officine per veicoli commerciali e auto, nell'ingegneria agricola, nella costruzione di ponti, navi, aerei e ferrovie, nelle raffinerie, nell'ingegneria meccanica e impiantistica e nella manutenzione
- Da utilizzare in combinazione con una chiave dinamometrica quando è richiesto un serraggio preciso. La precisione del moltiplicatore di coppia è migliore di +/-3
- Con braccio di reazione a gomito a forma di Z in acciaio al cromo vanadio
- Disponibile anche come set (n. DVV-13ZG) con tre diversi inserti per chiavi dinamometriche SW 27, 30, 32 mm
- Squadretta di uscita con foro per inserti per chiavi dinamometriche con perno di bloccaggio e anello
- La consegna avviene in una valigetta di trasporto stabile con intarsio in schiuma inclusa un certificato di prova in fabbrica e una tabella di regolazione

Codice	N.	Coppia di uscita (max.) N-m	Coppia di uscita (max.) lbf-ft	Versione braccio di reazione	Pezzo in uscita pollici	Quadrato di uscita	Peso kg
2653370	DVV-13Z	1300	950	Forma a Z, a gomito	1/2"	3/4"	1,3

DVV-40ZRS

MOLTIPLICATORE DI COPPIA DREMOPLUS ALU

4000 N·m / 2930 lbf·ft

€2199,00 + IVA

- Moltiplicatore di coppia meccanico ad azionamento manuale, con riduttore epicicloidale a due stadi e carcassa in alluminio ad alte prestazioni, per il serraggio controllato delle viti e l'allentamento dei collegamenti a vite
- Particolarmente adatto per applicazioni in ingegneria meccanica e impiantistica, funivie, ascensori e piloni, industria pesante, cantieri edili, costruzione di ponti, navi, aerei e ferrovie, raffinerie, industria delle materie plastiche e centrali elettriche di ogni tipo
- Da utilizzare in combinazione con una chiave dinamometrica quando è richiesto un serraggio preciso. La precisione del moltiplicatore di coppia è migliore di +/-3
- Con protezione non distruttiva da sovraccarico „frizione antiscivolo" per proteggere il cambio, mano destra e sinistra
- Squadretta di uscita con foro per inserti per chiavi dinamometriche con perno di bloccaggio e anello
- La consegna avviene in una valigetta di trasporto stabile con intarsio in schiuma inclusa un certificato di prova in fabbrica e una tabella di regolazione

Codice	N.	Coppia di uscita (max.) N-m	Coppia di uscita (max.) lbf-ft	Versione braccio di reazione	Pezzo in uscita pollici	Quadrato di uscita	Peso kg
2653109	DVV-40ZRS	2390	4000	Forma a Z, a gomito	1/2"	1"	4,2

TEST DI COPPIA MOBILE

Quando è necessario un lavoro affidabile con la vostra chiave dinamometrica, potete calibrare e controllare voi stessi la vostra chiave dinamometrica in pochissimo tempo.

Il Capture Lite CL di GEDORE può essere utilizzato per controllare le chiavi dinamometriche in officina, nell'industria e nell'assicurazione qualità. Grazie a una operazione one-touch la selezione del metodo di misura e dell'unità di misura è molto più facile. Quando la chiave dinamometrica è inserita, il tester si avvia automaticamente e passa alla modalità auto-sleep quando non è in uso. Il display OLED ad alto contrasto e ben illuminato di Capture Lite garantisce una buona e affidabile leggibilità dei valori misurati. Inoltre, il tester di coppia ha 3 diverse modalità di misurazione, la misurazione del valore di picco (Peak), il rilevamento del punto di instabilità (1st Peak) e il display analogico (Track). Le unità selezionabili sono costituite da N-m, lbf-in, lbf-ft.

da

€1099,00 + IVA

CL

DISPOSITIVO DI TARATURA ELETTRONICO CAPTURE LITE

0,25-350 N·m / 1,9 lbf·in - 260 lbf·ft

- Torsiometro digitale per il controllo di chiavi dinamometriche e cacciaviti dinamometrici
- 3 modalità di misurazione: visualizzazione del valore flottante (traccia), rilevamento del punto di curvatura (primo picco), misurazione del valore di picco (picco)
- In cassetta plastica con inserto

± 1 %

Codice	N.	N·m	lbf·ft	Supporto per l'azionamento mm metrico	Supporto per l'azionamento, Piazza-metrico	Supporto per l'azionamento, Piazza-pollici	Risoluzione	Adattatore	IVA esclusa
3119319	CL 10	0,25 N·m - 10 N·m	0,19 lbf·ft - 7,4 lbf·ft	6,3	6,3 mm	1/4"	0,001	1/4" Presa esagonale - Presa quadrata da 1/4"	*1099,00*
3297926	CL 350	10 N·m - 350 N·m	7,4 lbf·ft - 260 lbf·ft		12,5 mm	1/2"	0,01	3/8"	*1199,00*

1 MANIPOLAZIONE PIÀ FACILE

- tramite pulsante per la selezione del metodo di misurazione e dell'unità di misura Funzione di autoavviamento quando un utensile di coppia è inserito

2 MODALITÀ DI MISURA VERSATILI

- Il Capture Lite colpisce per le sue 3 modalità di misurazione, analogica, di picco, di 1° picco.
- Unità selezionabili: N-m, lbf-in, lbf-ft

3 MIGLIORE LEGGIBILITÀ

- grazie al display OLED ben illuminato e al display ad alto contrasto

4 ELEVATA PRECISIONE

- Gli scostamenti di misura sono di ± 1%.

ELEVATA PRECISIONE

"Questo tester di coppia rende la taratura delle chiavi dinamometriche meccaniche facile e veloce".

8612-1000

DISPOSITIVO DI PROVA ELETTRONICO DREMOTEST E

90-1100 N·m / 66 lbf·in - 811 lbf·ft

- Per il controllo o la regolazione di chiavi dinamometriche destre e cacciaviti dinamometrici, ideale per il controllo di chiavi dinamometriche fisse sulla linea
- Elevata precisione di misura: /- Tolleranza dell'1 % per tutte le letture, /- 1 cifra
- 1. rilevamento del valore di picco (primo rilevamento del picco / breakpoint)
- Commutabile tra N-m, lbf-ft e lbf-in

€1099,00 + IVA

1/4" ± 1 % RS 232

Codice	N.	N·m	lbf·ft	Supporto per l'azionamento mm metrico	Risoluzione	Adattatore	Peso kg
1947702	8612-1000	90 N·m - 1100 N·m	66 lbf·ft - 811 lbf·ft	36	1,0	1/2", 3/4"	10 kg

QSN600 FH

CACCIAVITE DINAMOMETRICO TIPO S

1,2-6 N·m

€279,00 + IVA

- Serraggio controllato della vite nell'intervallo 1,2 - 6 N-m per un serraggio veloce e controllato nell'industria elettrica, elettronica e dell'ingegneria delle apparecchiature e nella produzione industriale o nel controllo qualità
- Cacciavite dinamometrico regolabile - con scala
- Con esagono incassato da 1/4" per l'azionamento di bit da 1/4" secondo DIN 3126 - C 6.3
- Con adattatore adatto anche per prese da 1/4" secondo DIN 3124
- Precisione di intervento: /- Tolleranza del 6 % del valore impostato
- Giunto a ricircolo di sfere di precisione per il serraggio controllato a destra e a sinistra
- Progettazione secondo DIN EN ISO 6789, tracciabile secondo le norme nazionali
- Il meccanismo di precisione scivola notevolmente quando si raggiunge il valore impostato
- Ritorno automatico alla posizione di partenza
- Il blocco del valore di regolazione tramite il sistema „positive-lock" fissa automaticamente il valore impostato
- Divisione della scala micrometrica: 0,1 N-m
- Compatibile con l'EPA (Electrostatic Protected Area), per l'uso in applicazioni sensibili all'elettrostatica
- Con impugnatura a croce supplementare per lavorare più facilmente
- Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789
- Consegna in scatola di cartone stabile

Codice	N.	Supporto per l'azionamento pollici	Supporto per l'azionamento mm metrico	Pezzo in uscita pollici	Pezzo in uscita mm metrico	N·m	Lunghezza totale mm	Peso kg
1400169	QSN600 FH	1/4"	6	1/4"	6,3	1,2-6	196	0,335

QS9 FH BLUE

CACCIAVITE DINAMOMETRICO TIPO S

4-9 N·m

€249,00 + IVA

- Serraggio controllato della vite nell'intervallo 4 - 9 N-m per un serraggio veloce e controllato nell'industria elettrica, elettronica e dell'ingegneria delle apparecchiature e nella produzione industriale o nel controllo qualità
- Cacciavite dinamometrico regolabile - con scala
- Con esagono incassato da 1/4" per l'azionamento di bit da 1/4" secondo DIN 3126 - C 6.3
- Con adattatore adatto anche per prese da 1/4" secondo DIN 3124
- Precisione di intervento: /- Tolleranza del 6 % del valore impostato
- Progettazione secondo DIN EN ISO 6789, tracciabile secondo le norme nazionali
- Giunto a ricircolo di sfere di precisione per il serraggio controllato a destra e a sinistra
- Il meccanismo di precisione scivola notevolmente quando si raggiunge il valore impostato
- Ritorno automatico alla posizione di partenza
- Divisione della scala micrometrica: 0,1 N-m
- Costruzione leggera grazie alle maniglie in alluminio anodizzato
- Con impugnatura a croce supplementare per lavorare più facilmente
- Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789
- Consegna in scatola di cartone stabile

Codice	N.	Pollice di montaggio dell'unità	Attacco metrico mm	N·m	Lunghezza totale mm	Peso kg
7718210	QS9 FH BLUE	1/4"	6,3 mm	4-9	184	0,335

C 2150-60 PH-06

SET GIRAVITI CENTURY

6 pezzi

- Set di cacciaviti 3C di alta qualità per il serraggio e l'allentamento di viti a croce e con intaglio, ideale per il fai-da-te e per i professionisti
- Marcatura del tipo di attacco e della dimensione sull'estremità dell'impugnatura
- Tester di fase completamente isolato secondo DIN VDE 0680-6
- Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica
- Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza
- Lama del cacciaviti in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato

€14,90 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	pezzi	Peso kg
3106411	C 2150-60 PH-06	3C-Screwdriver con intaglio n. 2150 5,5 6,5 8 3C-Screwdriver Cross-recess No. 2160 PH 1 2, Tester di fase n. 4615 3,5	120	6	0,545

2150-2160 PZ-06

SET DI GIRAVITI 3C

6 pezzi

- Set di cacciaviti 3C di alta qualità per il serraggio e l'allentamento di viti a croce e con intaglio, ideale per il fai-da-te e per i professionisti
- Marcatura del tipo di attacco e della dimensione sull'estremità dell'impugnatura
- Lavoro senza fatica e confortevole grazie alle maniglie a 3 componenti con pratico foro per appendere
- Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza
- Alta qualità e durata nel tempo grazie alle lame temperate in acciaio GEDORE molibdeno-vanadio-più di molibdeno

€19,90 + IVA

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1482300	2150-2160 PZ-06	3C-Slot per cacciavite n. 2150 4 5,5 6,5 8, 3C-Screwdriver Cross-recess No. 2160 PZ 1 2	6	0,67

SK 2154 PH-06

SET DI GIRAVITI 3C CON CALOTTA A PERCUSSIONE

6 pezzi

- Set di giraviti 3C di alta qualità per il serraggio e l'allentamento di viti a croce e con intaglio, ideale per il fai-da-te e per i professionisti
- Ottimale per allentare le viti a tenuta stagna e arrugginite grazie ai tappi a percussione e alla lama con esagono di trascinamento supplementare
- Lavoro senza fatica e confortevole grazie alle impugnature a 3 componenti
- Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza
- Alta qualità e durata nel tempo grazie alle lame temperate in acciaio GEDORE molibdeno-vanadio-più di molibdeno

€ 29,90 + IVA

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1878743	SK 2154 PH-06	Cacciavite con intaglio per tappo a percussione n. 2154SK 4,5 5,5 5,5 6,5 8 Cacciavite con tappo a percussione Phillips No. 2160SK PH 1 2	6	0,88

2163 TX-05

SET DI GIRAVITI 3C

5 pezzi

- Tuttofare per lavori in legno, plastica e metallo per viti TX interne
- Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura
- Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica
- Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza
- Alta qualità e durata nel tempo grazie alle lame temperate in acciaio GEDORE molibdeno-vanadio-più di molibdeno

€ 21,90 + IVA

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1482327	2163 TX-05	T10 T15 T20 T25 T30	5	0,435

2163 TXB-05
SET DI GIRAVITI 3C
5 pezzi

- Tuttofare per la lavorazione di legno, plastica e metallo per viti TX interne con perno
- Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura
- Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica
- Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza
- Alta qualità e durata nel tempo grazie alle lame temperate in acciaio GEDORE molibdeno-vanadio-più di molibdeno

€ 25,90 + IVA

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1616617	2163 TXB-05	T10 T15 T20 T25 T30	5	0,44

DT 2142-008
SERIE DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE
8 pezzi

€ 49,00 + IVA

- Per viti esagonali incassate
- Con due esagoni nella stessa larghezza attraverso gli appartamenti
- Con testa a sfera sulla lama lunga
- Presa ad ala a 2 componenti per una coppia elevata quando si allenta o si stringe
- L'ala estesa fornisce un supporto ottimale per il pallone della mano

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3037371	DT 2142-008	2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	325	320	45	8	0,97

DT 2143 KTX-007
CHIAVI A T IN SERIE TX
7 pezzi

€ 79,00 + IVA

- Per viti TX interne
- Con testa a sfera, angolo di lavoro ca. 25
- Imp. bicomponente per una coppia elevata quando si allenta o si stringe
- Impugnatura ampia x supporto ottimale per la mano

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3037398	DT 2143 KTX-007	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	325	320	45	7	0,71

DUE MENTI BRILLANTI!

Set di chiavi da 8 pz. maneggevole e compatto.

Il compatto set di chiavi piegate con doppia testa a sfera è un aiuto intelligente e sicuro per viti particolarmente esigenti. L'angolo di rotazione supplementare di /- 25° facilita in modo massiccio l'accesso alle viti installate. Grazie all'ulteriore flessibilità dell'angolo di rotazione e ad un lato dell'angolo extra corto, le sfide in spazi di installazione ristretti possono essere affrontate con abilità. Inoltre, l'angolo di rotazione protegge da un maggiore rischio di lesioni alle nocche e ai polpastrelli, così come al dorso della mano. Il set è composto da chiavi nelle dimensioni più comuni 2-10 mm.

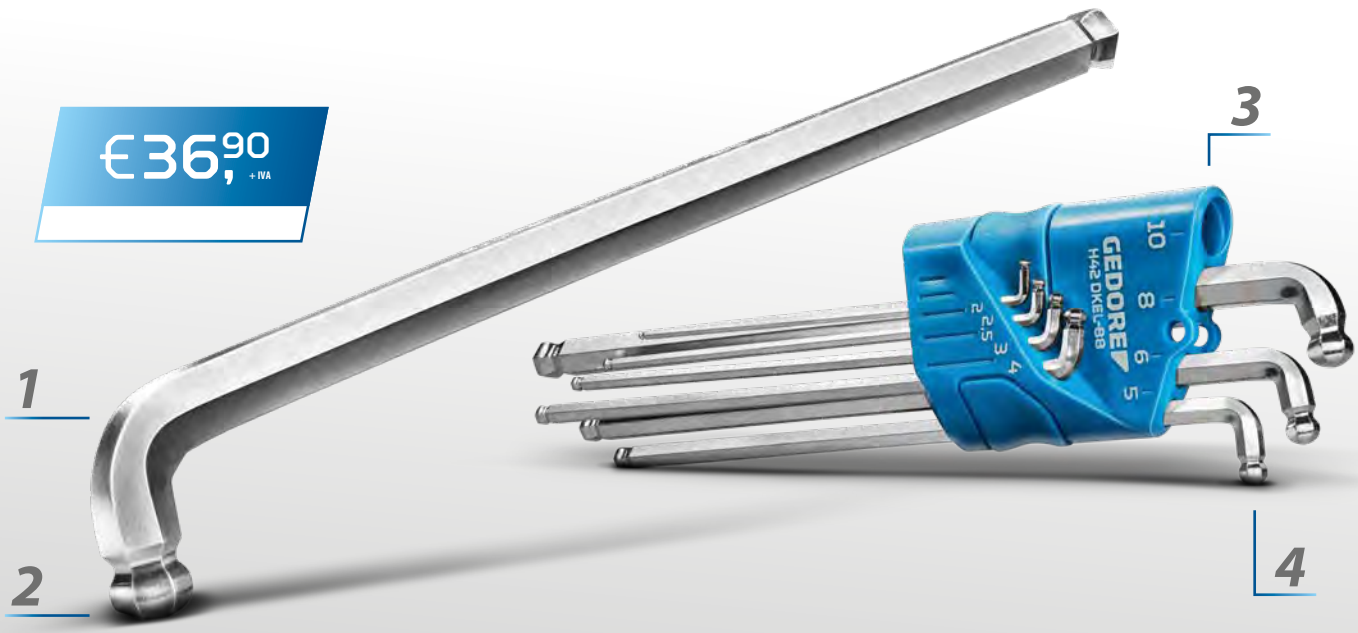

1 **EFFICIENTE RISOLUTORE DI PROBLEMI**
- Il lato angolato extra corto migliora l'accessibilità in spazi particolarmente stretti

2 **LAVORO SEMPLIFICATO**
- Le teste a sfera su entrambi i lati con un angolo di rotazione fino a /- 25° facilitano l'accessibilità nei punti difficili da raggiungere

3 **FACILE DA MANEGGIARE**
- Il portautensili compatto facilita la rimozione delle singole chiavi dal set da 8 pezzi

4 **PROTEGGE LA VOSTRA SALUTE**
- Il rischio di lesioni alle mani è notevolmente ridotto grazie all'angolo di rotazione di 25°.

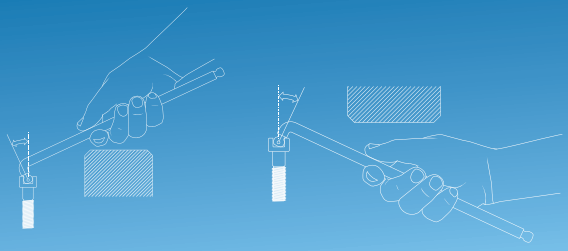

"Le chiavi piegate a doppia testa a sfera di GEDORE facilitano l'accesso alle viti difficili da raggiungere e proteggono anche la vostra salute".

H 42 DKEL-88

SERIE DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE

per viti con esagono incassato, extra lungo, con doppia testa a sfera, 8 pezzi

- Per allentare e serrare viti ad esagono cavo
- 2 teste a sfera e lato ad angolo extra corto per lavorare in modo ottimale in spazi ristretti
- Una migliore accessibilità e un'altezza complessiva ridotta consentono di avvitare senza problemi laddove i normali avvitatori offset si guastano
- Gli ostacoli sporgenti possono essere aggirati con le due teste a sfera e consentono quindi un lavoro rapido
- Riduce il rischio di lesioni alle dita quando si avvita su superfici piane

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	pezzi	Peso kg
2797186	H 42 DKEL-88	2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	230	8	0,4

H 42 CKEL-09

SERIE DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE

codice colore

- Per allentare e serrare viti ad esagono cavo
- La testa a sfera consente di avvitare in punti di difficile accesso
- La codifica a colori semplifica l'assegnazione della corretta larghezza della chiave
- Chiave facilmente rimovibile
- Verniciato a polvere resistente all'abrasione

€28,90 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	pezzi	Peso kg
3297470	H 42 CKEL-09	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	120	9	0,36

H 43 KTX-07

SERIE DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE

per viti TX interne, 7 pezzi

- Per allentare e serrare le viti TX interne
- La testa a sfera consente di avvitare in punti di difficile accesso

€54,90 + IVA

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1531441	H 43 KTX-07	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	7	0,169

2004 0620
CARRELLO DA OFFICINA

- Come dotazione di base per l'officina: carrello portautensili compatto con ripiano in plastica ABS con 3 scomparti per minuteria, 2 vassoi per lattine, 8 vassoi per cacciaviti
- Capacità di carico totale: 1000 kg statici, 500 kg dinamici
- Ampio spazio di stoccaggio con otto cassetti, capacità di carico per cassetto 40 kg, cassetto inferiore per carichi pesanti 60 kg
- Accesso illimitato al cassetto completo grazie a guida con alloggiamento a cuscinetti a sfere ed estrazione completa telescopica
- Facile sterzata e rotazione grazie all'impugnatura girevole, due ruote ad alte prestazioni GEDORE con cuscinetti a rulli (ruote fisse Ø 200 mm) e due ruote lisce GEDORE con cuscinetti a sfera (ruote girevoli Ø 125 mm) con freno totale
- Sicurezza per persone e l'ambiente con la protezione per le gambe e paraurti dei bordi
- Parte anteriore con foro Euro 10 x 38 mm per il fissaggio di ganci e utensili
- Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm) con chiusura centralizzata e serratura a cilindro
- Lamiera di acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere resistente ai graffi
- Attrezzabile in modo individuale con divisori longitudinali e trasversali (fornibile anche singolarmente)

Opzioni:
- Può essere equipaggiato in modo ottimale con i moduli utensili GEDORE (n. 1500 ES/1500 CT)
- Ampliabile a volontà tramite casse di aggancio GEDORE, pareti posteriori e supporti per utensili
- Ulteriori varianti di cassetti su richiesta

Codice	N.	RAL	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Divisorio trasversale	Divisorio longitudinale	Peso kg
1640720	2004 0620	RAL 5017	985	875	606	6x Tipo 1, alt = 67 mm 2x Tipo 2, alt = 137 mm	1000	8	2	10	88

1500 ES-02-2004
CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI
207 pezzi

- Carrelli portautensili ad alte prestazioni di comprovata qualità industriale GEDORE con attrezzature di base per il settore commerciale o per l'ambizioso fai-da-te
- La protezione del tallone e i paraspigoli garantiscono la sicurezza
- Utensili in dimensioni metriche
- Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS
- Resistente contro oli e grassi
- Nel carrello portautensili n. 2004 0620

Elenco dettagliato dei contenuti della gamma a partire da pagina 60

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2657708	1500 ES-02-2004	Set di chiavi combinate in 2/3 del modulo ES n. 1500 ES-1 B, Set di chiavi a doppia apertura in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-6, Set di inserti per chiavi a bussola da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-19 IS, Inserti per cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-ITX 19 LKP, Inserti per cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-IN 19 LKM, Accessori da 1/2" per inserti per chiavi a bussola in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-1993 U-20, Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-20, Set di chiavi a bussola in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2133, Set di chiavi aperte con cricchetto ad anello in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-7 R, Assortimento di pinze in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-145, Assortimento di scalpelli in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-350, Set strumenti di misura in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-711, Set di cacciaviti in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2150 PH, Assortimento di cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-K 1900, Set di pinze di montaggio in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-8000, Modulo di distanza vuoto No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]., Carrello portautensili con 8 cassetti n. 2004 0620	475	775	985	207	117,1

1500 ES-03-2004

CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

325 pezzi

- Carrelli portautensili ad alte prestazioni di comprovata qualità industriale GEDORE con un'ampia gamma industriale per il professionista
- La protezione del tallone e i paraspigoli garantiscono la sicurezza
- Utensili in dimensioni metriche
- Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS
- Nel carrello portautensili n. 2004 0810

Elenco dettagliato dei contenuti della gamma a partire da pagina 60

6,3 | 1/4" | 12,5 | 1/2" | 6,3 | 1/4" | 8 | 5/16"

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2657716	1500 ES-03-2004	Set di chiavi combinate in 2/3 del modulo ES n. 1500 ES-1 B Set di inserti per chiavi a bussola da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-19 IS Accessori da 1/2" per inserti per chiavi a bussola in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-1993 U-20 Set di chiavi a doppia estremità in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2 Set di estrattori in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-1.07 Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-20 Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" nel modulo CT n. 1500 CTD-20 BIT Set di chiavi a bussola in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2133 Set di cacciaviti in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2150 PH Set di cacciaviti in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2163 TX Set di chiavi a doppio snodo in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-34 Assortimento di scalpelli in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-350 Set di chiavi ad anello a doppia estremità in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-400, aperto Set di chiavi a doppia apertura in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-6 Set di chiavi aperte con cricchetto ad anello in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-7 R Set strumenti di misura in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-711 Set di pinze di montaggio in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-8000 Set di cacciaviti offset nel modulo 2/3 ES n. 1500 ES-DT 2142 Set di inserti per cacciaviti da 1/2" esagonale in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-IN 19 LKM Inserti per cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES No.1500 ES-ITX 19 LKP Assortimento di cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES No.1500 ES-K 1900 Assortimento di pinze VDE in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-VDE 145 Set di cacciaviti VDE in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-VDE 2170 PZ Set estrattori x viti n. 8551-55, M3-M18 Set chiavi a esagono H 42 KEL-88, esagono cavo SW 2 2,5 3 4 5 5 6 8 10 mm, estremità a sfera Set di cacciaviti offset TX No. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Set di lime n. 8728 piatta, triangolare, quadrata, semitonda, tonda Chiave aperta regolabile n. 60 P 8 Pinza di presa da 10" n. 137 10 Cercafase No. 4615 3, 220-250 V, 3mm Coltello per cavi n. 0513-09, 195 mm Ghiera da 1/2" n. 1940 Modulo di distanza vuoto No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]. + Carrello portautensili con 9 cassetti n. 2004 0810	475	775	985	325	125,8

2005-TS-147

CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

147 pezzi

- Combinazione perfetta di utensili nei moduli di controllo per l'industria, il commercio e l'automotive
- Con sistema GEDORE Check-Tool: Controllo della completezza tramite inserti di espanso bicolori
- Antiscivolo, con impugnatura incassata
- Resistente contro oli e grassi
- Utensili in dimensioni metriche
- Nel carrello portautensili n. 2005 0511

Elenco dettagliato dei contenuti della gamma a partire da pagina 60

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2980282	2005-TS-147	TS CT2-D19-D20 Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 1/2" 81 pz. TS CT2-7 Ring set di chiavi aperte 24 pz. TS CT2-2154 SK-119 Kit di utensili a 14 pezzi TS CT2-142 Assortimento pinze 28 pz. 2005 0511 Carrello portautensili con 7 cassetti	475	775	985	147	104,3

2005-TS-190

CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

190 pezzi

- Combinazione perfetta di utensili nei moduli di controllo per l'industria, il commercio e l'automotive
- Con sistema GEDORE Check-Tool: Controllo della completezza tramite inserti di espanso bicolore
- Antiscivolo, con impugnatura incassata
- Resistente contro oli e grassi
- Utensili in dimensioni metriche
- Nel carrello portautensili n. 2005 0511

Elenco dettagliato dei contenuti della gamma a partire da pagina 60

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2980290	2005-TS-190	Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 1/2" nel modulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 pz. Set di chiavi combinate nel modulo CT n. TS CT2-7, 24 pz. Assortimento di utensili nel modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14 pz. Assortimento di pinze nel modulo CT n. TS CT2-142, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT No. TS CT2-6-8000, 15 pz. Set di zoccoli per cacciaviti da 1/2" nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-ITX19, 28 pz. Carrello portautensili con 7 cassetti n. 2005 0511	475	775	985	190	109,6

2005-TS-308

CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

308 pezzi

- Combinazione perfetta di utensili nei moduli di controllo per l'industria, il commercio e l'automotive
- Con sistema GEDORE Check-Tool: Controllo della completezza tramite inserti di espanso bicolore
- Antiscivolo, con impugnatura incassata
- Resistente contro oli e grassi
- Utensili in dimensioni metriche
- Nel carrello portautensili n. 2005 0511

Elenco dettagliato dei contenuti della gamma a partire da pagina 60

€ 2495,00 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2980304	2005-TS-308	Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 1/2" nel modulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 pz. Set di chiavi combinate nel modulo CT n. TS CT2-7, 24 pz. Assortimento di utensili nel modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14 pz. Assortimento di pinze nel modulo CT n. TS CT2-142, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT No. TS CT2-6-8000, 15 pz. Set da 1/2" nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-ITX19, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT No. TS CT2-2133-2163TX, 13 pz. Set di chiavi in modulo 2/4 CT n. TS CT2-7R-2, 28 pz. Assortimento di utensili nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-D30, 59 pz. Assortimento di utensili nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-710, 17 pz. Seghetto n. 407 + Carrello portautensili con 7 cassetti n. 2005 0511	475	775	985	308	121,6

2005 0810

CARRELLO DA OFFICINA

- Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, panoramico e mobile
- Capacità di carico totale 1000 kg statico, 500 kg dinamico
- Ripiano in plastica ABS con 3 scomparti per minuteria, 2 vassoi per lattine, 8 vassoi per cacciaviti
- Entrambe le pareti laterali con perforazione quadrata per il fissaggio di chiavi dinamometriche o altri utensili lunghi o piccole parti
- Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro
- Cassetti larghi (L 640 x P 400 mm), ad estrazione totale, estraibili
- Serratura di sicurezza a cassetto, operazione a una mano
- Guide con cuscinetti a sfere
- Portata per singolo cassetto 40 kg, cassetto inferiore per carichi pesanti 60 kg
- Il design dell'assale trapezoidale GEDORE assicura scorrevolezza, manovrabilità e stabilità direzionale
- Attrezzabile in modo ottimale con moduli di utensili GEDORE 1500 ES/1500 CT o 2005 CT)
- Ampliabile a volontà tramite casse di aggancio GEDORE, pareti posteriori e supporti per utensili
- Ulteriori varianti di cassetti su richiesta



Codice	N.	RAL	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Divisorio trasversale	Divisorio longitudinale	Peso kg
2003562	2005 0810	GEDORE blu, RAL 5017	985	875	606	8x Tipo 1, alt = 67 mm 1x Tipo 2, alt = 137 mm	1000	9	3	15	93

WSL-M6

CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER SMARTLINE

con 6 cassetti

- Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, panoramico e mobile
- Vano con abbondante capacità con sei cassetti, portata a cassetto di 20 kg
- Elevata sicurezza tramite il bloccaggio individuale/fermo anticaduta, che serve per evitare l'apertura di più di un cassetto
- Controllo e svolte semplici, tramite la maniglia di guida e due ruote orientabili Ø 125 mm con protezione fili, di cui una con fermo integrale
- Accesso illimitato al cassetto completo grazie a guida con alloggiamento a cuscinetti a sfere ed estrazione completa telescopica
- Cassetti con chiusura centralizzata e serratura cilindrica
- Pareti laterali con foratura Euro 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili
- Bordi laterali arrotondati per la minimizzazione delle superfici soggette a urti
- Piattaforma di lavoro con copertura in materia plastica PP con fronte appiattita e bordo di protezione dei rulli
- Lamiera di acciaio, saldata, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere resistente ai graffi
- Facilitazione del lavoro grazie al controllo a una mano dei cassetti



Codice	N.	RAL	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Peso kg
3100707	WSL-M6	GEDORE blu, RAL 5017	903	629	510	5x Tipo 1, alt = 80 mm 1x Tipo 2, alt = 160 mm	300	6	48

PUNTI SALIENTI PRATICI

WSL-L7

CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER SMARTLINE

con 7 cassetti

- Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, panoramico e mobile
- Portata utile totale 400 kg
- Ampio spazio di stoccaggio con sette cassetti, capacità di carico per cassetto 20 kg
- Elevata sicurezza tramite il bloccaggio individuale/fermo anticaduta, che serve per evitare l'apertura di più di un cassetto
- Controllo e svolte semplici, tramite la maniglia di guida e due ruote orientabili Ø 125 mm con protezione fili, di cui una con fermo integrale
- Accesso illimitato al cassetto completo grazie a guida con alloggiamento a cuscinetti a sfere ed estrazione completa telescopica
- Cassetti larghi (L 640 x P 400 mm) con chiusura centralizzata e serratura a cilindro
- Pareti laterali con foratura Euro 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili
- Bordi laterali arrotondati per la minimizzazione delle superfici soggette a urti
- Piattaforma di lavoro con copertura in plastica ABS con appiattimento frontale e bordo di protezione antirotolamento
- Lamiera di acciaio, saldata, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere resistente ai graffi
- Facilitazione del lavoro grazie al controllo a una mano dei cassetti
- Lamiera di acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere resistente ai graffi

Opzioni:

- Può essere equipaggiato in modo ottimale con i moduli utensili GEDORE (No. 1500 ES, 1500 CT, 1500 CT, 2005 CT, TS-147, TS-190, TS-308)
- Attrezzabile in modo individuale con divisori longitudinali e trasversali



Codice	N.	RAL	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Divisorio trasversale	Divisorio longitudinale	Peso kg
2977311	WSL-L7	RAL 5017	1.045	785	510	5x Tipo 1, alt = 80 mm 2x Tipo 2, alt = 162,5 mm	400	7	disponibile come optional	disponibile come optional	85

AIUTANTE PREMIUM

La Workster highline è all'altezza del suo nome.

Il carrello portautensili WHL-L7 di GEDORE si distingue per la flessibilità e l'ampio spazio per tutti gli utensili e gli accessori di cui i professionisti hanno bisogno per un lavoro sicuro e produttivo. Anche a pieno carico, può essere manovrata senza problemi grazie alla maniglia di guida e di sterzo - e negli spazi più ristretti. Il carico massimo di 500 kg può essere distribuito su sette cassetti di grandi dimensioni e facili da azionare, oltre a un ripiano con portaviti aggiuntivi e ripiani per piccoli pezzi.

I cassetti possono essere estratti completamente con una sola mano e caricati con 40 kg ciascuno. Il bloccaggio sicuro è assicurato da una serratura centrale. I singoli fermi di estrazione impediscono il ribaltamento del carrello dell'officina e garantiscono così una maggiore sicurezza sul posto di lavoro.

€799,00 +IVA

WHL-L7

CARRELLO PORTAUTENSILI

con 7 cassetti

- Piattaforma di lavoro con copertura in plastica PP con bordo anteriore appiattito e protezione antirotolamento, oltre a piccoli vani portaoggetti aggiuntivi
- Pareti laterali con foratura Euro 10 x 38 mm
- Bordi laterali arrotondati – Minimizzazione delle superfici soggette a urti
- Fermo anticaduta evita l'apertura di più di un cassetto alla volta, operazione a una mano
- Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro
- 7 cassetti larghi (L 640 x P 400), ad estrazione totale
- Portata per singolo cassetto 20 kg
- Portata utile totale 400 kg

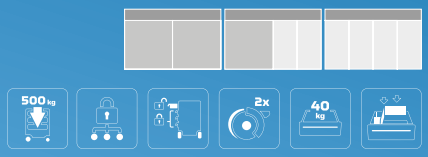

Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Peso kg
3033708	WHL-L7	1.045	785	510	5x Tipo 1, alt = 80 mm 2x Tipo 2, alt = 160 mm	500	7	84

1 LAVORAZIONE DI ALTA QUALITÀ

- La capacità di carico totale di 500 kg è dovuta alla lavorazione di alta qualità con la tecnologia di saldatura a punti

2 DOPPIA SICUREZZA

- L'estrazione individuale per ogni cassetto impedisce il ribaltamento anche con carico massimo. La protezione antiurto protegge altri componenti o veicoli da danni.

3 AMPIO SPAZIO DI STOCCAGGIO

- Un totale di 7 cassetti XL con estrazione totale forniscono lo spazio di storaggio ideale anche per assortimenti estesi

4 CASSETTI DI ALTA QUALITÀ

- Le guide a sfere garantiscono un funzionamento sicuro e facile anche con un carico massimo di 40 kg. L'estensione completa fornisce una vista completa nel cassetto

COMPLETAMENTE ATTREZZATO!

"Tuttavia, se questo carrello da officina professionale dovesse mai urtare qualcosa, la nuova protezione antiurto dei bordi previene in modo affidabile i bordi d'impatto e le lesioni. La sua lavorazione di alta qualità e la verniciatura a polvere resistente ai graffi e alla corrosione lo rendono adatto anche per l'uso quotidiano in officina".

1578

CARRELLO DA OFFICINA

- Ideale per principianti e utenti di base o per piccoli workshop con poco spazio a disposizione
- Portata utile totale 200 kg
- Ripiano portaoggetti in plastica ABS con 3 scomparti per minuteria
- Vano con abbondante capacità con sei cassetti, portata a cassetto di 20 kg
- Tutti i cassetti estraibili su entrambi i lati, 4 cassetti larghi (L 480 x P 325 x H 75 mm), 1 cassetto largo (L 480 x P 325 x H 120 mm) e 1 cassetto largo (L 480 x P 325 x H 210 mm) con chiusura centralizzata con serratura a cilindro
- Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: spostamento agevole, facile manovrabilità e maneggevolezza
- Facile sterzata e rotazione grazie all'impugnatura girevole, due ruote ad alte prestazioni GEDORE con cuscinetti a rulli (ruote fisse Ø 200 mm) e due ruote lisce GEDORE con cuscinetti a sfera (ruote girevoli Ø 125 mm) con freno totale
- Sicurezza attraverso la protezione del tallone
- Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu

Opzioni:

- Può essere equipaggiato in modo ottimale con i moduli utensili GEDORE (n. 1500 ES/1500 CT)

Codice	N.	RAL	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Divisorio trasversale	Divisorio longitudinale	Peso kg
9018140	1578	GEDORE blu, RAL 5017	930	605	375	4x Tipo 1, alt = 75 mm 1x Tipo 2, alt = 120 mm 1x Tipo 3, alt = 210 mm	200	6	2	6	43

2430
CASSETTA DEGLI ATTREZZI
con 3 cassetti

€429,00 + IVA

- Adatto esclusivamente come accessorio per i carrelli portautensili 2004, 2005
- Piattaforma di lavoro con copertura in plastica ABS con 3 scomparti per minuteria
- Con tre cassetti divisibili singolarmente, 6 divisori longitudinali e 2 divisori trasversali inclusi
- Cassetti adatti per 4 moduli da 1/3 ogni 1/3 n. 1500 ES / 1500 CT
- Cassetti ad estrazione totale, estraibili
- Funzionamento con una sola mano con blocco di sicurezza
- Capacità di carico per cassetto 40 kg
- Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro

Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Divisorio longitudinale	Divisorio trasversale	Peso kg
1888927	2430	345	775	475	6	2	34

RT 2004 L
PANNELLO PARETE POSTERIORE

€119,00 + IVA

- Retrofittabile, adatto per carrelli portautensili n. 2004, n. 2005 (anche per vecchi carrelli n. 2002er/2003)
- Foratura quadrata 10 x 38 mm per ganci per utensili e portautensili n. 1500 H

Codice	N.	Lunghezza mm	Altezza mm	Larghezza mm	Peso kg
2663104	RT 2004 L	30	715	765	11

1500 H 25
PORTA BOMBOLETTE SPRAY
per 8 bombolette spray

€39,90 + IVA

- Compatibile con la comune perforazione quadrata Euro 10 x 38 mm
- Utilizzabile anche come scatola di trasporto grazie ai divisori rimovibili
- verniciato a polvere
- Con maniglia per il trasporto
- Le dimensioni interne sono compatibili con i moduli GEDORE 1500 CT
- Perforazione quadrata anteriore per ganci supplementari (non inclusi)
- Consegna senza utensili e accessori

Codice	N.	Lunghezza mm	Altezza mm	Larghezza mm	Peso kg
3127907	1500 H 25-8	99	99	99	2,05

1500 H 40
PORTA ROTOLO DI CARTA

€31,90 + IVA

- Per rotoli di carta fino al diametro 320 mm e larghezza 320 mm
- Perforazione laterale per ganci supplementari (non inclusi nella fornitura)
- In lamiera d'acciaio
- Colore RAL 9005 Nero
- Adatto a tutti i carrelli/bancali portautensili con fori Euro 10 x 38 mm
- Consegna senza utensili e accessori

Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Peso kg
2997754	1500 H 40	200	350	1,1

411-150

MORSA PARALLELA

€239,00 + IVA

- Le ganasce dentellate assicurano che i pezzi in lavorazione siano tenuti saldamente
- Design robusto e forgiato, estremamente resistente
- Ganasce di serraggio e piastra di incudine induttivamente temprate
- Preciso e durevole grazie alla guida regolabile
- Mandrino morsa interno protetto da sporco e danni

Codice	N.	Larghezza ganasce mm	Profondità di serraggio utilizzabile mm	Peso kg
6501290	411-150	150	200	18,474

1504 0810

BANCO DI LAVORO MOBILE

con 9 cassetti

€1195,00 + IVA

- Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, panoramico e mobile
- Pannello multistrato di faggio multistrato di faggio di 30 mm di spessore, superficie ulteriormente protetta da vernice ad olio di lino
- Ampio spazio di stoccaggio con nove cassetti estraibili e larghi (L 480 x P 400 mm)
- Accesso illimitato al cassetto completo grazie a guida con alloggiamento a cuscinetti a sfere ed estrazione completa telescopica
- Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: spostamento agevole, facile manovrabilità e maneggevolezza
- Grande vano portaoggetti con fondo del vano e porta serrabile
- Sicurezza per le persone grazie a protezione dei talloni
- Chiusura centralizzata con cilindro di serratura cilindrica, serraggio sincronizzato dei cassetti e dello sportello
- Portata per singolo cassetto 40 kg, il cassetto inferiore per carico pesante 60 kg
- Telaio GEDORE ad alta prestazione, due ruote ad alta prestazione GEDORE con cuscinetti a sfere (ruote fisse Ø 200 mm) e due ruote agevoli GEDORE con cuscinetti a sfere (ruote orientabili Ø 125 mm) con due fermi integrali
- Capacità di carico totale 1000 kg statici e 750 kg dinamici
- Equipaggiamento ottimale grazie ai moduli utensili GEDORE
- Lamiera di acciaio, saldata, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere resistente ai graffi

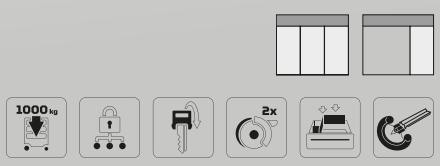

Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore del piano di lavoro	Tipo di cassetto	Numero di cassetti	Peso kg
1814923	1504 0810	550	1.100	985	30	8x Tipo 1, alt = 67 mm 1x Tipo 2, alt = 137 mm	9	111

R 1504 L

PANNELLO POSTERIORE

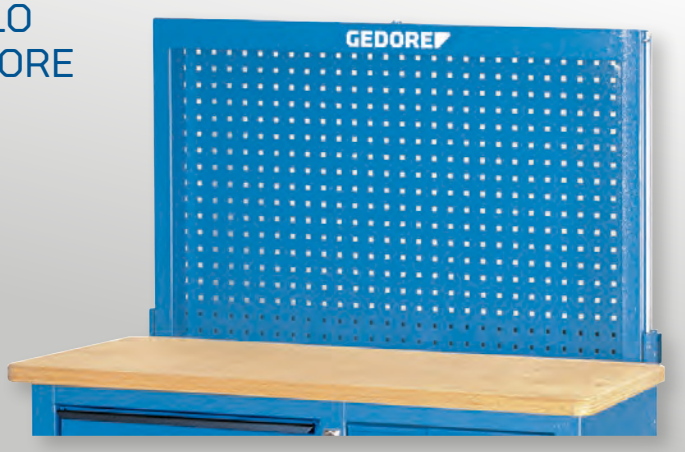

- Retrofittabile, adatto al banco da lavoro n. 1504 e n. 1505
- Sollevabile automaticamente con 2 molle a pressione a gas, bloccabile con serratura a cilindro
- Fissaggio dell'utensile chiaramente disposto
- Foratura quadrata 10 x 38 mm per ganci per utensili e portautensili n. 1500 H

€539,00 + IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Altezza mm	Larghezza mm	Peso kg
6623800	R 1504 L	70	640	1.000	27

1504 XL

BANCO DA LAVORO MOBILE EXTRALARGO

con 7 cassetti

€1379,00 + IVA

- Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, panoramico e mobile
- 4 cassetti con ampio spazio di stoccaggio, oltre a un cassetto XL, sei ampi cassetti estraibili
- Accesso illimitato al cassetto completo grazie a guida con alloggiamento a cuscinetti a sfere ed estrazione completa telescopica
- Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: spostamento agevole, facile manovrabilità e maneggevolezza
- Grande vano portaoggetti con fondo del vano e porta serrabile
- Sicurezza per le persone grazie a protezione dei talloni
- Chiusura centralizzata con cilindro di serratura cilindrica, serraggio sincronizzato dei cassetti e dello sportello
- Portata per singolo cassetto 40 kg, il cassetto inferiore per carico pesante 60 kg
- Telaio GEDORE ad alta prestazione, due ruote ad alta prestazione GEDORE con cuscinetti a sfere (ruote fisse Ø 200 mm) e due ruote agevoli GEDORE con cuscinetti a sfere (ruote orientabili Ø 125 mm) con due fermi integrali
- Lamiera di acciaio, saldata, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere resistente ai graffi

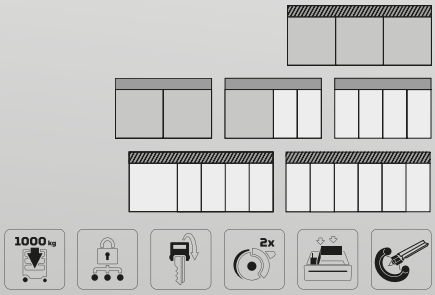

Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore del piano di lavoro	Tipo di cassetto	Numero di cassetti	Peso kg
1988468	1504 XL	550	1.250	985	30	1x tipo XL, alt. = 67 mm, largalt. = 1055 mm 4x tipo 1, alt. = 67 mm 1x tipo 2, alt. = 137 mm 1x tipo 3, alt. = 207 mm	7	124

R 1504 XL-L

PANNELLO POSTERIORE

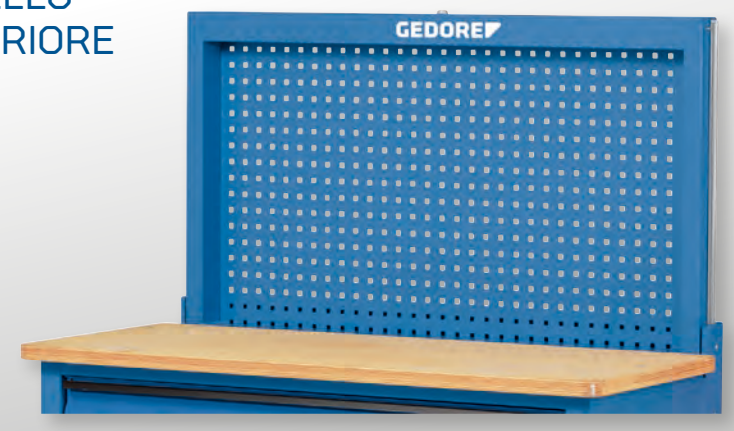

- Retrofittabile, adatto al banco da lavoro n. 1504 XL e 1506 XL
- Fissaggio dell'utensile chiaramente disposto
- Foratura quadrata 10 x 38 mm per ganci per utensili e portautensili n. 1500 H

€ 629,00 + IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Altezza mm	Larghezza mm	Peso kg
2251787	R 1504 XL-L	70	640	1.190	29

1505

BANCO DI LAVORO MOBILE

€ 1899,00 + IVA

- Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, panoramico e mobile
- Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu
- Pannello multistrato di faggio multistrato di faggio di 40 mm di spessore, superficie ulteriormente protetta da vernice ad olio di lino
- Grande vano portaoggetti con fondo del vano e porta serrabile
- Guida facile e sicura grazie alla maniglia di trazione
- Sicurezza per le persone grazie a protezione dei talloni
- Chiusura centralizzata con cilindro di serratura cilindrica, serraggio sincronizzato dei cassetti e dello sportello
- 5 cassetti larghi (L 480 x P 550 mm) con estrazione parziale (505 mm), estraibili
- Serratura di sicurezza a cassetto, operazione a una mano
- Guide con cuscinetti a sfere
- Attrezzabile in modo individuale con divisori longitudinali e trasversali (fornibile anche singolarmente)
- Portata per singolo cassetto 40 kg
- Portata utile totale 2000 kg, in movimento 500 kg
- 4 rulli GEDORE con cuscinetti a rulli con sospensione indipendente della ruota
- Assolutamente fermo in piedi quando abbassato
- Mobile grazie al meccanismo di sollevamento a smorzamento idraulico, rilascio mediante sollevamento o abbassamento della maniglia di trazione
- Elevata altezza libera da terra
- Può essere equipaggiato in modo ottimale con i moduli utensili GEDORE (n. 1500 ES/1500 CT)
- Ampliabile con il pannello posteriore n. R 1504 L
- Colori ed esecuzioni speciali su richiesta
- Consegna senza utensili e accessori



Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore del piano di lavoro	Tipo di cassetto	Numero di cassetti	Peso kg
6621780	1505	652	1.100	900	40	3x Tipo 1, alt = 79 mm 1x Tipo 2, alt = 160 mm 1x Tipo 3, alt = 180 mm	5	139

PIÙ SPAZIO DI LAVORO MOBILE, PIÙ SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE! SPACE!

Il banco da lavoro mobile GEDORE 1507 XL 40200 è stato sviluppato per soddisfare la richiesta di una superficie di lavoro più mobile e di spazio sufficiente per una buona organizzazione del posto di lavoro.

Il banco da lavoro extra largo di GEDORE è perfettamente equipaggiato con sei cassetti e un piano di lavoro in legno di faggio multistrato da 30 mm. Il telaio ad alte prestazioni con struttura ad asse trapezoidale garantisce una mobilità ottimale nonostante i carichi massimi fino a 750 kg. Staticamente il banco di lavoro può essere caricato anche fino a max. 1000 kg. La chiusura centralizzata permette di bloccare tutti i cassetti contemporaneamente. I cassetti scorrono su guide a sfera e possono essere estratti completamente per una buona visione d'insieme. Inoltre, i cassetti sono dotati di un morbido meccanismo di autochiusura.

€1599,00 + IVA

SPAZIO DI STORAGGIO IN FORMATO XXL!

1 LAVORAZIONE DI ALTA QUALITÀ

- La capacità di carico totale di 1000 kg (statica) e 750 kg (dinamica) è dovuta alla lavorazione di alta qualità con la tecnologia della saldatura a punti, che rende il banco da lavoro superiore alla media in termini di capacità di carico.

2 DOPPIA SICUREZZA

- La combinazione di un telaio ad alte prestazioni e della serratura estraibile individuale per cassetto garantisce un'elevata stabilità anche quando il banco di lavoro viene caricato al massimo.

3 SPAZIO DI STOCCAGGIO MASSIMO

- Un totale di 6 cassetti XXL ad estrazione totale offrono lo spazio ideale per riporre anche un vasto assortimento o utensili di grandi dimensioni.

4 CASSETTI DI ALTA QUALITÀ

- Le guide a sfere garantiscono un funzionamento sicuro e facile anche con un carico massimo di 70 kg. Per ogni cassetto è integrato anche un morbido meccanismo di chiusura automatica. L'estensione completa fornisce una vista completa nel cassetto

"Il banco da lavoroè un vero cavallo da tiro! Il piano di lavoro robusto può essere facilmente integrato con una morsa e il piano di lavoro esteso sul retro offre una finitura a filo contro una parete. In combinazione con i cassetti XXL, un sogno per qualsiasi laboratorio".

1507 XL 40200

BANCO DA LAVORO A CASSETTI EXTRA LARGHI



- Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, panoramico e mobile
- Pannello multistrato di faggio multistrato di faggio di 30 mm di spessore, superficie ulteriormente protetta da vernice ad olio di lino
- Il piano di lavoro sfalsato nella parte posteriore consente di parcheggiare a filo contro il muro
- Una cassettiera in larghezza carrello
- Maneggevole e manovrabile in maniera facile grazie all'impugnatura guida-sterzo
- Pareti laterali con foratura Euro 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili
- Predisposto per accettare il supporto a parete KL-5501-20 per il montaggio del dispositivo di tensionamento a molla KL-5501
- Sicurezza per le persone grazie a protezione dei talloni
- Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro
- Cassetti larghi (L 998x P 474 mm), ad estrazione totale, estraibili
- Fermo anticaduta evita l'apertura di più di un cassetto alla volta, operazione a una mano
- Guide con cuscinetti a sfere
- Portata per singolo cassetto 70 kg
- Portata utile totale 1000 kg, in movimento 750 kg
- 2 ruote ad alte prestazioni GEDORE con cuscinetti a rulli (ruote fisse Ø 200 mm), 2 ruote lisce GEDORE con cuscinetti a sfere (ruote girevoli Ø 125 mm), entrambe con freno totale
- Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE anche in caso di massime sollecitazioni provvede a: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
- Può essere equipaggiato in modo ottimale con moduli utensili GEDORE (1500 ES/1500 CT), max. 9 pezzi 1/3 moduli per cassetto possibile
- Ulteriori varianti di cassetti su richiesta
- Colori ed esecuzioni speciali su richiesta
- Consegna senza utensili e accessori

Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore del piano di lavoro	Tipo di cassetto	Numero di cassetti	Peso kg
3127796	1507 XL 40200	635	1.200	985	30	4x Tipo 1, alt = 75 mm 2x Tipo 3, alt = 155 mm	6	136

1506 XL 2511

BANCO DA LAVORO MOBILE EXTRALARGO

€1449,00 + IVA

- Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, panoramico e mobile
- Piastra in compensato di legno di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
- Con 2 cassettiere identiche
- Sicurezza per le persone grazie a protezione dei talloni
- Chiusura centralizzata con serratura a cilindro per cassettiera, a chiave
- Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm), ad estrazione totale, estraibili
- Serratura di sicurezza a cassetto, operazione a una mano
- Guide con cuscinetti a sfere
- Attrezzabile in modo individuale con divisori longitudinali e trasversali (fornibile anche singolarmente)
- Portata per singolo cassetto 40 kg, cassetto inferiore per carichi pesanti 60 kg
- Portata utile totale 1000 kg, in movimento 750 kg
- 2 ruote ad alte prestazioni GEDORE con cuscinetti a rulli (ruote fisse Ø 200 mm), 2 ruote lisce GEDORE con cuscinetti a sfere (ruote girevoli Ø 125 mm), entrambe con freno totale
- Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE anche in caso di massime sollecitazioni provvede a: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
- 4 moduli di distanza n. 1500 ED-70 K
- Pannelli di divisione longitudinale (LT) e trasversale (QT) in lamiera di acciaio zincato (fornibili anche individualmente)
- Può essere equipaggiato in modo ottimale con i moduli utensili GEDORE (n. 1500 ES/1500 CT)
- Ampliabile con la parete posteriore n. R 1504 XL-L
- serrature diverse su richiesta
- Ulteriori varianti di cassetti su richiesta
- Colori ed esecuzioni speciali su richiesta
- Consegna senza utensili e accessori

Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore del piano di lavoro	Tipo di cassetto	Numero di cassetti	Peso kg
2528088	1506 XL 2511	550	1.250	985	30	10x Tipo 1, alt = 67 mm 2x Tipo 2, alt = 137 mm 2x Tipo 3, alt = 207 mm	14	141

S 1500 ES-01

ASSORTIMENTO DI MODULI PICCOLI

104 pezzi

- Assortimento generale di base per principianti di tutte le professioni
- Utensili in dimensioni metriche
- Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS
- Per carrello portautensili n. WSL-L7 (worker) e banco da lavoro n. 1506 XL Versione 2511 e 2810

€729,00 + IVA

6,3 ¼" 12,5 ½"

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
2319845	S 1500 ES-01	Set di chiavi combinate in 2/3 del modulo ES n. 1500 ES-1 B Set di inserti per chiavi a bussola da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-19, esagonale Accessori da 1/2" per inserti per chiavi a bussola in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-1993 U-20 Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-20 Assortimento di pinze in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-145 Assortimento di scalpelli in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-350 Set di cacciaviti in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2150 PH	104	14,02

S 1500 ES-02

ASSORTIMENTO DEI MODULI

207 pezzi

- Attrezzature di base per il settore commerciale o per l'ambizioso fai-da-te
- Utensili in dimensioni metriche
- Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS
- Adatto per il montaggio nel carrello portautensili GEDORE n. WSL-L7 (workster)
- Per banco da lavoro n. 1504 Variante 0701, 0810, 1000, n. 1506 XL Variante 2511 e 2810

€1459,00 + IVA

6,3 ¼" 12,5 ½" 8 5/16"

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
2319853	S 1500 ES-02	Set di chiavi combinate in 2/3 del modulo ES n. 1500 ES-1 B Set di chiavi a doppia apertura in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-6 Set di inserti per chiavi a bussola da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-19 IS Inserti per cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-ITX 19 LKP Inserti per cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-IN 19 LKM Accessori da 1/2" per inserti per chiavi a bussola in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-1993 U-20 Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-20 Set di chiavi a bussola in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2133 Set di chiavi aperte con cricchetto ad anello in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-7 R Assortimento di pinze in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-145 Assortimento di scalpelli in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-350 Assortimento di misura in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-711 Set di cacciavite in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2150 PH 1/2" ES-2150 PH Assortimento di cacciaviti in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-K 1900 Set di pinze di montaggio in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-8000 Modulo di distanza vuoto No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x].	207	28,3

S 1500 ES-03

ASSORTIMENTO DI MODULI DI GRANDI DIMENSIONI

325 pezzi

- Ampio assortimento industriale per il professionista
- Utensili in dimensioni metriche
- Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS
- Per carrello portautensili n. 2005 variante 0810, n. 2004 variante 0810, 1000
- Per banco di lavoro n. 1504 Versione 0810, 1000, n. 1504 XL, n. 1506 XL Versione 2511, 2810, n. 1507 XL

€ 2099,00 + IVA

6,3 | 1/4" | 12,5 | 1/2" | 6,3 | 1/4" | 8 | 5/16"

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
2319861	S 1500 ES-03	Set di chiavi combinate in 2/3 del modulo ES n. 1500 ES-1 B Set di inserti per chiavi a bussola da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-19 IS Accessori da 1/2" per inserti per chiavi a bussola in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-1993 U-20 Set di chiavi a doppia estremità in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2 Set di estrattori in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-1.07 Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-20 Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" nel modulo CT n. 1500 CTD-20 BIT, Set di chiavi a bussola in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2133 Set di cacciaviti in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2150 PH, Set di cacciaviti in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2163 TX Set di chiavi a doppio snodo in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-34, Assortimento di scalpelli in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-350 Set di chiavi ad anello a doppia estremità in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-400, aperto Set di chiavi a doppia apertura in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-6, Set di chiavi aperte con cricchetto ad anello in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-7 R Assortimento di misura in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-711, Set di pinze di montaggio in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-8000 Set di cacciaviti offset nel modulo 2/3 ES n. 1500 ES-DT 2142 Inserti per cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-IN 19 LKM Inserti per cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-ITX 19 LKP Assortimento di cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES No.1500 ES-K 1900, Assortimento di pinze VDE in 1/3 modulo ES, n. 1500 ES-VDE 145 Set di cacciaviti VDE in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-VDE 2170 PZ, Set estrattore a vite n. 8551-55, M3-M18 Set chiavi brugola n. H 42 KEL-88, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, testa a sfera Set chiavi brugola n. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Set di lime di attesa n. 8728 File piatto, triangolare, quadrato, semicircolare, rotondo Chiave aperta regolabile n. 60 P 8, Pinza di presa da 10" n. 137 10, Rivelatore di tensione n. 4615 3, 220-250 V, 3mm Coltello per cavi n. 0513-09, 195 mm, Giradischi veloce da 1/2" n. 1940, Modulo di distanza vuoto No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x].	325	38

TS-147

ASSORTIMENTO DI UTENSILI NEI MODULI DI CONTROLLO UTENSILI

147 pezzi

- Utensili in dimensioni metriche
- Con sistema GEDORE Check-Tool: Controllo della completezza tramite inserti di espanso bicolori
- Ogni utensile si trova a prova di slittamento nella propria rientranza, facilmente rimovibile grazie alle impugnature incassate
- Resistente contro oli e grassi

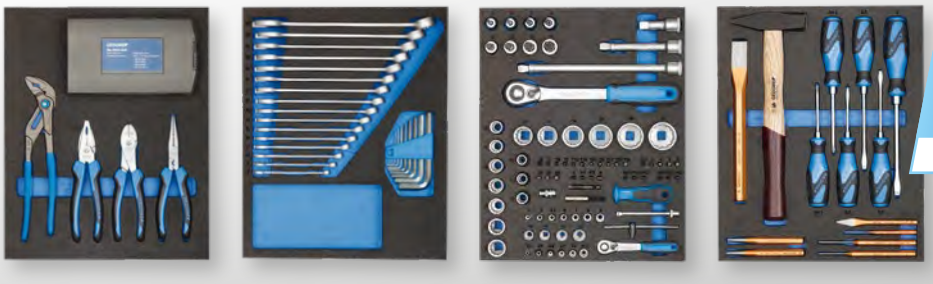

€ 699,00 + IVA

1/4" | 1/2"

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	pezzi	Peso kg
2955997	TS-147	Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 1/2" nel modulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 pz. Set di chiavi combinate nel modulo CT n. TS CT2-7, 24 pz. Assortimento di utensili nel modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14 pz. Assortimento di pinze nel modulo CT n. TS CT2-142, 28 pz.	120	147	11,98

TS-190
ASSORTIMENTO DI UTENSILI
in Check-Tool-Moduli, 190 parti

- Utensili in dimensioni metriche
- Con sistema GEDORE Check-Tool: Controllo della completezza tramite inserti di espanso bicolori
- Ogni utensile si trova a prova di slittamento nella propria rientranza, facilmente rimovibile grazie alle impugnature incassate
- Resistente contro oli e grassi

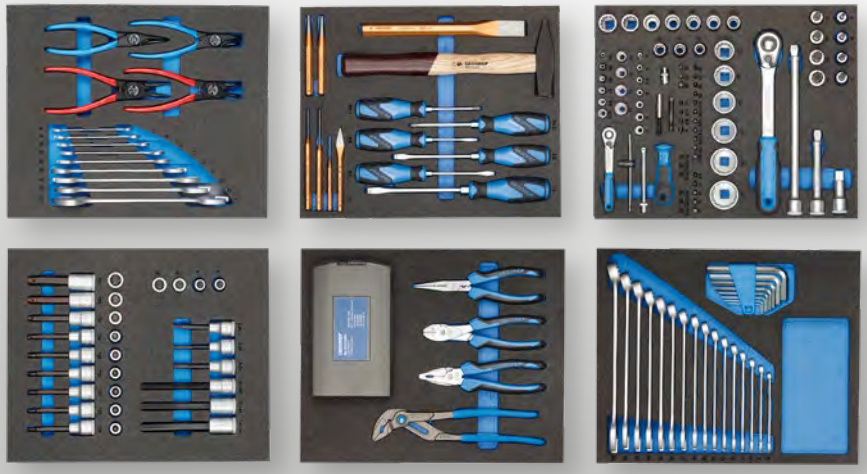

€999,00 + IVA

1/4" 1/2"

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	pezzi	Peso kg
2956527	TS-190	Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 1/2" nel modulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 pz. Set di chiavi combinate nel modulo CT n. TS CT2-7, 24 pz. Assortimento di utensili nel modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14 pz. Assortimento di pinze nel modulo CT n. TS CT2-142, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT No. TS CT2-6-8000, 15 pz. Set di zoccoli per cacciaviti da 1/2" nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-ITX19, 28 pz.	120	190	17,08

TS-308
ASSORTIMENTO DI UTENSILI
in Check-Tool-Moduli, 308 parti

- Utensili in dimensioni metriche
- Con sistema GEDORE Check-Tool: Controllo della completezza tramite inserti di espanso bicolori
- Ogni utensile si trova a prova di slittamento nella propria rientranza, facilmente rimovibile grazie alle impugnature incassate
- Resistente contro oli e grassi

€1879,00 + IVA

1/4" 1/2"

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	pezzi	Peso kg
2956535	TS-308	Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 1/2" nel modulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 pz. Set di chiavi combinate nel modulo CT n. TS CT2-7, 24 pz. Assortimento di utensili nel modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14 pz. Assortimento di pinze nel modulo CT n. TS CT2-142, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT No. TS CT2-6-8000, 15 pz. Set di zoccoli per cacciaviti da 1/2" nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-ITX19, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT n. TS CT2-2133-2163TX, 13 pz. Set di chiavi in modulo 2/4 CT n. TS CT2-7R-2, 28 pz. Assortimento di utensili nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-D30, 59 pz. Assortimento di utensili nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-710, 17 pz., Seghetto n. 407	120	308	30,14

1500 CT1-2150 PH
SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI
in 1/3 del modulo strumenti di controllo, 6 parti

€ 39,90 + IVA

- Perfetta composizione del set per viti con intaglio e viti con testa a croce PH
- Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento rapido degli utensili mancanti
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante
- Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2309130	1500 CT1-2150 PH	3C-Slot per cacciavite n. 2150 4 5,5 6,5 8 3C-Screwdriver Cross-recess No. 2160 PH 1 2	310	158	6	0,63

1500 CT1-2150 PZ
SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI
in 1/3 del modulo strumenti di controllo, 6 parti

€ 39,90 + IVA

- Perfetta composizione del set per viti con intaglio e viti con testa a croce PZ
- Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante
- Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2309149	1500 CT1-2150 PZ	3C-Slot per cacciavite n. 2150 4 5,5 6,5 8 3C-Screwdriver Cross-recess No. 2160 PZ 1 2	310	158	6	0,63

1500 CT1-2163 TX
SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI
in 1/3 del modulo strumenti di controllo, 6 parti

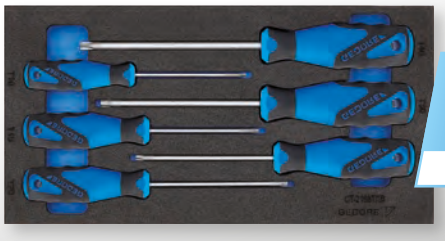

€ 42,90 + IVA

- Perfetta composizione del set per viti TX interne
- Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento rapido degli utensili mancanti
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante
- Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2309157	1500 CT1-2163 TX	T8 T10 T15 T20 T25 T30	310	158	6	0,4

1500 CT1-2163 TXB
SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI
in 1/3 del modulo strumenti di controllo, 6 parti

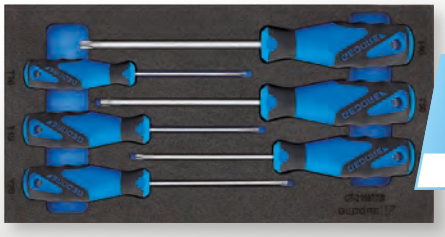

€ 47,90 + IVA

- Perfetta composizione del set per viti TX interne con perno
- Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento rapido degli utensili mancanti
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante
- Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2309165	1500 CT1-2163 TXB	T10 T15 T20 T25 T30 T40	310	158	6	0,5

1500 CT1-VDE 2170 PZ
SERIE DI GIRAVITI VDE
in 1/3 del modulo strumenti di controllo, 6 parti

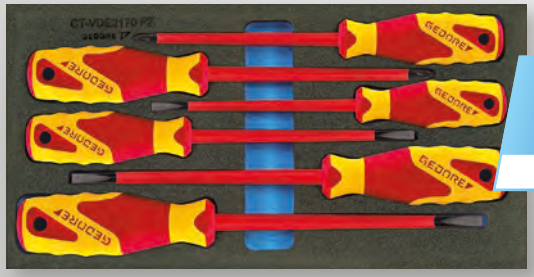

€50,90 + IVA

- Perfetta composizione del set per viti con intaglio e viti con testa a croce PZ nel settore dell'elettronica
- Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento rapido degli utensili mancanti
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante
- Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

1000 V

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2309173	1500 CT1-VDE 2170 PZ	Cacciavite a taglio VDE n. VDE 2170 4 5,5 6,5 8 VDE Cacciavite a croce N. VDE 2160 PZ 1 2	310	158	6	0,625

1500 CT1-2133
SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA
in 1/3 del modulo strumenti di controllo, 6 parti

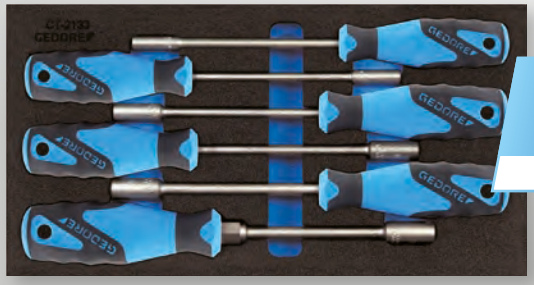

€61,90 + IVA

- Perfetta composizione del set per un facile e rapido allentamento delle viti con testa esagonale e dadi
- Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento rapido degli utensili mancanti
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante
- Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2309122	1500 CT1-2133	Chiave a bussola con impugnatura 3C n. 2133, SW 5,5 6 7 8 9 10 mm	310	158	6	0,82

1500 CT2-DT 2142
SERIE DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE
9 pezzi

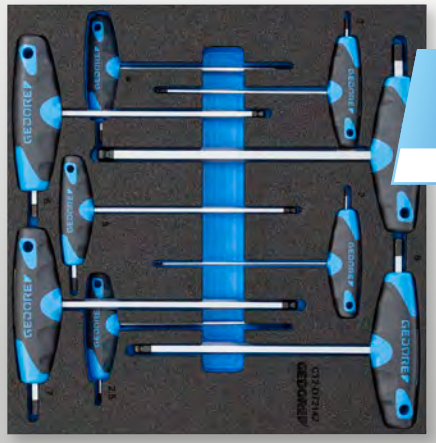

€79,90 + IVA

- Perfetta composizione del set per viti ad esagono incassato
- Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento rapido degli utensili mancanti
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante
- Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2309009	1500 CT2-DT 2142	Impugnatura a T 2C n. DT 2142, SW 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm	310	315	9	0,9

1500 CT1-142
ASSORTIMENTO DI PINZE
in 1/3 modulo Check-Tool, 4 parti

€ 89,90 + IVA

- Pratica composizione di set per un'ampia gamma di applicazioni in tutti i mestieri
- Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento rapido degli utensili mancanti
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante
- Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2309025	1500 CT1-142	Pinza universale n. 142 10 JC Pinza combinata di potenza n. 8250-180 JC Pinza a becchi piatti n. 8132-160 JC Taglierina lato potenza n. 8316-160 JC	310	158	4	1,217

1500 CT1-8000
SET DI PINZE PER ANELLI DI SICUREZZA
in 1/3 modulo Check-Tool, 4 parti

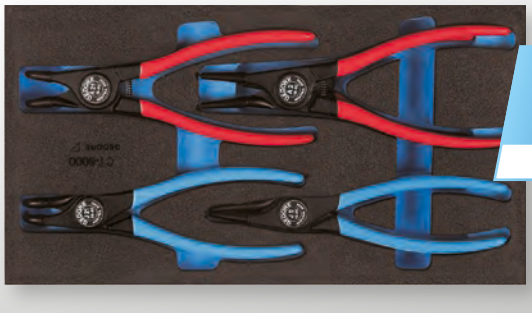

€ 72,90 + IVA

- Perfetta composizione del set per anelli di ritegno interni ed esterni
- Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento rapido degli utensili mancanti
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante
- Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2309181	1500 CT1-8000	Pinze per anelli di sicurezza esterni n. 8000 A 1 A 2 A 21 Pinze per anelli di sicurezza interni n. 8000 J 1 J 2 J 21	310	158	4	1,009

1500 CT1-VDE 142
ASSORTIMENTO DI PINZE VDE
in 1/3 modulo Check-Tool, 4 parti

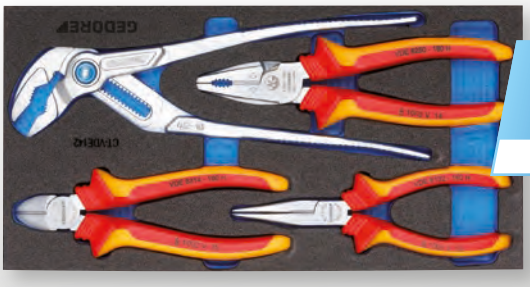

€ 95,90 + IVA

- Pratica composizione di set per una vasta gamma di applicazioni nel settore dell'elettronica
- Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante
- Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

1000 V

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2309033	1500 CT1-VDE 142	Pinza universale n. 142 10 C, 10". VDE Pinza combinata di potenza n. VDE 8250-180 H VDE Pinza a becchi piatti n. VDE 8132-160 H VDE Taglierina laterale n. VDE 8314-160 H	310	158	4	1,158

1500 CT1-20
SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"
in 1/3 modulo di controllo utensili, 37 parti

- Vasta gamma di accessori per le più comuni applicazioni con viti
- Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante
- Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

€211,90 + IVA

6,3 | 1/4"

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2308967	1500 CT1-20	Inserto per chiave a bussola da 1/4" N. 20 esagono SW 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Cacciavite a taglio da 1/4" n. IN 20 esagono cavo SW 3 4 5 6 8 mm Cacciavite da 1/4" n. ITX 20, SW T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 mm Inserto chiave a bussola da 1/4" n. TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10 Maniglia a croce da 1/4" con pezzo scorrevole n. 2087, 115 mm Prolunga da 1/4" n. 2090-4. 97 mm, Giunto universale da 1/4" n. 2095 Maniglia ad innesto quadrata da 1/4" n. 2098, impugnatura 2K, Cricchetto reversibile da 1/4" 2093 U-10, 127 mm	310	158	37	0,845

1500 CT1-30
SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/8"
in 1/3 modulo utensile di controllo, 24 pezzi

- Perfetta composizione del set per le più comuni applicazioni con viti
- Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento rapido degli utensili mancanti
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante
- Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

€185,90 + IVA

10 | 3/8"

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2308975	1500 CT1-30	Inserto per chiave a brugola da 3/8", N. 30, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Cacciavite a punta esagonale da 3/8", N. IN 30, SW 4 5 6 8 10 mm Giunto universale 3/8", n. 3095, 51 mm, Maniglia a croce da 3/8", n. 3087 Prolunga da 3/8", n. 3090 -5 -10, 125 250 mm, Cricchetto reversibile da 3/8", n. 3093 U-10, 200 mm	310	158	24	1,67

1500 CT1-19
SET DI PRESE 1/2", ESAGONALE
in 1/3 modulo di controllo utensili, 26 parti

- Grazie alle basse tolleranze di fabbricazione, l'inserto per chiavi a bussola assicura una perfetta trasmissione della potenza per tutte le operazioni di avvitamento
- Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante
- Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

€144,90 + IVA

12,5 | 1/2"

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2308908	1500 CT1-19	Inserto per chiave a bussola n. 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm, Inserto per cacciavite n. IN 19, SW 6 7 8 9 10 12 14 mm	310	158	26	2,79

1500 CT1-ITX 30
SET DI PRESE PER CACCIAVITI 3/8"
in 1/3 modulo utensile di controllo, 39 pezzi

- Perfetta composizione del set per viti TX interne
- Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento rapido degli utensili mancanti
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante
- Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

€290,90 + IVA

10 | 3/8"

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2308983	1500 CT1-ITX 30	Inserto per chiave a bussola 3/8" No. TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 Cacciavite a taglio 3/8" N. IN 30 L, esagono cavo SW 4 5 6 7 8 10 mm Cacciavite a taglio 3/8" No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Cacciavite a taglio 3/8" No. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Cacciavite a taglio femmina da 3/8" n. IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm Cacciavite a taglio 3/8" N. IKS 30 1 2 3 Cacciavite a taglio 3/8" No. IKS 30 PZD 1 2 3	310	158	39	2,175

1500 CT1-1993 T
ACCESSORI PER PRESE 1/2"
in 1/3 modulo Check-Tool, 5 parti

- Perfetta composizione del set per l'allentamento e il serraggio manuale di viti e dadi
- Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante
- Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

€106,90 + IVA

12,5 | 1/2"

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2309106	1500 CT1-1993 T	Cricchetto reversibile da 1/2" n. 1993 U-10 T, Maniglia a croce da 1/2" N.1987, 292 mm Giunto universale da 1/2" n. 1995, Prolunga da 1/2" n. 1990, 125 250 mm	310	158	5	1,765

1500 CT1-D 19
SET DI INSERTI PER CHIAVI A BUSSOLA 1/2", PROFILO UD
in 1/3 modulo di controllo utensili, 26 parti

- Perfetta composizione del set per l'avvitamento manuale
- Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante

€144,90 + IVA

12,5 | 1/2"

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2308916	1500 CT1-D 19	Inserto per chiave a bussola 1/2" n. D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 Cacciavite a taglio femmina 1/2" esagonale N. IN 19 6 7 8 9 10 12 14	310	158	26	2,68

1500 CT1-IN 19 LKM
SET DI PRESE PER CACCIAVITI 1/2"
in 1/3 modulo Check-Tool, 15 parti

- Perfetta composizione del set per viti ad esagono incassato
- Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante

€113,90 + IVA

12,5 1/2"

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2308932	1500 CT1-IN 19 LKM	Cacciavite a taglio 1/2" N. IN 19 6 7 8 10 12 14 Cacciavite a taglio 1/2" N. IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140	310	158	15	1,9

1500 CT1-ITX 19 LKP
SET DI BUSSOLE DA 1/2"
in 1/3 modulo di controllo utensile, 19 pezzi

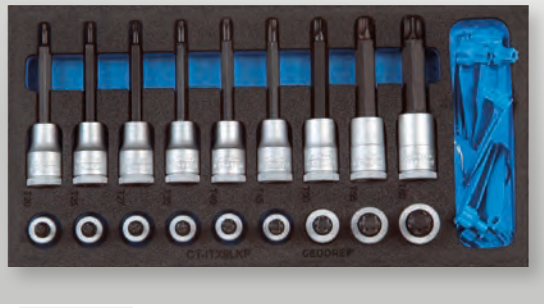

- Perfetta composizione del set per viti TX interne
- Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento rapido degli utensili mancanti
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante
- Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

€194,90 + IVA

12,5 1/2"

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2308940	1500 CT1-ITX 19 LKP	Cacciavite a taglio 1/2" N. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 Cacciavite a taglio 1/2" N. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Calibro a vite n. 708	310	158	19	1,915

1500 CT2-7
SET DI CHIAVI COMBINATE
in 2/3 modulo Check-Tool, 25 parti

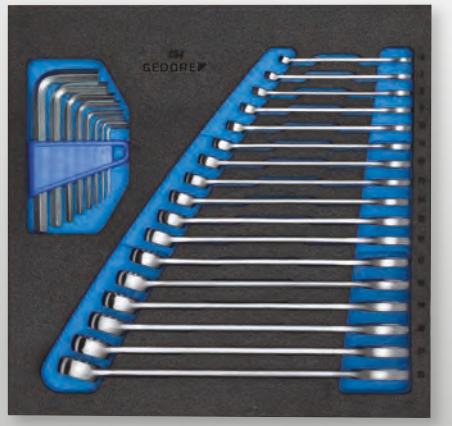

- Perfetta composizione del set per un utilizzo universale
- Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante
- Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

€146,50 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2308878	1500 CT2-7	Chiave combinata n. 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Set di cacciaviti offset n. PH 42-88	310	315	25	1,75

1500 CT2-7-32
SET DI CHIAVI COMBINATE
in 2/3 modulo Check-Tool, 5 parti

- Perfetta composizione del set per un utilizzo universale
- Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento rapido degli utensili mancanti
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante
- Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

€ 99,90 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2308886	1500 CT2-7-32	23 24 27 30 32 mm	310	315	5	1,865

1500 CT1-2
SERIE DI CHIAVI POLIGONALI DOPPIE
in 1/3 modulo Check-Tool, 8 parti

€ 78,90 + IVA

- Pratica composizione di set per dadi estremamente profondi o incassati
- Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2308827	1500 CT1-2	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	310	158	8	1,36

1500 CT1-6
SET DI CHIAVI A DOPPIA BOCCA
in 1/3 modulo Check-Tool, 10 parti

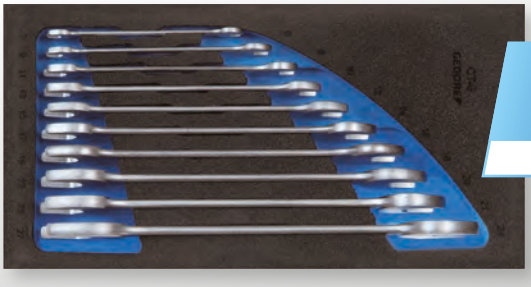

€ 65,90 + IVA

- Perfetta composizione del set per l'applicazione su viti e dadi
- Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2308851	1500 CT1-6	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm	310	158	10	1,44

1500 CT1-7 R

SERIE DI CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO

in 1/3 modulo Check-Tool, 10 parti

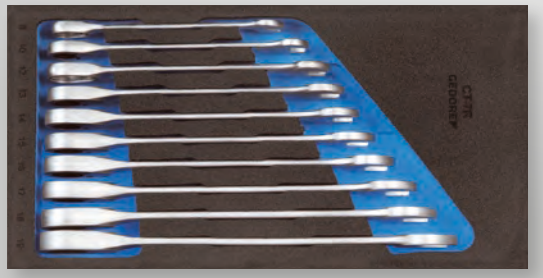

- Perfetta composizione del set per lo sgancio a cricchetto e il serraggio rapido
- Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante

€136,90 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2308894	1500 CT1-7 R	8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	310	158	10	1,24

1500 CT1-7 UR

SET DI CHIAVI APERTE CON CRICCHETTO AD ANELLO, REVERSIBILI

in 1/3 modulo Check-Tool, 10 parti

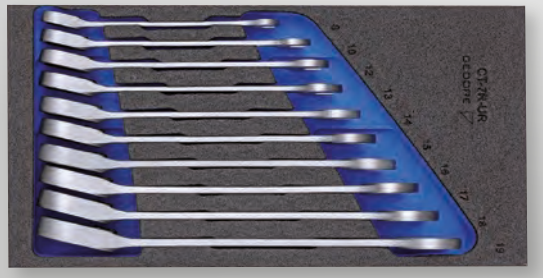

- Perfetta composizione del set per lo sgancio a cricchetto e il serraggio rapido
- rotazione in senso orario e antiorario possibile tramite leva di commutazione
- Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante
- Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

€193,90 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2331969	1500 CT1-7 UR	8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	310	158	10	1,245

1500 CT1-400

SET DI CHIAVI AD ANELLO A DOPPIA ESTREMITÀ, APERTE

in 1/3 modulo Check-Tool, 5 parti

- Perfetta composizione del kit per il montaggio dei raccordi
- Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante
- Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

€73,90 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2309068	1500 CT1-400	8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm	310	158	5	0,565

1500 CT1-350
ASSORTIMENTO DI SCALPELLI
in 1/3 modulo Check-Tool, 8 parti

€64,90 + IVA

- Perfetta composizione del set per le applicazioni di corsa più comuni
- Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento rapido degli utensili mancanti
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante
- Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2309041	1500 CT1-350	Scalpello piatto n. 97-250, Scalpello a croce n. 98-125 Conducente n. 99 12-5 12-8, Grani n. 100-12 Punzone n. 119-1,5 3 4 Martello da ingegnere ROTBAND-PLUS No.600 H-300	310	158	8	1,425

1500 CTD-20 BIT
ASSORTIMENTO DI CHIAVI A BUSSOLA DA 1/4"
in modulo CT, 45 parti

- Adatto solo per il carrello portautensili n. 2004 e i banchi da lavoro n. 1502, 1504, 1505 e 1506 XL
- Per i modelli n. 2005, n. WSL-L7 (workster), n. 2430 e n. 1504 XL ordinare il modulo di distanza supplementare n. 1500 ED-70 S

€149,90 + IVA

6,3 1/4" 6,3 1/4"

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
1733419	1500 CTD-20 BIT	Inserto per chiave a bussola da 1/4" n. 20 L, SW 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm Cacciavite da 1/4" bit n. 680, SW 4 5,5 6,5 8 mm Cacciavite da 1/4" bit n. 685, SW 2,5 3 4 5 6 mm, Cacciavite a taglio da 1/4" n. 685 X 5 6 8 mm 1/4" bit di cacciavite n. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Cacciavite a taglio da 1/4" n. 690 1 2 3, Cacciavite a taglio da 1/4" n. 690 PZD 1 2 3 Luce a LED miniaturizzata No.649, Inserire il supporto n. 673 6,3, Porta-inserti n. 699 Adattatore da 1/4" bit n. 620, Maniglia multipla n. 676, Utensile di tenuta combinato n. 639	77	475	40	45	0,7

2005 CT3-32
ASSORTIMENTO DI CHIAVI A BUSSOLA DA 3/4"
nel modulo di controllo a 3/4", 14 pezzi

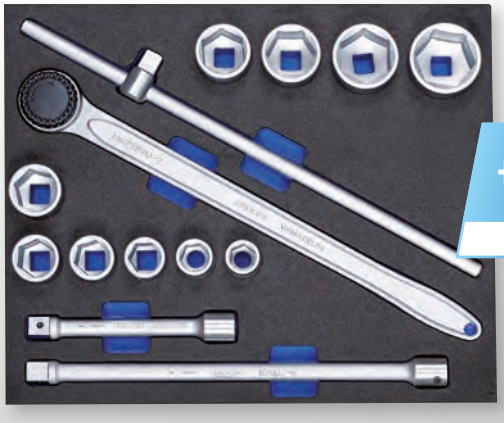

€322,90 + IVA

- Combinazione perfetta di set per prese a comando manuale e connettori a spina quadrata
- Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento rapido degli utensili mancanti
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante
- Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

20 3/4"

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2752727	2005 CT3-32	Inserto per chiave a bussola da 3/4" profilo UD esagonale N. 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 Estensione 3/4" N. 3290-8 -16, cricchetto reversibile 3/4" n. 3293 U-2, Maniglia a croce 3/4" No . 3287	390	472	14	9

2005 CT4-7 XL
SET DI CHIAVI COMBINATE
in modulo di controllo a 4/4, 18 pezzi

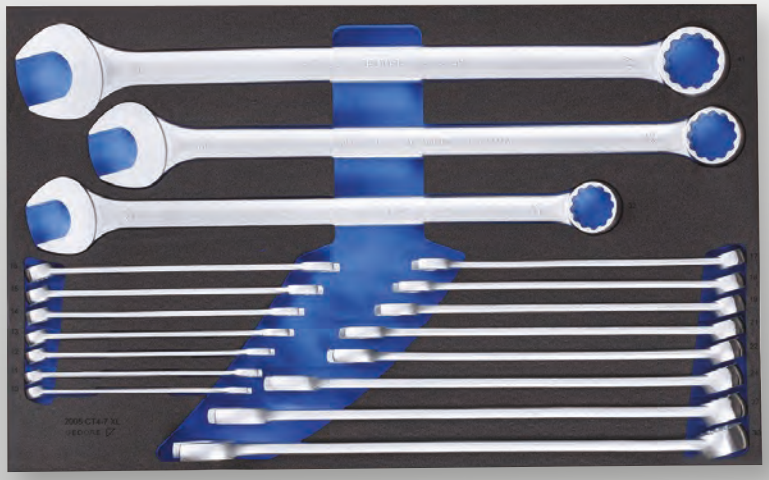

- Perfetta composizione del set per un azionamento delicato della vite
- Chiave combinata extra lunga per una maggiore coppia
- Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento rapido degli utensili mancanti
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante
- Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

€362,90 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2704226	2005 CT4-7 XL	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41 mm	390	633	18	8,15

2005 CT4-8000
ASSORTIMENTO DI UTENSILI
in modulo di controllo a 4/4, 13 pezzi

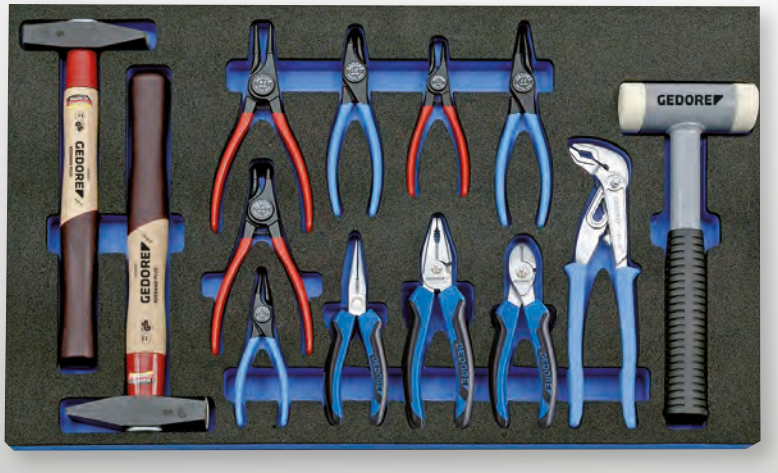

- Perfetta composizione del set per un utilizzo universale
- Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento rapido degli utensili mancanti
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante
- Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

€249,90 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2016303	2005 CT4-8000	Martello da ingegnere ROTBAND-PLUS No. 600 H-300 -500 Martello a faccia morbida a non ritorno n. 248 ST-40 Pinza universale n. 142 10 JC Pinza a becchi piatti n. 8132-160 JC Taglierina lato potenza n. 8316-160 JC Pinza combinata di potenza n. 8250-180 JC Pinze per anelli di sicurezza esterni No. 8000 A 1 2 21 Pinze per anelli di sicurezza interni n. 8000 J 1 2 21	390	633	13	4,1

2005 CT4-U-20

SET DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"-3/8"-1/2"

nel modulo di controllo a 4/4, 91 pezzi

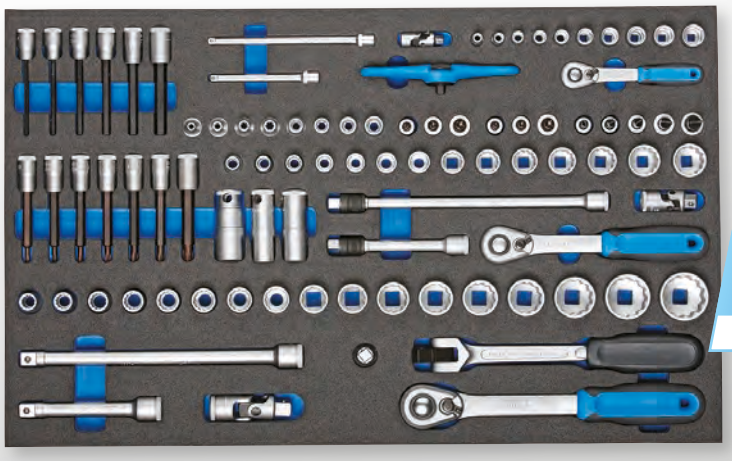

- Composizione perfetta del set per applicazioni con viti universali
- Con inserto per il controllo degli utensili per il riconoscimento rapido degli utensili mancanti
- Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- sottostrato blu, strato superiore nero, il blu indica l'utensile mancante
- Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

€782,90 + IVA

6,3 ¼" 10 ⅜" 12,5 ½"

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2016257	2005 CT4-U-20	Inserto per chiave a bussola da 1/4" n. 20, SW 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Cricchetto reversibile da 1/4" n. 2093 U-20 Cricchetto da 1/4" con impugnatura a croce n. 2093 U-3 T Prolunga da 1/4" n. 2090-4 -6, 97 148 mm, Giunto universale da 1/4" n. 2095 Inserto per chiave a bussola da 3/8" n. D 30, SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm Cacciavite a taglio da 3/8" n. IN 30 L, SW 4 5 6 7 8 10, Inserto per cacciavite da 3/8" n. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Inserto chiave a bussola da 3/8" n. TX 30, E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 Cacciavite a taglio da 3/8" n. IKS 30, 1 2 3, Cacciavite a taglio da 3/8" n. IKS 30 PZD 1 2 3 Inserto per cacciavite da 3/8" n. IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm Inserto per candele di accensione da 3/8" con molla di ritenuta 20,8 mm, Inserto per candele di accensione da 3/8" con molla di ritenuta 16 mm Inserto per candele di accensione da 3/8" con molla di ritenzione 18 mm, Cricchetto reversibile da 3/8" n. 3093 U-20 Prolunga da 3/8" con sgancio n. 3090 A-5 -10, Giunto cardanico da 3/8" n. 3095 Inserto per chiave a bussola da 1/2" n. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm Cricchetto reversibile 1/2" 1/2" N. 1993 U-20, Prolunga 1/2" 1/2" N. 1990-5 -10, 125 250 mm, Riduttore da 1/2" da 1/2" a 3/8" N. 1930, Giunto universale 1/2" 1/2" N. 1995, Impugnatura articolata da 1/2" n. 1996, 255 mm	390	633	91	7,64

1500 ED-70 K

MODULO DI DISTANZA

vuoto

€4,90 + IVA

- Per l'equilibratura e il fissaggio dei moduli utensili n. 1500 ES in cassetti di profondità 400 mm, per carrelli portautensili n. 2004 e banchi da lavoro n. 1502, 1504, 1505 e 1506 XL
- In plastica ABS resistente agli urti, grana nera

Codice	N.	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Peso kg
1618687	1500 ED-70 K	475	77	40	0,12

1500 ED-70 S

MODULO DISTANZIATORE 1/3

vuoto

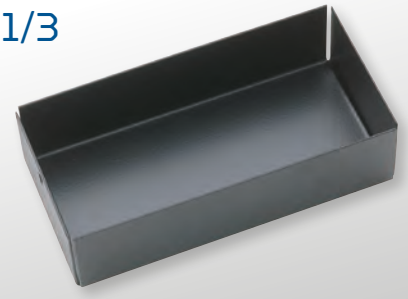

- Per carrello portautensili n. WSL-L7 (workster) e n. 2005, banco da lavoro n. 1504 XL e cassetta portautensili n. 2430, adatto come distanziatore per 1/3 modulo
- Modulo in lamiera d'acciaio

€6,90 + IVA

Codice	N.	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Peso kg
1851462	1500 ED-70 S	152	77	40	0,15

1500 ED-70 XL

MODULO DISTANZIATORE IN LAMIERA

vuoto

- Adatto ad es. per tenere chiavi dinamometriche o altri utensili lunghi o piccole parti
- Per il carrello portautensili n. WSL-L7 (workster) e n. 2005, banco da lavoro n. 1504 XL e cassetta portautensili n. 2430
- Modulo in lamiera d'acciaio



€9,90 + IVA

Codice	N.	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Peso kg
1803069	1500 ED-70 XL	625	77	40	0,854

1500 ED-230 CT

MODULO DI DISTANZA

vuoto

- Inserto distanziatore - adatto per carrelli portautensili e banchi da lavoro
- Modulo distanziatore in schiuma bicolore

€13,90 + IVA

Codice	N.	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Peso kg
3036650	1500 ED-230 CT	475	230	35	0,055

WK 1041 L

VALIGETTA PORTAUTENSILI A VOLUME

vuota

- Robusto telaio in alluminio con protezione del paraurti, gusci in plastica ABS resistente agli urti
- Il coperchio aperto della cassa è protetto contro la chiusura involontaria dal supporto del coperchio di sicurezza
- Vano portadocumenti A4 nel coperchio
- Vassoio di fondo divisibile in modo variabile
- Chiudibile con 2 serrature a cilindro inclinabile e una serratura a combinazione
- Pannello portautensili rimovibile con 22 tasche portautensili sul fronte e sul retro nel coperchio
- Piastra di copertura rimovibile per il vassoio inferiore con 15 tasche portautensili
- Maniglia per il trasporto a mano

€109,00 + IVA

Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Larghezza mm	portata massima kg	Peso kg
3065405	WK 1041 L	395	185	490	30	4,9

1041-001

ASSORTIMENTO DI UTENSILI BASIC IN VALIGETTA

74 pezzi

€469,00 + IVA

- Attrezzatura di base per tutti i mestieri
- Praticamente progettato per l'uso in loco
- Alloggiata in una robusta custodia rigida in plastica ABS resistente agli urti
- Robusto telaio in alluminio
- Un compagno robusto - ovunque l'utensile giusto deve essere sempre a portata di mano

1000 V

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3082121	1041-001	Chiave combinata n. 7, SW 10 13 17 19 22 mm, Chiave a bussola n. 666-U-20, con cricchetto 1/4" 35 pz. Cacciavite offset n. 42, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, nel supporto Chiave aperta regolabile n. 60 P 8, 3C-Slot per cacciavite n. 2150, 3 4 5,5 6,5 8 mm 3C-Screwdriver Phillips No. 2160, PH 0 1 2 Martello non rinculo soft-face e martello per ingegneri KOMBI-PLUS R No. 247 H-30, testa D.30 mm Pinza tascabile n. 710, Metro a nastro in acciaio n. 4534-3, nastro L. 3 m Rilevatore di tensione Slot No. 4615 3, 220-250 V, 3mm Spellafili n. 8098-160 JC, impugnatura 2C 160 mm 2C Pinza multipla n. 8133-200 JC, impugnatura 200 mm 2C Pinza combinata di potenza n. 8250-180 JC, manico da 180 mm 2C Taglierina lato potenza n. 8316-160 JC, impugnatura a 2 componenti da 160 mm Pinza universale n. 142 10 JC, 10". Set di utensili a percussione n. 106, 6 pz., Coltello per cavi n. 0513-09, lama L.90 mm Spazzola metallica n. 644, 3 file, Valigetta portautensili volumetrica WK 1041 L	395	490	185	74	10,6

1100-BASIC

ASSORTIMENTO PER HOBBISTI

in GEDORE L-BOXX® 136, 23 pezzi

€294,90 + IVA

- Attrezzatura di base per tutti i mestieri
- Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile

1000 V

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2835983	1100-BASIC	Chiave aperta con cricchetto ad anello n. 7 R, SW 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Coltello universale per cavi n. 4528, lama L. 50 mm, Righello pieghevole in legno n. 4533-2, 2 m Sega per hobby n.406, lama L. 145 mm, Scalpello piatto n. 95-200, 200x23x13 mm Martello da ingegnere n. 600 H-500, 500 g, Pinza a naso multiplo n. 8133-180 JC, manico da 180 mm 2C Taglierina lato potenza n. 8316-180 JC, 180 mm, Manico a 2 componenti Pinza universale n. 142 10 TL, 10". 3C-Slot per cacciavite n. 2150, 4 5,5 6,5 mm, 3C-Screwdriver Cross-recess No. 2160 PH 1 2 Rilevatore di tensione Slot No. 4615, 3 mm + L-BOXX® 136 No. 1100 L	358	445	152	23	6,1

1100-02

ASSORTIMENTO DI UTENSILI ELETTRICISTI

in GEDORE L-BOXX® 136, 36 pezzi

€ 489,00 + IVA

- Particolarmente adatto alle professioni dell'elettrotecnica
- Praticamente progettato per l'uso in loco
- Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- GEDORE L-BOXX® 136 con sistema di collegamento Easy Click

1000 V

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2658208	1100-02	Scalpello da muratore n. 110-256, 250x16 mm, Scalpello da elettricista n. 112-2510, 4kt 250x10x7 mm Martello da ingegnere n. 600 H-500, 500 g, Chiave aperta regolabile n. 60 CP 8, 8". Pinza universale n. 142 10 JC, 10"., Spellafili n. 8097, automatico Pinza multipla n.8133-180 JC, manico da 180 mm 2C Taglierina laterale VDE No. VDE 8314-160 H, 160 mm Pinza a naso piatto VDE No. VDE 8132-200 H, 200 mm VDE Pinza a naso piatto n. VDE 8132 AB-200 H, angolata 200 mm VDE Spellafili n. VDE 8098-160 H, 160 mm Tagliacavo VDE n. VDE 8094, 200 mm, Coltello universale per cavi n. 4528, lama L. 50 mm Nastro isolante elettrico n. 4629, nastro L.10 m, Spatola n. 0175-06, foglio B. 60 mm Cacciavite offset n. H 42-10, esagono cavo SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Set di cacciaviti VDE No. VDE 2170-2160 PH-077, scanalatura 2,5 4 5,5 6,5 mm, incavo a croce PH 0 1 2 Rilevatore di tensione Slot No. 4615 3, 220-250 V, 3mm Rilevatore di tensione Slot No. VDE 4616.12-1000 V, 3 mm, Chiave del quadro elettrico ELEKTRO No. 45 E Righello pieghevole in legno n. 4533-2, 2 m, GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L	358	445	152	36	7,674

1100-1.04

ASSORTIMENTO DI ESTRATTORI UNIVERSALI

in GEDORE L-BOXX® 136, 13 pezzi

€ 439,00 + IVA

- Combinazione possibile di 12 estrattori diversi
- Ø esterno fino a 130 mm, Ø interno fino a 170 mm con una profondità di serraggio di 200 mm
- Con traversa a due e tre braccia
- Con ganci e prolunghe sottili e in acciaio
- Per l'autoinstallazione sono inclusi ganci extra sottili a strappo per spazi di installazione ristretti
- GEDORE L-BOXX® 136 con sistema di collegamento Easy Click

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2838362	1100-1.04	Estrattore universale HIGH POWER N. 1,04/HP1A-B, 2 bracci, 130x100 mm Traversa n. 107/1A03, 3 bracci 180 mm, Gancio di traino n. 106/A-100-B, tutto acciaio, freno a gancio 100 mm Prolunga 3x n. 106/A-100-VB con freno a gancio 100 mm, 3x ganci a strappo n. 106/A-100-S, sottile 100 mm 3x gancio a strappo n. 106/S101-S, senza pezzo di fissaggio Mandrino n. 1.1406200, SW 17 M14x1,5 200 mm, GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L	357	442	151	13	6,3

1100-1.04/12A

ASSORTIMENTO DI ESTRATTORI INTERNO/ESTERNO

in GEDORE L-BOXX® 136, 7 pezzi

€489,00 + IVA

- Per larghezze di serraggio fino a Ø 200 mm all'esterno, Ø 70-260 mm all'interno e profondità di serraggio fino a 300 mm
- Gancio a sgancio rapido con profilo a T autoportante per una migliore trasmissione della potenza
- Con 3 mandrini su 4 la punta del mandrino (sfera/punta) può essere ruotata
- Max. carico 3 e 5 t
- GEDORE L-BOXX® 136 con sistema di collegamento Easy Click

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2927241	1100-1.04/12A	Estrattore universale n. 1x 1,04/1A, 2 bracci 130x100 mm Estrattore universale n. 1.04/2A a 2 bracci 200x150 mm Prolunga con freno a gancio n. 106/A-100-VB, 100 mm Prolunga con freno a gancio n. 106/B-150-VB, 150 mm Mandrino n. 1.1406200 SW 17 M14x1,5 200 mm mandrino n. 1.2106350KS, SW 22, G 1/2", 350 mm, con punta a sfera GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L	357	442	151	7	9,6

1100-1.30

ASSORTIMENTO DI ESTRATTORI PER INTERNI

in GEDORE L-BOXX® 136, 8 pezzi

€379,00 + IVA

- Per diametro interno 12 - 35 mm e cuscinetti a sfere estremamente stretti, anelli, boccole e Simmerring®.
- Con martello scorrevole e controsupporto
- N. 1100 CT2-1.30 per il retrofit di L-BOXX®s esistenti 136
- Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- Utensili completamente incorporati nella schiuma, in modo che l'inserto caricato sia impilabile
- L'inserto può essere utilizzato in cassetti con dimensioni minime 400 x 310 x 90 mm

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2836041	1100-1.30	Estrattore interno n. 1,30/2,12-15 mm, Estrattore interno n. 1,30/3,15-19 mm Estrattore interno n. 1,30/4,19-25 mm, Estrattore interno n. 1.30/4A, 25-30 mm Estrattore interno n. 1.30/45, 30-35 mm, Supporto n. 1.36/1 per 1.30/0 - 1.30/5 Martello scorrevole n. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L	357	442	151	8	7,2

1100 CT2-1.30

ASSORTIMENTO DI ESTRATTORI PER INTERNI

in 2/2 L-BOXX® 136 Modulo 7 parti

€329,00 + IVA

- Per cuscinetti a sfere, anelli, boccole e Simmerring® interni con Ø 12 - 35 mm ed estremamente stretti.
- Con martello scorrevole da 1,7 kg e controsupporto
- N. 1100 CT2-1.30 per il retrofit di L-BOXX®s esistenti 136
- Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- Utensili completamente incorporati nella schiuma, in modo che l'inserto caricato sia impilabile
- L'inserto può essere utilizzato in cassetti con dimensioni minime 400 x 310 x 60 mm

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2836025	1100 CT2-1.30	1.30/21.30/31.30/41.30/4A1.30/51.36/11.35/2	357	310	60	7	5

1100-1.41/2A

SET SEPARATORE E ESTRATTORE

in GEDORE L-BOXX® 136, 22 pezzi

- Per larghezze di serraggio da Ø 22 a 115 mm e profondità di serraggio fino a 295 mm
- Incl. adattatore per filettatura femmina M8-M18
- Per l'allentamento e la rimozione delle parti a tenuta stagna come i cuscinetti a rulli conici, le corse interne
- La profondità di serraggio può essere aumentata da 195 a 295 mm con l'aiuto delle prolunghe dei bulloni di tensione n. 1.38/AV-FV
- Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- N. 1100 CT2-1.41/2A per il retrofit di L-BOXX®s esistenti 136
- Utensili completamente incorporati nella schiuma, in modo che l'inserto caricato sia impilabile
- L'inserto può essere utilizzato in cassetti con dimensioni minime 400 x 310 x 60 mm

€449,00 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2927284	1100-1.41/2A	Estrattore n. 1x 1,38/2, 70-215 mm Dispositivo di separazione n. 1,40/2, 22-115 mm Set di adattatori filettati n. 1.81/20, per applicazioni a 1 e 2 fori, M14x1.52x prolunga n. 1.38/CV M14x1,5, GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L	357	442	151	22	11,5

1101-1.29/3K

SET DI ESTRATTORE PER CUSCINETTI A SFERE

in i-BOXX® 72, 13 pezzi

- Set di estrazione cuscinetti a sfere per oltre 40 cuscinetti a sfera
- Per l'estrazione di cuscinetti a sfere montati su un albero e contemporaneamente in un alloggiamento
- Estrazione non distruttiva dei cuscinetti radiali rigidi a sfere senza smontare l'albero, non è necessaria la foratura della gabbia del cuscinetto (senza trucioli)
- Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- L'inserto può essere utilizzato in cassetti con dimensioni minime 340 x 260 x 60 mm

€589,00 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	pezzi	Peso kg
2964392	1101-1.29/3K	4 teste con mandrino n. 1.29/1 - 1.29/5 7 Set di ganci n. 1.29/10 - 1.29/45 1 impugnatura a innesto n. 1.29/0	316	367	13	5,78

1.07/AS-2
SET DI ESTRATTORI
con 9 ganci

€489,00 + IVA

- Ganci a strappo stretti per spazi stretti e poco accessibili, ad es. per ingranaggi in 3 lunghezze
- La traversa a tre bracci garantisce una distribuzione uniforme del carico e quindi una presa particolarmente sicura sul pezzo da estrarre
- Disponibili griffe intercambiabili per diverse profondità di serraggio o prolunghe
- Non sono più necessarie proprietà di scorrimento ottimali attraverso il mandrino, l'olio o il grasso nitrocarburizzato

Codice	N.	Contenuto	massimo t	Peso kg
1675990	1.07/AS-2	107/2A03 Traversa a 3 bracci 260 mm, 106/B-150-S Gancio a strappo sottile 150 mm (3x) 106/S220 Gancio a strappo sottile 220 mm (3x), 106/B-300-S Gancio a strappo sottile 300 mm (3x) 1.2106210 Mandrino SW 22, G 1/2", 210 mm	5,0	11,5

1.07/K-1-SE
SET DI ESTRATTORI
con 3 ganci

€149,00 + IVA

- Griffe a sgancio rapido per spazi stretti e poco accessibili, ad esempio nelle scatole del cambio
- Set a 2 e 3 bracci. La traversa a tre bracci garantisce una distribuzione uniforme del carico e quindi una presa particolarmente sicura sul pezzo da estrarre
- Disponibili griffe intercambiabili per diverse profondità di serraggio o prolunghe
- Non è piu' necessario l'uso di olio o grasso grazie alla vite in nitrocarburo
- In valigetta di plastica

Codice	N.	Contenuto	massimo t	Peso kg
1438484	1.07/K-1-SE	E-106/103 Traversa a 2 bracci 140 mm, E-107/103 Traversa a 3 bracci 140 mm 106/A-100-SE Gancio a strappo con pezzo di bloccaggio a sgancio rapido 100 mm (3x) E-1.1406140 Mandrino SW 17, M14x1.5, 140 mm (2x), 107/199-SE Custodia in plastica con inserto in schiuma per 1.07/K-1-SE	2,5	2,2

1.07/K-1-SE 200 S
SET DI ESTRATTORI
con 6 ganci, 9 pezzi

€279,00 + IVA

- Set di 2 e 3 bracci. La traversa a tre bracci garantisce una distribuzione uniforme del carico e quindi una presa particolarmente sicura sul pezzo da estrarre
- Piedi snelli dei ganci assolutamente idonei per luoghi difficilmente accessibili
- Regolazione e riaggiustamento rapido e semplice mediante ganci a sgancio rapido
- Disponibili griffe intercambiabili per diverse profondità di serraggio o prolunghe
- Profondità di serraggio 100 mm = spessore del piede a gancio (e) 3,7 mm, max. 2,5 t
- Profondità di serraggio 200 mm = spessore del piede a gancio (e) 2,0 mm, max. 2,0 t
- In valigetta di plastica

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1745158	1.07/K-1-SE 200S	106/203 Traversa a 2 bracci 220 mm, 107/203 Traversa a 3 bracci 220 mm 106/A-100-SE Gancio a strappo con pezzo di bloccaggio a sgancio rapido 100 mm (3x) 06/S-200-SSE Gancio a strappo sottile con pezzo di bloccaggio a sgancio rapido 200 mm (3x) E-1.1406140 Mandrino SW 17, M14x1.5, 140 mm (2x) 107/199-SE 200S Custodia in plastica con inserto in schiuma per 1.07/K-1-SE 200S	9	4,2

RILASCIARE LE TENSIONI

Se i componenti vengono premuti, i collegamenti per attrito possono essere sbloccati con l'ausilio di estrattori.

Il set di estrattori, 1.04/ST-HP-B di GEDORE comprende tre estrattori con campate e profondità diverse. Queste possono resistere a forze particolarmente elevate e possono essere caricate con il doppio della forza di trazione, in quanto le traverse sono particolarmente temprate di alta qualità. Inoltre, le traverse e i ganci sono forgiati a caldo da un unico pezzo nella matrice, il che rappresenta un valore aggiunto per la durata e la sicurezza.

Il freno a pulsante impedisce lo slittamento involontario dei bracci sulla traversa, in modo da ridurre nuovamente al minimo il rischio di incidenti. I bracci possono essere regolati in modo rapido e uniforme tramite la scala di regolazione. Ciò garantisce un'estrazione ottimizzata in termini di forza e, soprattutto, sicura con forze più elevate.

€499,00 + IVA

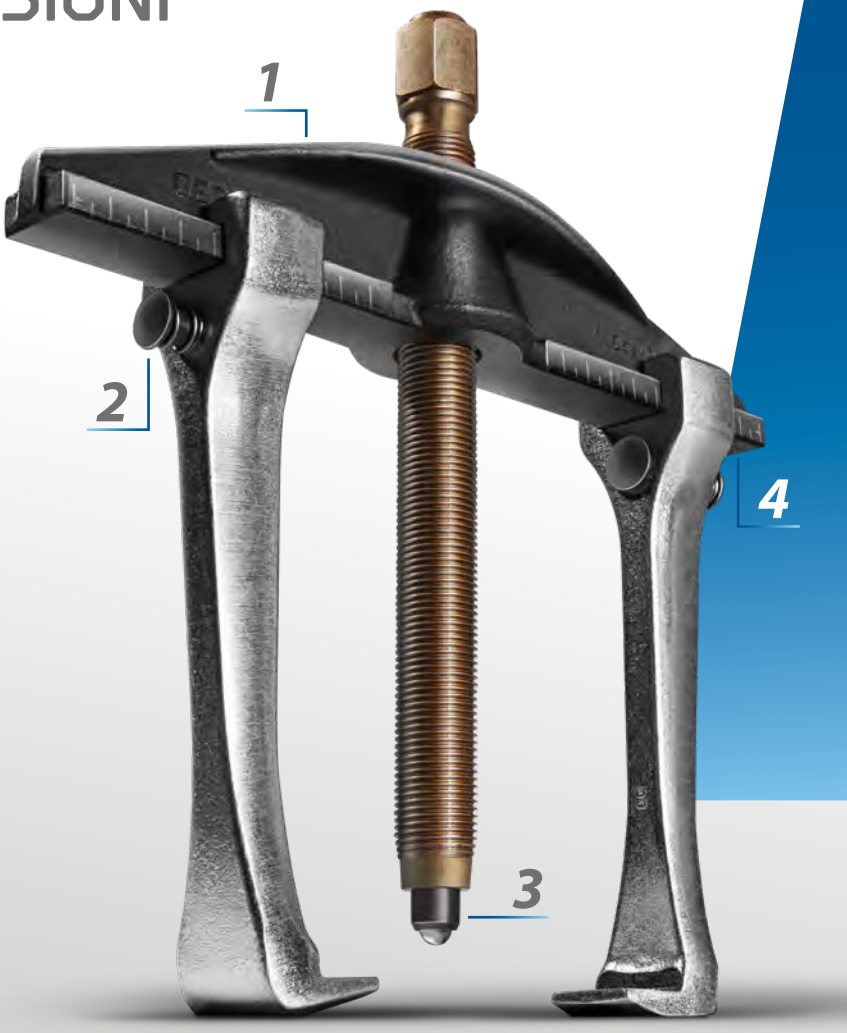

1.04/ST

SET DI ESTRATTORI

con supporto per officina, 3 parti

- Composto da 3 estrattori di diverse dimensioni
- Testa a croce appositamente temprata e temprata, resiste a forze elevate, carico con doppia forza di trazione possibile
- Design robusto, forgiato a goccia
- Gancio di scatto forgiato da un pezzo unico
- Con freno a gancio - protegge contro lo slittamento involontario dei ganci. Premendo un pulsante il gancio può essere spostato sulla traversa
- Può essere utilizzato come estrattore esterno ed interno riposizionando i ganci
- Scala di regolazione per una regolazione uniforme dei ganci di estrazione. Permette una trazione centrica e ottimizzata dal punto di vista della forza anche con le forze di trazione più elevate
- Può essere equipaggiato con mandrino idraulico

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	pezzi	Peso kg
2300044	1.04/ST-HP-B	1,04/HP1A-B Estrattore ALTA POTENZA A 2 bracci 130x100 mm 1,04/HP2A-B Estrattore ad alta potenza a 2 bracci 200x150 mm 1,04/HP3A-B Estrattore ad alta potenza a 2 bracci 350x200 mm 1.04/97 Stand vuoto per la serie 1.04	125	3	14,4

1 CARICHI PIÙ ELEVATI

- Grazie al rinforzo della traversa forgiata, è garantita una maggiore capacità di carico e sicurezza.

2 SICURO ED EFFICIENTE

- I bracci di estrazione con freno garantiscono un fissaggio sicuro sulla traversa e rendono possibile una rapida regolazione da un estrattore esterno ad uno interno

3 PIÙ FLESSIBILITÀ

- Le punte intercambiabili possono essere facilmente cambiate durante l'uso, in modo da poter utilizzare la palla o la punta

4 PIÀ SICUREZZA

- Bracci uniformemente allineati grazie alla scala di regolazione sulla traversa offrono una maggiore sicurezza nell'uso

"I componenti forgiati a goccia annunciano un possibile sovraccarico per flessione perché il disegno fibroso del materiale creato durante la forgiatura permette una certa flessibilità dei componenti prima che si verifichi la frattura - una caratteristica molto "sana".

1.11

ESTRATTORE

A 3 braccia

- Collaudato, potente estrattore a 3 bracci per una distribuzione uniforme del carico e quindi una presa particolarmente sicura sul pezzo da estrarre
- Le estremità delle griffe possono essere utilizzate su entrambi i lati
- Le ampie estremità a gancio dei tiratori n. 1.11/2 e /4 sono dotate di scanalature da 8 mm, in modo che anche i dischi o gli ingranaggi possano essere estratti con l'aiuto di viti da 8 mm

da

€59,00 +IVA

Codice	N.	Larghezza della campata (max.) mm	Profondità di serraggio mm	Forza di trazione (max.)	Mandrino Dimensione del filo	Larghezza tra gli appartamenti Esagono di azionamento	Mandrino idraulico opzionale	Larghezza della base del gancio mm	Profondità della base del gancio mm	Spessore della base del gancio mm	Peso kg	IVA esclusa
8002950	1.11/1	90	80	3	M 14x1,5 x 125	17	-	17	7	2,0	0,9	**59,00**
8003090	1.11/2	160	130	7.5	M 18x1,5 x 170	19	-	24	13	3,0	2,6	**99,00**
1731912	1.11/4	320	260	12	G 1/2 x 350	22	1.06/HSP1	27	27	6,5	5,8	**209,00**

1.18/1.19

SET DI ESTRATTORI

12 pezzi

- Su questa parete forata c'è spazio per 12 estrattori della serie 1.18 e 1.19
- Per larghezze di serraggio fino a Ø 200 mm e profondità di serraggio fino a 200 mm
- Pannello a parete forato incluso

€659,00 + IVA

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1824007	1.18/1.19	1,18/1 Estrattore a 2 bracci 110x110 mm, 1,18/2 Estrattore a 2 bracci 160x140 mm 1.18/3 Estrattore a 2 bracci 200x200 mm, 1.18/02 Estrattore di terminali a 2 bracci 65x50 mm 1.18/01 Estrattore di terminali a 2 bracci 70x70 mm, 1.18/0 Estrattore di terminali a 2 bracci 80x80 mm 1,19/1 Estrattore a 3 bracci 110x110 mm, 1,19/2 Estrattore a 3 bracci 160x140 mm 1.19/3 Estrattore a 3 bracci 200x200 mm, 1.19/02 Estrattore di terminali a 3 bracci 65x50 mm 1.19/01 Estrattore per terminali a 3 bracci 70x70 mm, 1.19/0 Estrattore di terminali a 3 bracci 80x80 mm 1500 H 1 gancio portautensili a gancio inclinato d 4 mm (12x) 1500 H 2-13 Morsetto per utensili d 13 mm (6x), 1450 L Pannello per utensili vuoto, 987x493 mm	12	21

2.30

SET ESTRATTORE INDUSTRIALE

Sistema modulare, 17 parti

- Per il montaggio dei collaudati modelli 1.06 e 1.07
- Con questo set è possibile montare 12 modelli comuni con ganci a sgancio rapido incluso il mandrino idraulico in pochi secondi
- 2 e 3 bracci fino ad una larghezza di campata di 200 mm e una profondità di serraggio di 150 mm
- Rimozione facile e controllata di parti particolarmente strette con il mandrino idraulico
- Immediatamente pronto per la mano su un pannello a parete perforato

€699,00 + IVA

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1393014	2.30	1 traversa a 2 bracci 140 mm, n. 106/103, 1 traversa a 2 bracci 180 mm, n. 106/1A03 1 traversa a 2 bracci 220 mm, n. 106/203, 1 traversa a 2 bracci 260 mm, n. 106/2A03 1 traversa a 3 bracci da 140 mm, n. 107/103, 1 traversa a 3 bracci 180 mm, N. 107/1A03 1 traversa a 3 bracci 220 mm, n. 107/203, 1 traversa a 3 bracci 260 mm, n. 107/2A03 1 mandrino SW 17, M14x1,5, 140 mm, N. 1.1406140, 1 mandrino SW 22, G 1/2", 210 mm, N. 1.2106210 1 mandrino per la pressione idraulica del grasso 10 t, n. 1.06/HSP13 ganci a strappo rapido da 100 mm, n. 106/A-100-E 3 ganci a strappo rapido da 150 mm, n. 106/B-150-E	17	19,4

2.40

SET PER LA RIPARAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E L'EDILIZIA

Sistema modulare, 16 parti

€599,00 + IVA

- Per il montaggio dei robusti e maneggevoli estrattori n. 1.14 e n. 1.15
- Con questo set è possibile montare dieci comuni estrattori della serie 1.14/1.15, compreso il nuovo mandrino idraulico
- Set di 2 e 3 bracci fino a 280 mm di larghezza della campata e 390 mm di profondità di serraggio
- Immediatamente pronto per la mano su un pannello a parete perforato
- Ideale per i campi di serraggio ricorrenti
- Rimozione facile e controllata di parti particolarmente difficili con il mandrino idraulico

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1393030	2.40	1 testa a 2 bracci, n. 114/204, 1 testa a 2 bracci, n. 114/304 1 testa a 3 bracci, n. 115/204, 1 testa a 3 bracci, n. 115/304 1 mandrino SW 19, M18x1,5, 200 mm, N. 1.1806200 1 mandrino SW 22, G 1/2", 250 mm, N. 1.2106250 1 mandrino per la pressione idraulica del grasso 10 t, n. 1.06/HSP1 3 gancio a strappo 210 mm, N. 114/201 3 gancio a strappo da 260 mm, n. 114/301, 3 gancio a strappo 390 mm, n. 114/401 6 schede n. 114/208, 12 schede n. 114/308	16	24,3

1.13

ESTRATTORE PER MORSETTI

A 3 braccia

- Ideale per la rimozione di piccole parti come clip della batteria, dischi, ruote, cuscinetti a sfera, ecc.
- Griffe autoserranti

da

€22,90 + IVA

Codice	N.	Larghezza della campata (max.) mm	Profondità di serraggio mm	Forza di trazione (max.)	Mandrino Dimensione del filo	Larghezza della base del gancio mm	Profondità della base del gancio mm	Spessore della base del gancio mm	Peso kg	IVA esclusa
8004650	1.13/02	60	40	0.75	M 10x1,5 x 60	10	5	2,0	0,2	*22,90*
1628410	1.13/00	70	80	1	M 10x1,5 x 100	14	8	2,0	0,4	*30,90*

1.31/1

ASSORTIMENTO DI ESTRATTORI PER INTERNI

8 pezzi

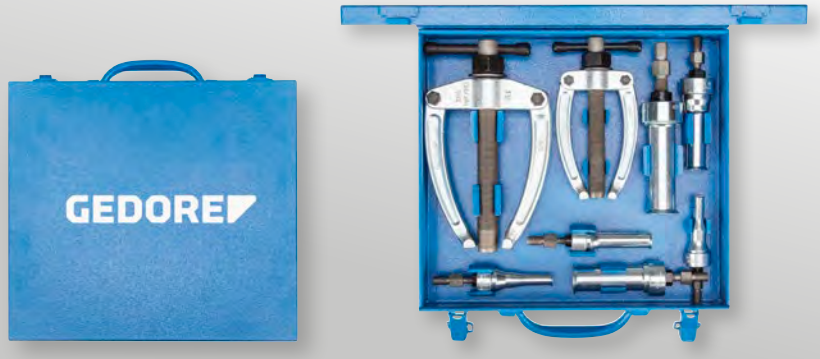

- Set dei più comuni estrattori interni e controsupporti per l'estrazione di cuscinetti a sfera, anelli, boccole, Simmerring® ecc.
- In robusta cassetta metallica

€379,00 + IVA

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
8014610	1.31/1	6 Estrattore interno 12-46 mm, n. 1,30/2 - 1,30/6, 2 supporti contatore n. 1.36/1 - 1.36/2	8	6,4

1.32/2

SET DI ESTRATTORI INTERNI ED ESTERNI

15 pezzi

- Questo set è ideale per una varietà di situazioni di estrazione all'esterno e all'interno
- Set con estrattori interni, controsupporti, mandrini di estrazione, estrattori esterni ed estrattori per viti prigioniere
- In robusta cassetta metallica

€739,00 + IVA

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
8015340	1.32/2	8 Estrattore interno 12-70 mm, n. 1,30/2 - 1,30/8, 2 supporti contatore n. 1.36/1 - 1.36/2 1 Estrattore con gancio extra sottile n. 1.19/0XS, 1 estrattore per morsetti batteria n. 1.12/02 2 Estrattori, 2 bracci, n. 1.06/1 1.06/2, 1 estrattore per perni n. 1.28/1	15	19

1.41/2

SET SEPARATORE E ESTRATTORE

- Per Ø 22-115 mm tutto in uno, separando le prolunghe dell'estrattore dal dispositivo di estrazione in una pratica valigetta da portare con sé
- Ottimale per parti strettamente montate / supportate
- Utilizzando le superfici piane del dispositivo di separazione, le parti sensibili sono protette
- Ulteriori estensioni 1.38/CV disponibili come optional

€259,00 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Peso kg
8109910	1.41/2	Estrattore n. 1.38/2, Estensione n. 1.38/CV, Dispositivo di separazione n. 1.40/2	9

1.72

ESTRATTORE DI GIUNTI SFERICI

- Per una facile e delicata pressione dei bulloni del giunto sferico sull'asta di spinta e sull'asta del binario
- Design robusto, forgiato a goccia per lavorare in sicurezza
- Trasmissione diretta della potenza

da

€39,90 + IVA

Codice	N.	Campata esterna di tiro (max.) mm	Profondità di apertura mm	Larghezza della base del gancio a della superficie utilizzabile mm	Mandrino Dimensione del filo	Larghezza tra gli appartamenti Esagono di azionamento	Peso kg	IVA esclusa
8030490	1.72/2	23	45	50	M 14x1,5 x 50	17 mm	0,4 kg	*39,90*
2183331	1.72/5A	46	100	90	G 3/4 x 160	27 mm	2,78 kg	*139,00*

1.26/K-3

SET DI SPACCADADI

6 pezzi

- Per dadi da SW 10 (M6) a SW 36 (M24), incluso scalpello di ricambio
- 3 spaccalegna per dadi incl. scalpello di ricambio in un astuccio in plastica con intarsio in CT
- Versione forgiata
- Scalpello temprato a induzione con arresto a scalpello

€199,00 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2017008	1.26/K-3	1 splitter per dadi per SW 10-17, M6-M10, N. 1.26/1 1 divisore a dado per SW 17-24, M10-M16, N. 1.26/2 1 divisore a dado per SW 24-36, M16-M24, N. 1.26/3 2 bit di ricambio per 1.26/1 1.26/2, n. 1.26/M1 1 bit di ricambio per 1.26/3, n. 1.26/M3	229	275	83	6	2,46

1.28/2

ESTRATTORE DI PRIGIONIERI

- Per svitare i prigionieri danneggiati con filettatura destra o sinistra
- Anche per le estremità dei perni estremamente corte
- Sovrastante a filo

€37,90 + IVA

Codice	N.	Ø bullone prigioniero	Larghezza tra gli appartamenti Esagono operativo	Peso kg
8010700	1.28/2	8-19	19	0,3 kg

1.81/20

SET DI SEPARATORI ED ESTRATTORI

per applicazioni a 1 e 2 fori, 2 pezzi ciascuno, 14 pezzi

- Gli adattatori per filettatura consentono, ad esempio, la rimozione di tappi filettati con 1 o 2 fori filettati
- Può essere utilizzato sia con il dispositivo di trazione 1.38, il martello scorrevole 1.35 o il controsupporto 1.36
- N. 1.81/20: Per estrattore n. 1.38/2

€119,00 + IVA

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1120751	1.81/20	2 inserti filettati M14x1,5 - M8, No. 181/207, 2 inserti filettati M14x1,5 - M10, No. 181/208 2 inserti filettati M14x1,5 - M12, No. 181/209, 2 inserti filettati M14x1,5 - M14, No. 181/210 2 inserti filettati M14x1,5 - M16, No. 181/211, 2 inserti filettati M14x1,5 - M18, No. 181/212 2 adattatori, n. 181/225	14	1,222

1.81/K-12

SET DI ADATTATORI PER FILETTATURA

per applicazioni a 1 foro, 11 parti

- Gli adattatori filettati consentono, ad esempio, di rimuovere i tappi filettati con foro filettato
- Può essere utilizzato sia con il martello scorrevole 1,35 che, opzionalmente, anche con il supporto del contatore 1,36

€109,00 + IVA

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1936557	1.81/K-12	Martello scorrevole n. 1,35/1A, Asta 230 mm, Peso d'urto 700 g, Adattatore M14x1,5M10 - M4M10 - M5M10 - M6M10 - M8, M10 - M10M10 - M12M14x1,5 - M14M14x1,5 - M16M14x1,5 - M18	11	1,83

1.85/1

KIT DI STRUMENTI PER L'INSTALLAZIONE DEI CUSCINETTI

37 pezzi

- Più di 200 cuscinetti diversi possono essere montati di nuovo facilmente e senza danni utilizzando questo kit di montaggio dei cuscinetti
- La plastica resistente agli urti delle nocche in ottone è leggera e maneggevole, ma robusta come le versioni in metallo
- Gli anelli d'urto sono ora fissati sul tubo
- In valigetta di plastica

€599,00 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
1120778	1.85/1	33 anelli d'urto, 10-50 mm per Ø esterno 26-110 mm 3 manicotti antiurto in alluminio 1 martello senza rinculo con testa in nylon (1,2 kg)	360	450	140	37	5,2

106 D

ASSORTIMENTO UTENSILI

6 pezzi

- Per lavori di scalpellatura su acciaio e altri metalli e per l'inserimento o l'estrazione di coppiglie, spine, spine cilindriche o altri elementi di collegamento
- Bonificato accuratamente per l'intera lunghezza
- Teste di battuta rinvenute a induzione
- Estremità di lavoro lucidate e verniciate trasparenti

€ 22,90 + IVA

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
8725710	106 D	97-125 150 98-125 99 12-3 100-10 119-4	6	0,805

113 D

SET DI PUNZONI

6 pezzi

- Per introdurre e estrarre spine, spine elastiche, perni o altri elementi di collegamento
- Processo di indurimento mediante tempra a cuore e accurato rinvenimento per l'intera lunghezza
- Teste dei battitori ulteriormente temperate a induzione
- Estremità di lavoro lucidate e verniciate trasparenti

€ 21,90 + IVA

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
8754060	113 D	Punzone di deriva a 8 spigoli n. 99 10-1 10-2 10-3 12-4 12-5, Grani n. 100-10	6	0,755

116 D

SET DI CACCIASPINE

6 pezzi

- Per introdurre e estrarre spine, spine elastiche, perni o altri elementi di collegamento
- Processo di indurimento mediante tempra a cuore e accurato rinvenimento per l'intera lunghezza
- L'inceppamento del perno di deriva nel foro è impedito dalla tolleranza negativa
- Teste dei battitori ulteriormente temperate a induzione
- Estremità di lavoro lucidate e verniciate trasparenti

€ 19,90 + IVA

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
8758050	116 D	3 4 5 6 7 8 mm	6	0,82

LO STANDARD NEI MARTELLI - L'ORIGINALE

Accanto alla chiave inglese, il martello fa parte dell'equipaggiamento di base di ogni artigiano - dal professionista al fai-da-te.

Il martello da fabbro 600 H di GEDORE convince per la sua sicurezza e durata. Ciò è garantito dal sistema originale ROTBAND-PLUS, che consiste in un collegamento a vite supplementare e una piastra di sicurezza rispetto ai martelli convenzionali. Ciò garantisce un collegamento estremamente sicuro tra la testa del martello e l'impugnatura, evitando l'allentamento involontario della testa del martello. Il manicotto di protezione dell'impugnatura ROTBAND-PLUS temprato protegge inoltre l'impugnatura da eventuali danni e fornisce alla testa del martello un ulteriore supporto. In combinazione con un'impugnatura ergonomica in legno di noce di alta qualità e una testa a martello in acciaio di qualità, si ottiene un utensile assolutamente professionale.

da

€15,90 + IVA

600 H

MARTELLO PER FABBRI ROTBAND-PLUS - L'ORIGINALE

- Per un utilizzo universale in officina, in cantiere, nel settore industriale o in casa
- Martello per fabbri con tecnica di sicurezza provata
- Testa del martello e salvamanico ROTBAND-Plus bonificati di acciaio
- Testa del martello fucinata a incandescenza nello stampo, DIN 1041
- Manico durevole a doppia curva in hickory, DIN 5111

Codice	N.	Peso della testa g	Lunghezza dello stelo mm	Maniglia di ricambio	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
8583070	600 H-300	300	305	E 600 H-300	300	0,502	*15,90*
8583230	600 H-500	500	320	E 600 H-500	320	0,727	*17,90*
8583580	600 H-800	800	350	E 600 H-800	350	1,135	*21,90*
8583660	600 H-1000	1000	360	E 600 H-1000	360	1,326	*25,90*

1 IL SISTEMA ROTBAND-PLUS

- garantisce un collegamento sicuro tra l'impugnatura e la testa del martello mediante elementi di fissaggio ed evita che la testa del martello si allenti inavvertitamenteunintentionally

2 MAGGIORE SICUREZZA

- Maggiore sicurezza in caso di rottura dello stelo a causa del legno di noce a fibra lunga

3 PIÙ LONGEVITÀ

- La durata di vita aumenta notevolmente grazie al manicotto di protezione dell'impugnatura ROTBAND-PLUS temprato e alla piastra di sicurezza, che protegge il punto di rottura predeterminato sull'impugnatura.

4 PRESA SALDA

- La forma ergonomica dell'impugnatura e il legno a misura di mano garantiscono una presa salda e sicura.

"Un prodotto di qualità davvero avvincente e ben pensato".

Impugnatura in legno con dispositivo di sicurezza Rotband-Plus
1000 guasti: segni più[1] leggeri sulla vernice, nessuna deformazione, tenuta assolutamente perfetta.

Impugnatura del martello non protetta
30 guasti: evidenti danni allo stelo - rischio di rottura!

620 E-2000
MAZZUOLO ROTBAND-PLUS - L'ORIGINALE

€25,90 + IVA

- Per l'impiego universale in officina, nell'industria, a casa o in cantiere
- Mazzuolo con tecnologia di sicurezza collaudata
- Fissaggio sicuro di manico e testa del martello con boccola, cuneo tondo, piastra di sicurezza e vite da legno, per formare un'unità
- Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata per il migliore rapporto prezzo/prestazioni
- Testa a martello forgiato a goccia incandescente DIN 6475
- Manico curvo in frassino DIN 5135 con ulteriore manicotto di protezione del manico lungo in acciaio temprato

Codice	N.	Peso della testa g	Maniglia di ricambio	Lunghezza mm	Peso kg
8887290	620 E-2000	2000	E 620 E-2000	300	2,291

609 H-5

MAZZA ROTBAND-PLUS - L'ORIGINALE

€59,90 + IVA

- Mazza di alta qualità per l'uso quotidiano nei cantieri, in giardino e nelle officine, ideale per il lavoro professionale e per il fai-da-te
- Sistema ROTBAND-PLUS: collegamento sicuro tra l'impugnatura e la testa del martello mediante elementi di fissaggio, protezione contro i danni dovuti a guasti grazie al manicotto di protezione dell'impugnatura in acciaio
- Impugnatura in legno di hickory USA: maggiore sicurezza in caso di rottura dell'impugnatura grazie alla struttura a fibra lunga del legno, alle proprietà antivibrazioni e alla resistenza alla rottura del legno
- Testa del martello forgiato a caldo secondo DIN 1042, elevata sicurezza e lunga durata grazie ai materiali utilizzati

Codice	N.	Peso della testa g	Maniglia di ricambio	Lunghezza mm	Peso kg
8673650	609 H-5	5000	E 609 H-5	800	6,035

248 H

MAZZUOLA ANTIRIMBALZO

da €20,90 + IVA

- Martello a testa morbida con testa in poliammide, ideale per l'uso quotidiano nei cantieri, nell'industria, nelle officine e intorno alla casa
- Protegge i tendini e le giunzioni grazie al riempimento della testa del martello con piccole sfere d'acciaio
- Delicato in superficie grazie al suo comportamento di impatto completo su pezzi sensibili, teste intercambiabili senza schegge in poliammide 75 Shore resistente alla rottura e all'usura, testato a -20 gradi Celsius
- Robusta impugnatura in legno di noce americano, robusta testa di martello in acciaio con riempimento di piccole sfere in acciaio

Codice	N.	Ø	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
8868230	248 H-30	30	330	0,47	*20,90*
8868580	248 H-40	40	360	0,73	*24,90*
8868740	248 H-50	50	370	1,02	*29,90*

247 H-35

MARTELLO SENZA RINCULO KOMBI-PLUS R

€28,90 + IVA

- Due martelli in uno grazie all'impiego universale come martello combinato soft-face e martello da ingegnere
- Impiego universale per lavori di manutenzione e installazione
- Con tutti i vantaggi di un martello senza rinculo
- Con testa in poliammide sostituibile, resistente alla rottura e all'usura (No. E 247), 75 Shore D, testata a -20 °C
- Con impugnatura in hickory (n. E 247 H)

Codice	N.	Ø	Lunghezza mm	Peso kg
1603396	247 H-35	35	310	0,69

224 E-32
MARTELLO IN ACETATO

- Martello in acetato trasparente per raddrizzare i pezzi in lavorazione e per colpi delicati durante i lavori di montaggio, ideale per l'uso quotidiano nei cantieri, nelle officine e intorno alla casa
- Teste intercambiabili in acetato di cellulosa resistente agli urti con una durezza di 65 Shore D
- impugnatura in robusta cenere, teste di ricambio facilmente sostituibili

€ 9,90 + IVA

Codice	N.	Ø	Maniglia di ricambio	Lunghezza mm	Peso kg
8821430	224 E-32	32	E 224 E-32	280	0,32

226 E-3
MAZZUOLA DI GOMMA
duro

- Per l'impiego universale in tutti i mestieri
- Con 2 superfici piatte
- Con manico in cenere
- Materiale robusto a bassa usura
- Esecuzione secondo DIN 5128-90, 90 Shore A

€ 10,90 + IVA

Codice	N.	Ø	Lunghezza della testa mm	Lunghezza mm	Peso kg
8825930	226 E-3	75	130	380	0,99

75 STKM
MARTELLO DA CARPENTIERE CON MAGNETE

- Martello con porta chiodi magnetico per la guida dei chiodi, ideale per l'uso quotidiano nei cantieri edili, nelle officine e intorno alla casa
- Estremamente stabile e robusto, con pratico porta chiodi magnetico
- Impugnatura tubolare in acciaio ad alta resistenza alla flessione, comoda impugnatura in plastica per una presa ottimale
- Robusta testa a martello forgiata a caldo con protezione della testa per la massima sicurezza

€ 22,90 + IVA

Codice	N.	Versione	Peso della testa g	Lunghezza mm	Lunghezza dello stelo mm	Peso kg
8813090	75 STKM	con magnete	600	317	300	0,847

IL PADRE DI TUTTI I GIRATUBI

Che si tratti di viti, dadi, tubi o materiale tondo e piatto - il giratubi di GEDORE afferra in modo affidabile qualsiasi materiale!

Il giratubi 100 1,1/2 della GEDORE viene utilizzato come utensile universale in molti mestieri. Grazie al sistema a tre punti, qualsiasi forma o materiale viene afferrato in modo affidabile in tre punti contemporaneamente. La speciale geometria della forma della ganascia impedisce al pezzo di scivolare fuori. In combinazione con i denti supplementari temprati a fiamma, questo si traduce in un prodotto di qualità per una maggiore sicurezza e durata anche nelle condizioni più difficili. L'apertura della ganascia può essere regolata in modo flessibile fino a max. 60 mm tramite la vite zigrinata.

€59,90 + IVA

100 1.1/2

GIRATUBI ECK-SCHWEDE-SNAP®

- Classico e collaudato giratubi a bocca S per uso universale su tubi, dadi e raccordi
- Capacità di presa 60 mm/2,3/8".
- Presa autobloccante su pezzi tondi e angolari, tubi e dadi
- Regolazione continua grazie al rullo prigioniero
- Buona accessibilità grazie alle ganasce sottili
- Denti supplementari temprati ad induzione con 61 HRC
- Forgiato a caldo secondo DIN ISO 5234, forma C

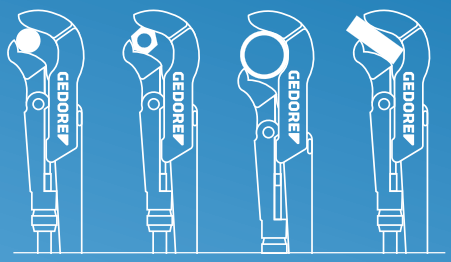

Codice	N.	Dimensione	Tubo-Ø mm	Lunghezza mm	Peso kg
4500220	100 1.1/2	1.1/2	60 mm	420 mm	1,4 kg

1 SOSPENSIONE SICURA

- Il sistema a tre punti in combinazione con la dentatura diretta in senso opposto crea un effetto autobloccante dei pezzi, che garantisce una tenuta salda e sicura.

2 GEOMETRIA SPECIALE DELLE GANASCE

- impedisce lo slittamento del pezzo, il pezzo è fissato in tre punti

3 LA MIGLIORE QUALITÀ

- Le gambe a pinza forgiate a caduta sono progettate per carichi e coppie elevate, garantendo una maggiore sicurezza

4 LAVORO EFFICIENTE

- La vite zigrinata permette di adattare rapidamente l'apertura della ganascia al pezzo, risparmiando tempo di lavoro

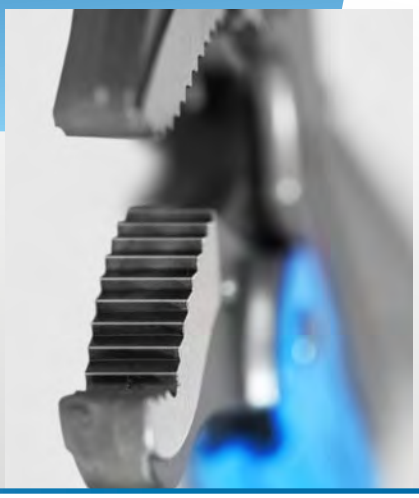

"Il giratubi GEDORE definisce ancora oggi lo standard di tutti giratubi in tutto il mondo".

142

PINZE REGOLABILI

142 10 TL

142 12 TL

- Pinze universali per pompe idrauliche con un'ampia gamma di applicazioni in tutti i mestieri
- Presa autobloccante su pezzi tondi e angolari, tubi e dadi
- Giunto a cassetta con regolazione fine a 17 e 15 pieghe con la semplice pressione di un pulsante
- Un'efficace protezione contro il pizzicore impedisce lo schiacciamento di dita e mani
- Buona accessibilità in spazi ristretti grazie alla testa della pinza sottile
- Denti temprati a induzione con 61 HRC
- Grigio acciaio con maniglie grezze blu immerse
- Prodotto secondo DIN ISO 8976, forma D

da

€18,90 +IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Portata mm	Peso kg	IVA esclusa
2668211	142 7 TL	180	6,5	40,0	37	0,183	*18,90*
6416180	142 10 TL	255	7,5	48,0	38	0,371	*20,90*
1995413	142 12 TL	309	8,5	55,0	44	0,55	*29,90*

UN VERO TUTTOFARE

La chiave a pinza di GEDORE è la combinazione di chiave e pinza in un unico strumento.

La chiave a pinza 183 TC di GEDORE è l'utensile ideale per innumerevoli applicazioni nell'industria, nel commercio e per hobbysti.La chiave a pinza è adatta per tenere, premere, afferrare e piegare vari pezzi, cosa resa possibile solo dall'interazione tra la meccanica e le ganasce lisce. Chi lavora con la chiave a pinza può contare su una forza di pressatura e di serraggio enormemente elevata: le ganasce agiscono sul pezzo con una forza manuale più che decuplicata. Le ganasce lisce e parallele non lasciano segni sui materiali. Le superfici, i materiali e i collegamenti a vite di alta qualità non vengono danneggiati. Si possono lavorare pezzi fino ad un massimo di 52 mm o 2", il che significa che è possibile sostituire un gran numero di chiavi inglesi.

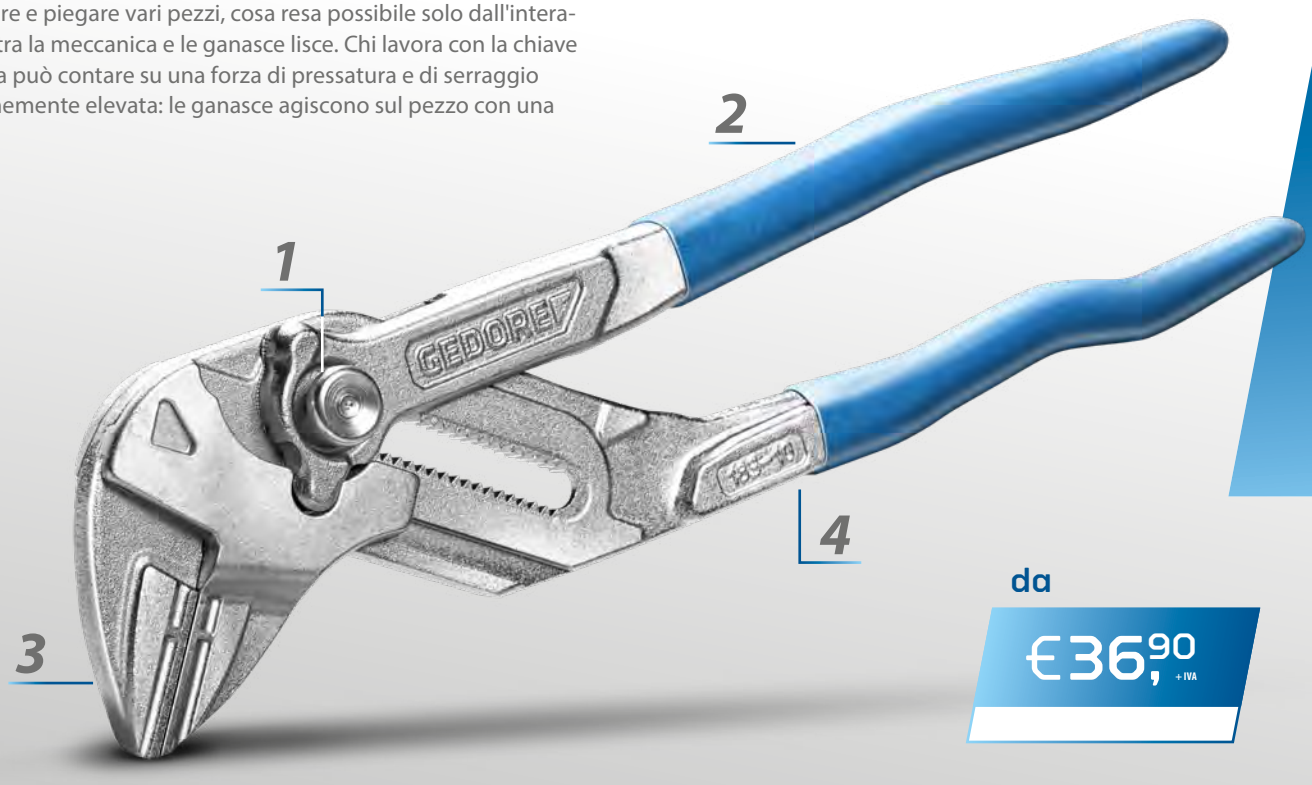

da

€36,90 + IVA

183
PINZA CHIAVE

- Utensile impostabile, universale per l'avvitamento, la piegatura, il serraggio, la compressione e la presa
- In grado di sostituire due set completi di chiavi combinate, metriche e in pollici (0 - -52 mm ovvero 0 – -2")
- Utilizzabile come chiave a cricchetto - serraggio e allentamento rapido e comodo di viti esagonali e dadi esagonali
- Montaggio delicato dei collegamenti a vite sensibili alla superficie (per es. raccordi cromati o in plastica)
- Attivazione del meccanismo scorrevole praticamente in qualsiasi posizione
- Regolazione della larghezza tra i piani mediante meccanismo di scorrimento e ganasce a guida parallela, praticamente variabile all'infinito
- Adattamento ottimo ed ergonomico della posizione della mano all'apertura dei becchi o della chiave
- DIN ISO 5743
- Esecuzione TC = cromata, impugnature con rivestimento protettivo a immersione blu

Codice	N.	Dimensione	Portata di serraggio mm	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
3066029	183 7 TC	7	42	185	0,265	*36,90*
3066037	183 10 TC	10	52	250	0,575	*39,90*

1 LAVORO PRODUTTIVO ED EFFICIENTE

- La regolazione del pezzo da lavorare viene effettuata premendo un tasto sull'impostazione rapida. Quando si lavora su collegamenti a vite, la corsa tra le ganasce aiuta e consente un avvitamento veloce utilizzando il principio del cricchetto.

2 IL TUTTOFARE

- La chiave a pinza è adatta per avvitare, piegare, tenere, premere e afferrare grazie alla sua meccanica e alle ganasce di presa

3 MONTAGGIO DI ALTA QUALITÀ

- Le superfici lisce delle ganasce sono delicate su collegamenti a vite o raccordi con superfici sensibili

4 TRASMISSIONE AD ALTA OTENZA

- L'eccellente forza di pressatura e di serraggio con rapporto di trasmissione decuplicato garantisce una tenuta salda dei pezzi in lavorazione

"Per varie applicazioni, la chiave a pinza GEDORE è un vero e proprio risolutore universale di problemi. Le pinze stringono molto saldamente e praticamente senza gioco".

137

PINZE DI PRESA

137 7

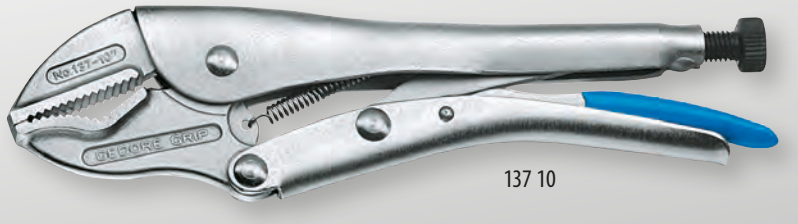

137 10

- Pratiche pinze a morsetto con leva di sgancio per una presa sicura e serraggio su vari materiali
- Ottimale per eseguire operazioni di compressione e bloccaggio grazie all'effetto autobloccante e alla vite di bloccaggio, con leva di sblocco per lo sgancio sicuro della pinza di bloccaggio, funzionamento con il minimo sforzo
- Ganasce forgiate, temprate e ganasce speciali con supporto a tre punti, lavorazione di robusto acciaio al vanadio (nichelato), corpo della ganascia in lamiera d'acciaio ad alta resistenza
- Durevole e molto resistente: nessuna espansione sotto carico pesante

da

€17,90 + IVA

Codice	N.	Lunghezza totale mm	Lunghezza totale pollici	Portata mm	Campata in pollici	Peso kg	IVA esclusa
6406620	137 7	185	7"	25	1"	0,288	*17,90*
6406700	137 10	230	10"	32	1.1/4"	0,526	*19,90*

8245 JC
PINZA UNIVERSALE
Modello Europeo

- Modello universale con testa sottile, ideale per spazi ristretti
- Per materiale tondo e piatto e filo di media durezza 1,6 mm
- Lavoro privo di fatica nell'uso continuo grazie all'impugnatura bicomponente
- Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62 - 64 HRC
- Acciaio speciale bonificato GEDORE, fucinato su stampo, indurito all'olio e temprato
- Esecuzione secondo DIN ISO 5746

da €14,90 + IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Lunghezza ganasce mm	Larghezza della testa mm	Larghezza della punta mm	Spessore della testa mm	Peso kg	IVA esclusa
6733150	8245-180 JC	180	38	27,0	6,4	9,8	0,28	*14,90*
6733230	8245-200 JC	200	42	29,5	7,4	10,5	0,363	*15,90*

8250 JC
PINZA COMBINATA DI POTENZA

8250-180 JC

8250-200 JC

- Per materiale tondo e piatto e tutti i fili, anche filo duro/filo per pianoforte, 1,6 mm
- Superfici di presa a dentatura grossa per il fissaggio di viti, tubi, ecc.
- Per le sollecitazioni continue più dure
- Elevata leva per un lavoro più facile
- Delicato sulle mani durante l'uso continuo grazie all'impugnatura a 2 componenti
- Pinza di potenza con il 35% di sforzo in meno
- Superficie sigrinata per una presa particolarmente buona
- Taglienti di precisione temprati a induzione, extra lunghi, durezza del tagliente 62 - 64 HRC
- Acciaio speciale bonificato GEDORE, fucinato su stampo, indurito all'olio e temprato
- Esecuzione secondo DIN ISO 5746

da €17,90 + IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Lunghezza ganasce mm	Larghezza della testa mm	Larghezza della punta mm	Spessore della testa mm	Peso kg	IVA esclusa
6707070	8250-180 JC	180	38	25,6	6,5	11,0	0,282	*17,90*
6707310	8250-200 JC	200	39,5	27,0	6,5	12,4	0,36	*18,90*

8248-160 JC
PINZA COMBINATA AD ANGOLO

- Denti appositamente sfalsati nelle superfici di presa per una presa ottimale su tubi e viti, nonché su tutti i fili, compresi i fili rigidi / filo per pianoforte, 1,6 mm
- Per le sollecitazioni continue più dure
- La testa a 60° è ergonomica per polsi e tendini. Inoltre, consente una chiara visione del pezzo in lavorazione
- Uso ottimale della potenza della mano
- Evita troppa forza nella mano, consentendo un lavoro senza fatica per periodi prolungati
- Maggiori prestazioni di taglio e maggiore durata dell'utensile grazie all'acciaio speciale temprato e temprato di alta qualità GEDORE
- Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza del tagliente 63 - 65 HRC
- Forgiata a caldo

Codice	N.	Lunghezza mm	Lunghezza ganasce mm	Larghezza della testa mm	Larghezza della punta mm	Spessore della testa mm	Peso kg
2276585	8248-160 JC	165	46	24,0	6,0	10,0	0,245

8314-160 JC
TRONCHESI LATERALI
Modello svedese

- Con testa sottile, ideale per spazi ristretti quando si taglia un filo da 1,6 mm
- Lavoro privo di fatica nell'uso continuo grazie all'impugnatura bicomponente
- Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza del tagliente 63 - 65 HRC
- Acciaio speciale bonificato GEDORE, fucinato su stampo, indurito all'olio e temprato
- Esecuzione secondo DIN ISO 5749

€15,90 + IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Lunghezza ganasce mm	Larghezza ganasce mm	Spessore della testa mm	Ø	Peso kg
6743380	8314-160 JC	160	19	22,0	10,0 mm	1,6	0,23

8314-180 JC
TRONCHESE LATERALE POTENZA
Modello svedese

- Con testa sottile, ideale per spazi ristretti per il taglio di fili mediamente duri 1,6 mm
- Aumento della forza grazie alla forma convessa
- Lavorare senza fatica grazie alle impugnature bicomponenti
- Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza del tagliente 63 - 65 HRC
- Acciaio speciale bonificato GEDORE, fucinato su stampo, indurito all'olio e temprato
- Esecuzione secondo DIN ISO 5749

€17,90 + IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Lunghezza ganasce mm	Larghezza ganasce mm	Spessore della testa mm	Ø	Peso kg
2910934	8314-180 JC	185	25	26,0	11,0 mm	1,6	0,3

8316 JC
TRONCHESE LATO POTENZA
Modello americano

- Elevata leva per un facile taglio di fili rigidi / fili per pianoforte
- Max. capacità di taglio 1,4 - 2,0 mm
- Massime prestazioni di taglio con meno sforzo grazie all'interazione ottimale della geometria di taglio, al cuscinetto eccentrico del rivetto e al design ergonomico dell'impugnatura
- Lavoro privo di fatica nell'uso continuo grazie all'impugnatura bicomponente
- I taglienti temprati a induzione (63 - 65 HRC) consentono prestazioni di taglio costanti per un lungo periodo di tempo
- Acciaio speciale bonificato GEDORE, fucinato su stampo, indurito all'olio e temprato
- Esecuzione secondo DIN ISO 5749

8316-180 JC

8316-200 JC

da

€21,90 + IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Lunghezza ganasce mm	Larghezza ganasce mm	Spessore della testa mm	Ø	Peso kg	IVA esclusa
1439588	8316-180 JC	180	22,6	26,0	11,0 mm	1,8	0,265	*21,90*
6745080	8316-200 JC	200	22	28,0	11,0 mm	2,0	0,34	*23,90*

POTENTE FINO IN CIMA

3 diverse applicazioni, 3 diverse pinze. Questo problema è risolto dalle pinze tonde piatte, che combinano le applicazioni di presa, taglio e tenuta.

Le pinze a becchi mezzo tondi 8132 AB-200 JC di GEDORE sono utilizzate principalmente per i lavori di installazione e montaggio e per la regolazione dei componenti. Grazie alle punte angolate a 45° e ai becchi mezzo tondi, è possibile lavorare senza problemi anche in spazi ristretti. Questo design rende la pinza adatta a diversi compiti: per la presa e la tenuta fine e ben controllata dei pezzi in lavorazione, nonché per il taglio efficiente di cavi e fili, per i quali è integrata un tronchese. Grazie ai manici a 2 componenti di alta qualità con protezione antiscivolo, le pinze possono essere utilizzate in modo sicuro.

€ 22,90 + IVA

8132 AB-200 JC

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI

con bordo di taglio, dentellato, angolato

- Adatto per la presa, la piegatura e la tenuta di diversi materiali grazie alle superfici di presa seghettate e ai becchi a 45° per lavori di presa in aree difficili da raggiungere
- Lavoro privo di fatica nell'uso continuo grazie all'impugnatura bicomponente
- Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61 - 63 HRC
- Acciaio speciale bonificato GEDORE, fucinato su stampo, indurito all'olio e temprato
- Secondo DIN ISO 5745

Codice	N.	Lunghezza mm	Lunghezza della mascella mm	Lunghezza della mascella mm	Larghezza della punta mm	Spessore della testa mm	Spessore del punto mm	Peso kg
6721300	8132 AB-200 JC	200	70,5	18,5	3,7	9,5	2,8	0,225

1 PUNTA AD ANGOLO

- Punta inclinata di 45° per consentire la presa in punti difficili da raggiungere

2 STRUMENTO INDIVIDUALE

- Adatto per la presa e il mantenimento - e per il taglio

3 LAVORO SICURO ED ERGONOMICO

- grazie ai coperchi delle impugnature a 2 componenti di alta qualità con protezione antiscivolo

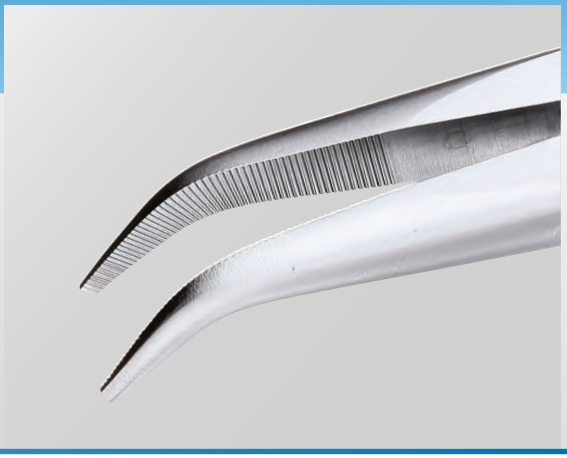

"Queste pinze sono uno strumento di alta qualità per gli utenti professionali, ad esempio nel settore sanitario. Chi lavora quotidianamente con gli strumenti si aspetta una qualità che consenta un lavoro facile e sicuro".

8132-200 JC

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI

con tronchese, seghettata, dritta

- Per lavori di tenuta, presa, piegatura e taglio
- I taglienti sono inoltre temprati ad induzione, durezza del tagliente 61 - 63 HRC. Pertanto è adatto anche per il taglio di fili duri
- Becchi piatti-tondi, lunghe, superfici di presa diritte, dentate
- Lavoro privo di fatica nell'uso continuo grazie all'impugnatura bicomponente
- Acciaio speciale bonificato GEDORE, fucinato su stampo, indurito all'olio e temprato
- Esecuzione secondo DIN ISO 5745

€17,90 + IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Lunghezza della mascella mm	Lunghezza della mascella mm	Larghezza della punta mm	Spessore della testa mm	Spessore del punto mm	Peso kg
6719670	8132-200 JC	200	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	0,225

8133-200 JC
PINZA MULTIPLA
con tronchese, seghettata, dritta

€ 26,90 + IVA

- Pinza multifunzionale per l'ambito meccanico ed elettrico
- Adatto per trattenere, piegare, tagliare, spelare, strippare, crimpare e serrare materiali diversi
- Per fili semiduri 1,6 mm
- Lavorare senza fatica nell'uso continuo grazie all'impugnatura ergonomica a 2 componenti
- Taglienti di precisione temprati ad induzione supplementari, durezza del tagliente 62 - 64 HRC
- Acciaio speciale bonificato GEDORE, fucinato su stampo, indurito all'olio e temprato

Codice	N.	Lunghezza totale mm	Peso kg
2676079	8133-200 JC	200	0,2

8340 Z-200 TL
TRONCHESI PER BULLONI

- Tagliabulloni compatti con prestazioni di taglio particolarmente elevate
- Basso sforzo richiesto grazie al rapporto di leva ottimizzato
- La fresatura su due lati con tagliente aggiuntivo, nella zona vicino al giunto, garantisce il miglior leverage per fili di grande diametro
- Il tagliente aggiuntivo funge da pretagliatore per bulloni spessi e li intacca molto profondamente
- Nella seconda fase di lavoro, il tagliente principale anteriore taglia completamente il bullone
- taglienti ulteriormente temprati ad induzione (63 - 65 HRC)
- taglienti di precisione per filo morbido fino a Ø 6,0 mm, filo duro fino a Ø 5,5 mm e filo per pianoforte fino a Ø 3,8 mm
- Esecuzione TL = esecuzione grigio acciaio, impugnature con rivestimento protettivo blu

€ 29,90 + IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Peso kg
2666316	8340 Z-200 TL	200	0,338

8092-160 TL
CESOIE PER CAVI

- Per il taglio preciso di cavi multipolari in rame e alluminio
- Rettifica di precisione per i migliori risultati di taglio
- capacità di taglio: 50 mm²/AWG 1, D=10 mm
- durezza all'avanguardia: 55HRC
- Acciaio speciale temprato e temprato, rettificato
- Con impugnature plastificate

€ 19,90 + IVA

Codice	N.	Sezione del cavo mm²	Diametro del cavo mm	Lunghezza totale mm	Lunghezza totale in pollici	Peso kg
2878356	8092-160 TL	10/50	10	160	6.1/2"	0,18

8320-200 JC
TAGLIAFUNE

€ 69,90 + IVA

Versione JC:
- Inserti facilmente sostituibili
- Inserti da taglio in acciaio ad alta velocità metallurgico in polvere (HSS). Prodotto con il processo MIM (Metal Injection Molding)
- Durata estremamente lunga rispetto ai tagliafune tradizionali
- Il taglio a cesoia morbida impedisce in modo affidabile la giunzione della fune metallica
- Suggerimento: con dimensioni medie della mano fino a ca. 5 mm Ø, può essere azionato con una sola mano. Pertanto, adatto in modo ottimale come taglia sudario in caso di emergenza in mare

Taglio e cottura al forno:
- Bordi di taglio curvi speciali
- Gli inserti possono essere facilmente sostituiti in presenza di segni di usura
- durezza all'avanguardia 62 - 65 HRC
- Basso sforzo richiesto grazie alla geometria di taglio ottimale
- 2 profili a pressare integrati per i cappucci terminali dei cavi Bowden e i cappucci terminali delle guaine dei cavi Bowden

capacità di taglio:
- Funi metalliche fino a 1800 N/mm² con Ø max. 6 mm (ad es. funi metalliche in acciaio inossidabile, funi metalliche con cavi in acciaio e tessili, cavi Bowden, sartie)
- Filo fino a 750 N/mm² con Ø max. 4 mm (ad es. chiodi/spine per filo, viti, bulloni, ganci per soffitto)
- Cavi unipolari e multipolari in rame e alluminio con Ø max. 6 mm

Giunto:
- Giunto regolabile per una guida precisa dell'inserto
- Bloccaggio contro l'apertura involontaria

Materiale/Finitura:
- corpo pinza incandescente forgiato a goccia
- Cromate

Codice	N.	Lunghezza mm	Peso kg
2788799	8320-200 JC	200	0,48

S 8000 JE
SET DI PINZE PER ANELLI DI SICUREZZA
4 pezzi

- Misure più comuni
- Punte dentellate in acciaio per cuscinetti volventi ad alta resistenza all'usura
- Geometria della punta resistente alla torsione
- Particolarmente adatto a luoghi di difficile accesso
- Per anelli di fermo interni
- Con ganasce diritte e angolate a 90°
- Consegna in scatola di cartone

€ 49,00 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3041999	S 8000 JE	Pinze per anelli di sicurezza interni, dritte Ø 10-25 mm N. 8000 JE 1 Pinze per anelli di sicurezza interni, dritte Ø 19-60 mm No. 8000 JE 2 Pinza per anelli di sicurezza interni, angolata a 90° Ø 10-25 mm N. 8000 JE 11 Pinza per anelli di sicurezza interni, angolata a 90° Ø 19-60 mm N. 8000 JE 21	315	165	30	4	0,58

POTENTI PINZE DI MONTAGGIO

Il montaggio di anelli di sicurezza esterni ed interni richiede una pinza speciale di alta qualità e precisione - la pinza di montaggio.

Il set di pinze di montaggio S 8000 AE di GEDORE è la soluzione giusta per il montaggio di anelli di sicurezza. Gli anelli di sicurezza sono installati in una vasta gamma di motori, veicoli o macchine. Grazie alle punte inserite in acciaio per cuscinetti volventi temprato, le pinze di montaggio GEDORE sono notevolmente più affidabili e durevoli rispetto alle pinze di montaggio tradizionali con punte non forgiate. Le impugnature delle pinze, realizzate in acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE temprato, sono forgiate a goccia, accuratamente temperate ad olio. Il giunto a vite di precisione viene utilizzato per la regolazione delle impugnature della pinza. Grazie alle impugnature antiscivolo, le pinze si adattano comodamente alla mano e offrono la massima sicurezza durante il montaggio.

€49,00 + IVA

1 **MIGLIORE DURATA E MAGGIORE DURATA**
- Con l'aiuto di punte temprate e inserite in acciaio per cuscinetti di alta qualità, la durata e la qualità aumentano.

2 **ALTA PRECISIONE**
- Il giunto permette un rapido aggiustamento delle impugnature della pinza

3 **LAVORO SICURO**
- Le ampie superfici di contatto delle pinze riducono anche la torsione dell'anello di sicurezza, il che aumenta la sicurezza durante il lavoro.

4 **TENERE FERMO**
- Le impugnature curve antiscivolo impediscono lo scivolamento

SUGGERIMENTO – QUESTO RIDURRÀ LA TORSIONE DELL'ANELLO DI SICUREZZA!

Durante lo smontaggio degli anelli di sicurezza, assicurarsi sempre che siano installati sul lato corretto. Gli "occhi" degli anelli di sicurezza sono punzonati. Quindi, questi fori sono leggermente conici. Il lato più stretto degli occhi* dovrebbe appoggiare contro la pinza per evitare la distorsione dell'anello.

*Il lato senza smusso è anche il lato più stretto degli occhi.

"Gli specialisti forgiati per il montaggio sicuro di anelli di sicurezza esterni ed interni convincono per la qualità GEDORE".

S 8000 AE

SET DI PINZE PER ANELLI DI SICUREZZA

4 pezzi

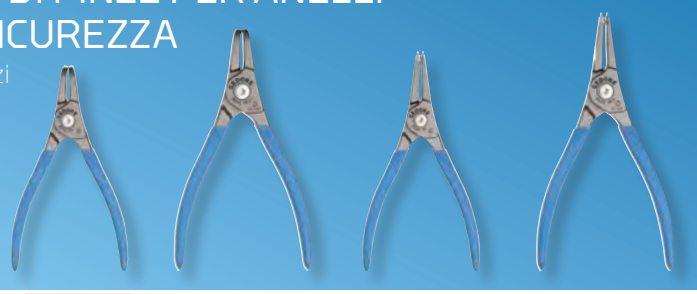

- Misure più comuni
- Punte dentellate in acciaio per cuscinetti volventi ad alta resistenza all'usura
- Geometria della punta resistente alla torsione
- Particolarmente adatto a luoghi di difficile accesso
- Per anelli di fermo esterni
- Con ganasce diritte e angolate a 90°

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3041980	S 8000 AE	Pinze per anelli di sicurezza esterni, dritte Ø 10-25 mm N. 8000 AE 1 Pinze per anelli di sicurezza esterni, dritte Ø 19-60 mm No. 8000 AE 2 Pinza per anelli di sicurezza esterni, angolata a 90° Ø 10-25 mm N. 8000 AE 11 Pinza per anelli di sicurezza esterni, angolata a 90° Ø 19-60 mm N. 8000 AE 21	315	165	30	4	0,63

VDE 183 10

CHIAVE A PINZA VDE

€45,90 + IVA

- Utensile impostabile, universale per l'avvitamento, la piegatura, il serraggio, la compressione e la presa
- Sostituisce 2 set di chiavi complete, metriche e imperiali (0-50mm e 0 -1,7/8") in 21 diversi SW e pinze
- Ganasce lisce per la presa delicata di pezzi sensibili alla superficie (ad es. raccordi a vite cromati, rubinetteria da bagno)
- Funzione di un cricchetto a cricchetto aperto
- La più grande capacità in questa classe (50mm)
- Unico portaganasce funzionale, ad es. per ganasce di protezione
- 21 posizioni di impostazione e regolazione rapida con funzione di innesto automatico
- Isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, doppio isolamento Check-Tool
- DIN ISO 5743/IEC 60900

1000 V

Codice	N.	Dimensione	Portata di serraggio mm	Lunghezza mm	Peso kg
3066088	VDE 183 10	10	52	268	0,665

VDE 146 10

PINZA UNIVERSALE VDE

7 volte regolabile

- Adatte specialmente alle esigenze dell'elettroinstallazione
- Con giunto di sicurezza e protezione di bloccaggio
- Autofissaggio grazie alle superfici di presa sfalsate
- denti ulteriormente temprati ad induzione
- GEDORE acciaio speciale al cromo vanadio
- Gamba VDE isolata fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento ad immersione: doppio isolamento dell'utensile di controllo per lavorare in sicurezza sotto tensione

€39,90 + IVA

1000 V

Codice	N.	Lunghezza mm	Portata mm	Peso kg
6120140	VDE 146 10	250	31	0,485

4 IN 1 - LA PINZA MULTIPLA GEDORE VDE

Alimentatore con isolamento VDE per molti compiti: Presa, taglio, spellatura, crimpatura - e un aiuto universale per le installazioni elettriche.

Con la loro pratica funzione multipla, le pinze multiple VDE 8131 AB-200 H VDE di GEDORE svolgono un eccellente lavoro di taglio di cavi fino a Ø 12 mm. Queste pinze consentono di spellare senza problemi i fili da 1,5 mm² e 2,5 mm². Durante la crimpatura delle ghiere terminali del filo, la piccola pinza mostra anche ciò che può fare. Grazie alla superficie di presa dentellata, la pinza multifunzionale VDE offre una forza di serraggio particolarmente elevata. Ciò significa che possono essere utilizzati in modo molto potente, ad esempio per lavori di installazione. La punta ricurva della pinza è facile da usare ai polsi e fornisce una chiara visione del pezzo da lavorare.

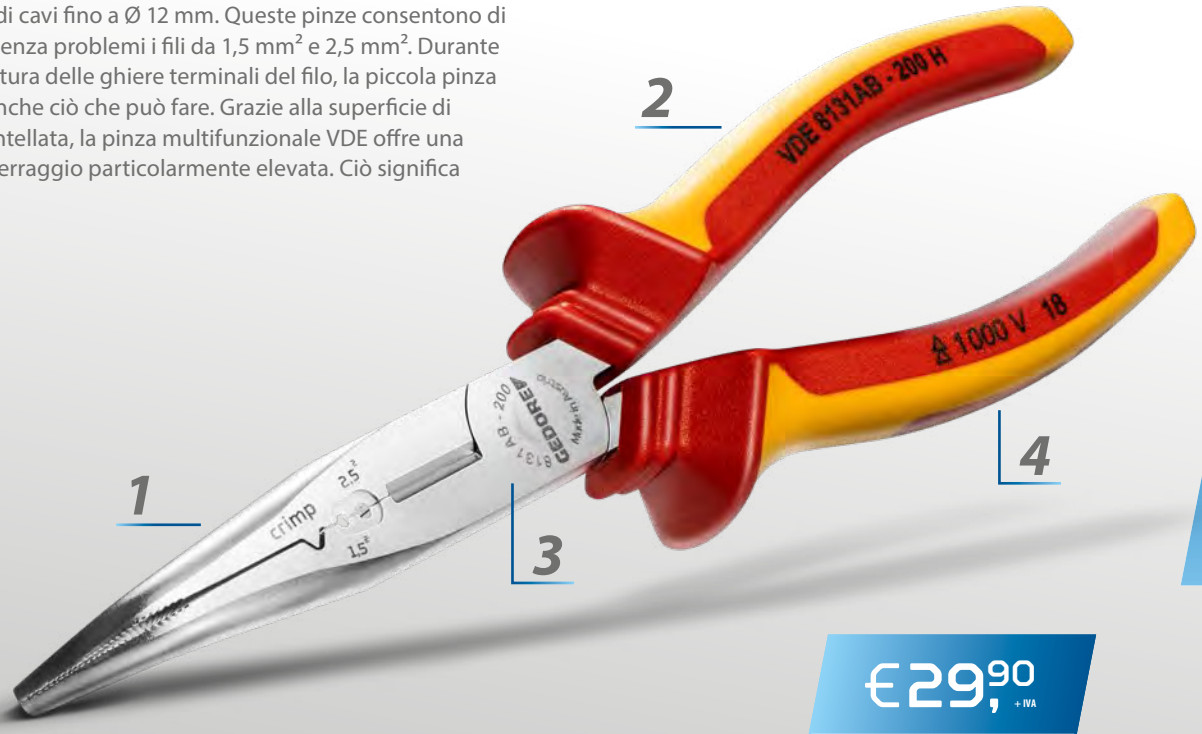

€ 29,90 + IVA

VDE 8131 AB-200 H

PINZE MULTIUSO VDE

con guaine isolanti, piegata

- Adatte specialmente alle esigenze dell'elettroinstallazione
- Adatta per la presa, la piegatura e la tenuta di diversi materiali grazie alle superfici di presa dentellate e alla punta della pinza angolata
- Per tagliare cavi e fili fino a 5x2,5 mm² ovvero 12 mm
- Spelatura per cavi e fili fino a 2,5 mm²
- Per crimpare terminali a bussola
- Per lavorare in modo sicuro e confortevole sotto tensione grazie alle impugnature ergonomiche a 2 componenti
- Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromato
- Isolamento protettivo fino a 1000 V AC secondo DIN EN/IEC 60900

1000 V

Codice	N.	Lunghezza totale mm	Peso kg
2910845	VDE 8131 AB-200 H	200	0,217

1 AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI

- Le pinze multiple offrono le seguenti funzioni: Taglio, spelatura, crimpatura e presa del cavo con la superficie di presa dentata e curva

2 UTENSILE UNIVERSALE SALVASPAZIO

- Le pinze multiple compatte VDE di GEDORE consentono di risparmiare tempo, spazio e peso

3 ALTA QUALITÀ INDUSTRIALE

- Grazie all'acciaio speciale temprato GEDORE, le pinze multiple sono adatte per l'uso continuo più[1] duro

4 MASSIMA SICUREZZA

- Grazie alle impugnature isolanti multicomponente, è possibile lavorare in modo confortevole e sicuro con le pinze multiuso VDE.

AIUTANTE UNIVERSALE

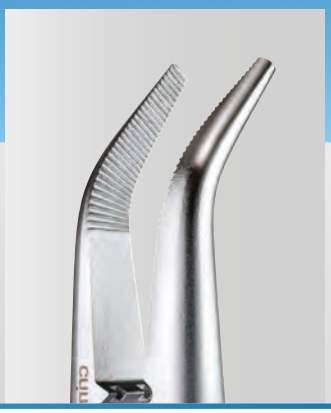

"Le piccole pinze GEDORE l'hanno fatto, hanno conquistato il mio cuore. In qualche modo è diventato uno dei miei strumenti preferiti ed è giusto dire che non solo promettono molto, ma che mantengono le promesse. Un prodotto di punta".

VDE 8132-160 H

PINZA A BECCHI PIATTI VDE,

con isolamento per rivestimento, diritto

- Adatto per lavori di tenuta, presa, piegatura e taglio durante l'installazione elettrica
- Becchi piatti-tondi, lunghe, superfici di presa diritte, dentate
- Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61 - 63 HRC
- Per un lavoro sicuro e confortevole sotto tensione grazie alle fodere bicomponenti ergonomiche
- Acciaio speciale bonificato GEDORE, fucinato su stampo, indurito all'olio e temprato
- Impugnature VDE isolate fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento del rivestimento

€17,90 + IVA

1000 V

Codice	N.	Lunghezza mm	Lunghezza della mascella mm	Larghezza della testa mm	Larghezza della punta mm	Spessore della testa mm	Spessore del punto mm	Peso kg
1552112	VDE 8132-160 H	160	50	16,5	3,2	9,0	2,5	0,164

VDE 8250-180 H

PINZE COMBINATE DI POTENZA VDE

con guaina isolante

€19,90 + IVA

- Per lavori di installazione elettrica per la presa, la tenuta e la piegatura di materiale piatto e rotondo sotto i 1000 V. Inoltre, lo strumento è universalmente applicabile per il lavoro artigianale manuale e professionale
- Con zone di presa per materiale piatto e tondo, taglienti per tutti i fili, anche filo per pianoforte fino a 1,6 mm; tagliente extra temprato, molto resistente, ganasce a pinza precise, superfici di presa seghettate
- Elevata leva per un taglio facile
- Lame extra lunghe
- Per le sollecitazioni continue più dure
- Per lavorare in modo sicuro e confortevole sotto tensione grazie alle impugnature ergonomiche a 2 componenti
- Elevate prestazioni di taglio con garanzia di un 35% di sforzo in meno
- Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62 - 64 HRC
- Giunto inserito
- Impugn. VDE isolata fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900
- GEDORE acciaio speciale trattato termicamente, forgiato a caldo, temperato in olio e temprato, cromato

1000 V

Codice	N.	Lunghezza mm	Lunghezza ganasce mm	Larghezza della testa mm	Larghezza della punta mm	Spessore della testa mm	Peso kg
1550950	VDE 8250-180 H	180	38,5	25,6	6,5	11,0	0,288

VDE 8314-160 H

TRONCHESI DIAGONALI VDE

con impugn. isolante

€18,90 + IVA

- Con testa sottile, ideale per spazi ristretti per il taglio di fili mediamente duri 1,6 mm e rame/plastica 4 mm
- Capacità max. 13 mm/5x2,5 mm²
- Cavi fino a 16 mm²/AWG5
- Per un lavoro sicuro e confortevole sotto tensione grazie alle impugn. bicomponenti ergonomiche
- Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza del tagliente 63-65 HRC
- Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromato
- Isolato fino a 1000V AC secondo DIN EN/IEC 60901

1000 V

Codice	N.	Lunghezza mm	Lunghezza ganasce mm	Larghezza ganasce mm	Spessore della testa mm	Ø	Peso kg
1552163	VDE 8314-160 H	160	19	22,0	10,0 mm	1,6	0,231

1102-005 VDE

SET DI PINZE VDE

in L-BOXX® Mini, 3 parti

- Pratico set di pinze
- Con cacciavite Slim PZ, pinza multipla VDE e tronchese diagonale VDE Kraft
- VDE 2162 PZ Cacciavite VDE SLIM DRIVE
- diametro ultra-piccolo della lama con intera sicurezza meccanica ed elettrica
- VDE 8131 AB VDE Multipresa VDE
- Tronchese: permette di tagliare facilmente cavi fino a 5x2,5 mm² o Ø 12 mm
- Spelare le lame: Opzione di spelatura per fili da 1,5 mm² e 2,5 mm².
- Profilo di crimpatura: Crimpatura delle ghiere
- VDE 8314 VDE Tronchesi laterali VDE
- Con testa sottile, ideale per spazi ristretti
- In GEDORE L-BOXX® Mini, compreso separatore interno adatto anche per la conservazione di piccoli oggetti

€ 62,90 + IVA

1000 V

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2951762	1102-005 VDE	VDE Frese laterali VDE Power, 180 mm No. VDE 8314-180 H VDE Multi pinza, 200 mm angolata No. VDE 8131 AB-200 JC Cacciavite VDE Cacciavite SLIM DRIVE Cross Recess No. VDE 2162 PZ 1	157	260	63	3	0,955

VDE 8098-160 H

SPELAFILI VDE

con guaina isolante

- Ganasce a V per la spelatura di conduttori mono e multifilari con isolamento in plastica
- Auto-apertura, con molla e vite di bloccaggio
- Facile adattamento al diametro del filo mediante la vite di regolazione e il controdado di bloccaggio
- Per fili da 0,8 a 6,0 mm².
- Acciaio speciale bonificato GEDORE, fucinato su stampo, indurito all'olio e temprato
- Impugn. VDE isolate fino a 1000 V, secondo EN 60900/ IEC 60900, isolamento del rivestimento

€ 21,90 + IVA

1000 V

Codice	N.	Lunghezza mm	Lunghezza ganasce mm	Larghezza della testa mm	Spessore della testa mm	Sezione del cavo mm²	Peso kg
1552074	VDE 8098-160 H	160	43,5	18,5	8,5	0,8-6,0	0,204 kg

LAMA EXTRA SOTTILE

Se una vite è ben nascosta e non può essere afferrata con i tradizionali cacciaviti, entra in gioco lo SLIM DRIVE e colpisce per il suo diametro ultra sottile della lama.

Il set di giraviti VDE SLIM DRIVE VDE 2162-2172 PZ-06 della GEDORE è composto da giraviti ad intaglio VDE nelle dimensioni 3,5 4 5,5 6,5 e giraviti a croce VDE nelle dimensioni PZ 1 e 2.

Grazie al diametro estremamente ridotto della lama, i giraviti della serie SLIM Drive raggiungono facilmente le viti negli alberi delle viti profonde. Sono isolati VDE fino a 1.000 volt - e soddisfano tutti i requisiti della norma DIN EN 60900:2013-04 per lavorare in sicurezza sotto tensione elettrica. Per un lavoro preciso e senza fatica, i giraviti SLIM DRIVE sono dotati di un ergonomico Power Grip³ a 3 componenti. L'impugnatura e la lama sono collegate positivamente tra loro, garantendo una trasmissione ottimale della potenza.

€ 32,90 + IVA

VDE 2162-2172 PZ-06

SET DI CACCIAVITI VDE DRIVE SLIM

6 pezzi

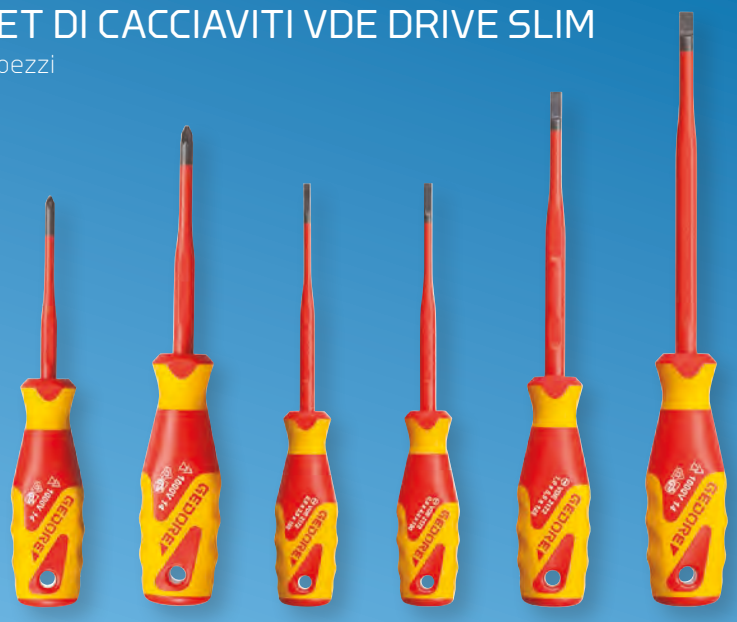

- Pratica combinazione di set di cacciaviti VDE per viti con intaglio 3,5 4 5,5 6,5, cacciaviti VDE per viti con testa a croce PZ 1 e 2
- AUTOMOBILE: Lama di diametro ultra-piccolo con piena sicurezza meccanica ed elettrica
- Viti ubicate al fondo di fori di montaggio possono essere raggiunte senza problemi
- Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica
- Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza
- Isolamento protettivo fino a 1000 V AC secondo DIN EN/IEC 60900, lama completamente isolata

1000 V

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	pezzi	Peso kg
2928728	VDE 2162-2172 PZ-06	Cacciavite VDE Slot SLIM DRIVE No. VDE 2172 3,5 4 5,5 6,5 Cacciavite VDE Cacciavite SLIM DRIVE cross recess No. VDE, VDE 2162 PZ1 2	120	6	0,59

1 INNOVATIVO

- I giraviti VDE SLIM DRIVE garantiscono un buon e protetto accesso alle viti in profondità grazie al loro diametro della lama ultra-piccola.

2 TRASMISSIONE OTTIMALE DELLA POTENZA

- Il collegamento positivo tra l'impugnatura a 3 componenti "Power Grip³" e la lama garantisce una trasmissione di potenza e coppie elevate

3 ECCELLENTE ERGONOMIA

- L'impugnatura a 3 componenti "Power Grip³" convince per la sua perfetta ergonomia e garantisce una trasmissione ottimale della forza della mano.

4 LAVORO EFFICIENTE

- La protezione antirotolamento e i simboli del profilo all'estremità dell'impugnatura garantiscono un lavoro rapido ed efficiente.

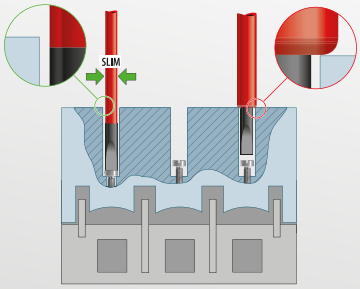

"Si adatta, anche se la testa della vite non è l'ideale, ottime impugnature con elevata trasmissione di potenza".

VDE 2170-2160 PH

SERIE DI GIRAVITI VDE

7 pezzi

- Cacciavite VDE per viti con intaglio 2,5 4 5,5 5 6,5, cacciavite VDE per viti con testa a croce PH 0 1 2
- Marcatura del tipo di attacco e della dimensione sull'estremità dell'impugnatura
- Isolamento protettivo fino a 1000 V AC secondo DIN EN/IEC 60900, lama completamente isolata
- Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica
- Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza
- Lama in acciaio al molibdeno-vanadio, temperato

€ 25,90 + IVA

1000 V

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1616048	VDE 2170-2160 PH-077	Cacciavite a taglio VDE n. VDE 2170 2,5 4 5,5 6,5 Cacciavite VDE Cross-recess No. VDE 2160 PH 0 1 2	7	0,575

PRECISIONE SOTTO ALTA TENSIONE

Anche sotto tensione, il serraggio controllato delle viti è sempre più richiesto!

La chiave dinamometrica VDE 4508 VDE della GEDORE è perfetta per il serraggio preciso e controllato di collegamenti a vite sotto tensione. Il collaudato sistema di serraggio delle nostre chiavi dinamometriche Torcofix genera un segnale tattile e udibile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato. La monoscala con graduazione N-m consente un'impostazione precisa del valore di coppia di 0,10 / 0,25 N-m, a seconda del modello. Gli accessori come prolunghe o inserti sono assicurati contro l'allentamento involontario mediante un pulsante di bloccaggio. Il pomello di bloccaggio è facile da azionare anche con i guanti di sicurezza. La chiave viene fornita con un certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, che supera le specifiche della norma (/- 4 %) per la vostra sicurezza. La chiave è isolata VDE fino a 1000 V. Esso soddisfa i requisiti secondo la norma EN 60900/IEC60900.

da €369,00 + IVA

1 **BLOCCAGGIO SICURO**

- Anche quando si indossano guanti di sicurezza, il pulsante di sblocco è accessibile
- Il pulsante di sblocco previene l'allentamento involontario della presa ed è facile da azionare.

2 **QUALITÀ TESTATA**

- La chiave dinamometrica VDE è classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 e viene fornita con un certificato di prova.VDE isolato fino a 1000 V

3 **LAVORO PRECISO**

- La tolleranza di /-3% supera lo standard richiesto di /-4%.

4 **SEGNALE DI ATTIVAZIONE SENSIBILE E UDIBILE**

- Grazie alla meccanica di alta qualità della gamma GEDORE Torcofix, l'utente riceve un segnale tangibile e udibile quando scatta la coppia corretta.

"Chiave dinamometrica VDE con sistema di salto collaudato. Un aiutante ideale e sicuro ovunque ci sia tensione".

VDE 4508

CHIAVE DINAMOMETRICA VDE

- Perfetto per tecnici elettronici, elettricisti, costruzione di armadi elettrici, bloccaggio di cavi (elettricisti specializzati)
- Il sistema di salto rinforzato della serie Torcofix genera un segnale di attivazione tattile e udibile
- Scala con divisione della scala N-m, i valori possono essere impostati con una precisione di 0,25 N-m
- Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 tipo II classe A, incl. Certificato di collaudo riconducibile, calibrata per una variazione massima ammessa di +/3 % e quindi ancora più preciso del +/4 % richiesto dalla norma
- Ricalibrazione e regolazione senza distruggere l'isolamento
- Cricchetto a denti fini con azionamento quadrato secondo DIN 3120, ISO 1174
- Pulsante di sicurezza per evitare l'allentamento involontario dell'inserto della chiave a bussola
- Gli ampi elementi di controllo consentono la regolazione e il funzionamento con i guanti, ergonomici, durevoli
- VDE isolato fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900

1000 V

Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	N·m	Altezza mm	Distanza cassa - centro del quadro mm	Lunghezza mm	Larghezza testa mm	Altezza testa mm	Peso kg	IVA esclusa
3125335	VDE 4508-02	cricchetto reversibile	3/8"	10	5-25	75	24	319	50,0	62	0,714	***369,00***
3079066	VDE 4508-05	cricchetto reversibile	1/2"	12,5	10-50	80	24	369	48,0	62	0,825	***389,00***

1100-1094

VDE ASSORTIMENTO DI UTENSILI HYBRID

in GEDORE L-BOXX ® 136, 53 pezzi

- La gamma perfetta di strumenti per lavori di riparazione e manutenzione su veicoli ibridi ed elettrici
- Adatto ai veicoli di tutti i produttori
- Tutti gli utensili isolati secondo EN 60900/CE 60900
- GEDORE L-BOXX® 136 compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® nel vostro mezzo di servizio

€599,00 + IVA

10 3/8"

1000 V

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2979063	1100-1094	Chiave a bussola VDE da 3/8" N. VDE 30, SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm Cacciavite a taglio VDE da 3/8" N. VDE INX 30, SW 8 10 12 mm Prolunga VDE 3/8" N. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm, Cricchetto reversibile VDE 3/8" VDE n. VDE 3093 U Cacciavite a taglio VDE No. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm, Cacciavite VDE Cross-recess No. VDE 2160 PH 1 2 3 Cacciavite VDE TX No. VDE 2163 TX T20 T25 T30, Tagliacavi VDE n. VDE 8094, 200 mm Pinza universale VDE n. VDE 146 10, 10". VDE Pinza combinata di potenza n. VDE 8250-200 H, 200 mm Impugnatura a 2 componenti VDE Taglierina lato potenza n. VDE 8314-180 H, 180 mm Pinza a naso piatto VDE No. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm angolata Manico bicomponente VDE Pinza a naso piatto n. VDE 8120-160 H, 160 mm Impugnatura a 2 componenti coltello per cavi VDE n. VDE 4522, 180 mm Manicotto da banco n. V 914, misura 1 2 3	357	442	151	53	8,28

905

CARRELLO

€59,90 + IVA

- Il ripiano stabile per il montaggio/laboratorio è un buon aiuto ovunque si debba lavorare sdraiati
- Grazie ai 6 rulli a 360° su cuscinetti a sfera e alla ridotta altezza di montaggio, il divano da officina può essere facilmente arrotolato in aree di lavoro strette e inaccessibili
- Adatto per attività di riparazione e manutenzione sotto qualsiasi tipo di veicolo senza doverlo sollevare, così come macchine nell'industria, nell'automotive, nell'agricoltura o anche a casa
- Comoda posizione sdraiata grazie alla forma ergonomica e alla superficie piacevolmente strutturata del corpo stabile in plastica
- Rulli di alta qualità e durevoli
- Pratici incavi per lo stoccaggio e l'impugnatura
- Realizzato in PP (polipropilene) compatibile con la pelle - resistente agli oli, ai grassi e al liquido dei freni
- La superficie di sdraio ergonomica previene il mal di schiena e la tensione e i ripiani a sinistra e a destra assicurano che gli strumenti siano sempre a portata di mano
- Capacità di carico 130 kg

Codice	N.	Lunghezza mm	Altezza mm	Larghezza mm	Peso kg
1823698	905	1.000	115	480	5

900 20

LAMPADA LED LI-MH PORTA DI RICARICA USB

€59,90 + IVA

- Lampada LED/UV per una grande varietà di impieghi con funzioni addizionali e design snello
- Particolarmente adatto per l'ambito dell'automobilistica e industriale, ma anche per il tempo libero
- Regolabile in modo continuo, commutabile da luce LED a luce UV blu-viola (per ritrovare anermeticità ad esempio in condizionatori, pompe termiche ecc.)
- Ganci estraibili da ambedue i lati, magnete forte sul piede regolabile a 45° e forte magnete minuscolo in corrispondenza della punta per pescare della minuteria da luoghi difficilmente accessibili
- Possibilità di ricarica tramite l'alimentatore fornito o una porta a USB
- 620 lumen

Codice	N.	Lunghezza mm	Altezza mm	Larghezza mm	Peso kg
3108678	900 20	477	40	50	0,295

906
GINOCCHIERA

- Realizzato in schiuma solida, blu/nero
- Con impugnatura incassata

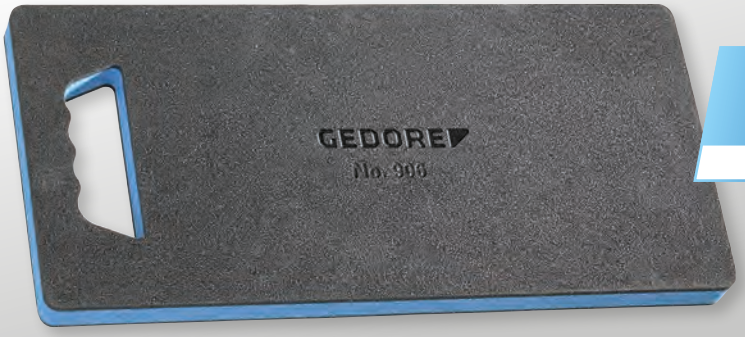

€11,90 + IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Altezza mm	Larghezza mm	Peso kg
1942948	906	450	30	210	0,11

36 2-200
CHIAVE A NASTRO

- Per collegamenti a vite tonda
- Nastro in tessuto resistente e antiscivolo per una presa ottimale
- Corpo cromato
- Nastro di ricambio in tessuto E-36-2-200

€36,90 + IVA

Codice	N.	per Ø mm	per Ø pollici	Lunghezza totale mm	Larghezza di banda mm	Peso kg
6327400	36 2-200	200	8"	285	25	0,578

640-1800
SOLLEVATORE MAGNETICO

€32,90 + IVA

- Per raccogliere e trattenere piccole parti magnetiche
- Maneggevolezza grazie all'albero flessibile
- Per il prelievo di componenti in fori ciechi
- Maneggevolezza grazie all'albero flessibile
- Per il prelievo di componenti in fori ciechi



Codice	N.	Lunghezza totale mm	Diametro del magnete	Forza di sollevamento magnetica g	Peso kg
6531280	640-1800	520	12,0	1800	0,23 kg

702 13 M

SPESSIMETRI IN SERIE

€5,90 + IVA

- Serve a verificare la dimensione di una fessura di piccole dimensioni
- Foglia in acciaio per molle con scritta chiara
- Con impugnatura di protezione, pieghevole, lunghezza lama 100 mm
- Lame d'acciaio coniche a forma di lingua, pieghevoli con giunto a rivetto
- maniglia nichelata

Codice	N.	Contenuto	Peso kg
6547790	702 13 M	5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100/100	0,065

133 K

RASCHIETTO PER GUARNIZIONI

- Utilizzato per la rimozione dei residui delle guarnizioni, ad esempio sulle guarnizioni della testa del cilindro, del coperchio della valvola e del coperchio del carburatore e molte altre guarnizioni
- Impugnatura tricomponente Power-Grip^3 con foro di appesa
- Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica
- Lama temperata con elevata resistenza all'usura

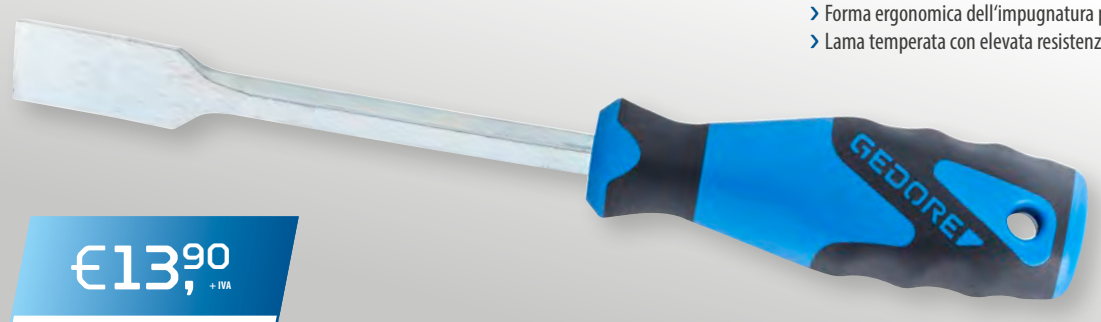

€13,90 + IVA

Codice	N.	Lunghezza totale in pollici	Lunghezza totale mm	Larghezza lama mm	Peso kg
6535190	133 K	10"	240	22,5	0,154

S 141-3

SET LEVACHIODI

3 pezzi

- Pratica composizione standard in confezione ecologica di cartone
- Acciaio al cromo-vanadio
- Indurito per tutta la lunghezza
- Impugnatura ergonomica in PVC
- Duro e quasi indistruttibile

€39,90 + IVA

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1525476	S 141-3	300 390 600 mm	3	1,474

140

LIMA RAVVIVA FILETTI

- Lima per filettature interne ed esterne, per la riparazione di filettature danneggiate
- Angolo di taglio ottimale per una lavorazione estremamente efficace del filetto
- Acciaio al cromo-vanadio, rivestito di nichel ISO, elevata durabilità/lunga durata grazie alla tempra

€41,90 + IVA

Codice	N.	per passi di filettatura mm	Lunghezza totale mm	Peso kg
6409640	140	0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 mm	230 mm	0,125 kg

8719 2-8

LIMA PER OFFICINA

- Per limare e sbavare
- La lima conica triangolare con taglio trasversale 2 può essere utilizzata per lavori di sgrossatura e finitura universali
- Con maniglia in PVC
- Esecuzione secondo DIN 7261 forma C

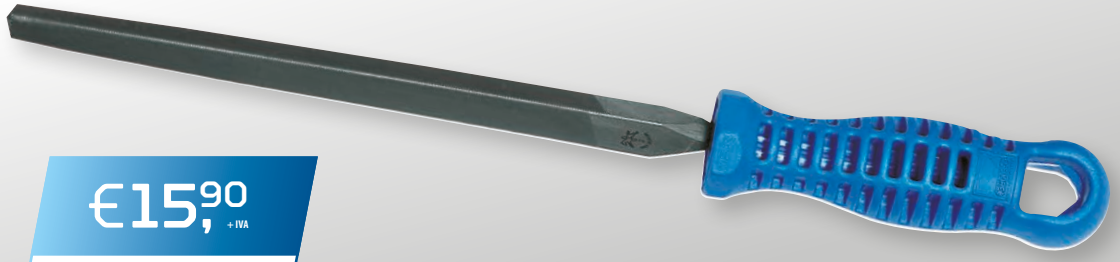

€15,90 + IVA

Codice	N.	Lunghezza totale mm	Lunghezza totale in pollici	Larghezza mm	Slash	Peso kg
6769340	8719 2-8	200	8"	14	2	0,177

8722 2-8

LIMA TONDA DA OFFICINA

- La lima tonda è particolarmente adatta per la lavorazione di sgrossature e sbavature
- La lima tonda con corsa di taglio trasversale 2 può essere utilizzata per la sgrossatura
- Con manico in PVC
- Esecuzione secondo DIN 7261 forma F

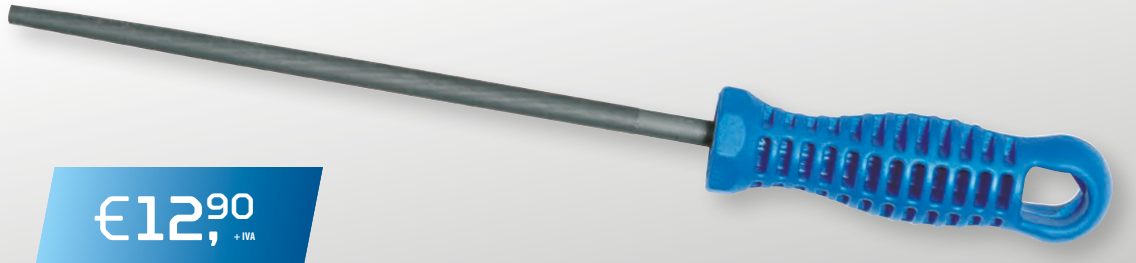

€12,90 + IVA

Codice	N.	Ø	Lunghezza totale mm	Lunghezza totale in pollici	Slash	Peso kg
6770190	8722 2-8	7,5	200	8"	2	0,112

8725 2-8
LIMA MEZZOTONDA

- La lima mezzotonda è particolarmente adatta per la lavorazione di raggi, la limatura e la sbavatura
- La lima semicircolare con taglio trasversale 2 può essere utilizzata per lavori di sgrossatura e finitura universali
- Con manico in PVC
- Esecuzione secondo DIN 7261 forma E

€17,90 + IVA

Codice	N.	Lunghezza totale mm	Lunghezza totale in pollici	Larghezza mm	Slash	Peso kg
6770430	8725 2-8	200	8"	20	2	0,17

231000
TAGLIATUBI IN MINIATURA MINI-QUICK

- Particolarmente adatto per rame, ottone, metallo leggero, acciaio di precisione e tubi idraulici in aree difficili da raggiungere
- Si può utilizzare il disco di taglio per tubi in acciaio inox n. 230411
- Corpo in zinco pressofuso

€22,90 + IVA

Codice	N.	Tubo-Ø (min./max.) mm	Spessore della parete mm	Lunghezza totale mm	Peso kg
4504560	231000	4-16	0,7-3,0	50	0,125

8552-025
SET ESTRATTORE PER VITI ROTTE
25 pezzi

- Per lo svitamento di viti rotte e bulloni filettati per filettature M5 - M16
- In pratica scatola di plastica con trapani a rotazione, bussole di guida, perni di foratura e dadi di foratura

€159,00 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
6755550	8552-025	Estrazione perni dimensione 1" 2" 3" 4" 5, Manicotti per trapano dimensioni 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" Dadi di estrazione 10" 11" 13" 14" 17 mm Trapano 8,7-11/32" 8-5/16" 6,4-1/4" 4,8-3/16" 3,2-1/8" Trapano	120	200	38	25	0,79

241500

PINZE PIEGATUBI

- Pinza piegatubi per la piegatura senza piegature fino a 90° di tubi di rame morbido (DIN EN1057), tubi in metallo non ferroso, tubi di precisione a parete sottile e tubi per tubi dei freni
- Pinze flessibili per applicazioni automobilistiche, idrauliche e di climatizzazione grazie a quattro diverse dimensioni su 2 rulli di piegatura intercambiabili: Ø 3/16" - 1/4" (4,75 - 6 mm Ø) e Ø 8 - 10 mm, facile sostituzione del rullo avvitando e stringendo il dado.
- Piegatura precisa, stabile nelle dimensioni e precisa nel montaggio, senza stravolgere o comprimere grazie ad una guida precisa attraverso il rullo di piegatura, facile rimozione del pezzo dopo la piegatura

€29,90 + IVA



Codice	N.	Tubo-Ø (min./max.) mm	Tubo-Ø (min./max.) pollici	Lunghezza totale mm	Peso kg
1442007	241500	4,75-10,0	3/16-3/8"	260	0,58

8551 S-005

SET ESTRATTORE A VITE

5 pezzi

- Robusti estrattori a vite per una facile rimozione delle viti rotte, dei bulloni filettati e delle estremità dei tubi
- Alternativa alla foratura, ideale in combinazione con il portautensili con cricchetto GEDORE disponibile separatamente (art. 8551 TG)
- Coppie di foratura ridotte grazie alla migliore geometria della sezione trasversale, profondità di foratura ridotta grazie alla lunghezza ottimizzata della filettatura
- Acciaio al cromo vanadio di alta qualità con 54-56 HRC, per filettatura M3-M18, incl. scatola di plastica per la conservazione sicura

€19,90 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	pezzi	Peso kg
2659336	8551 S-005	M3-M6 M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18	230	5	0,125

245610

SET PIEGATUBI A MANO

idraulico, 9 parti

- Ideale per tubi di rame morbido EN 1057 fino a 22 mm (anche termoisolati), tubi compositi multistrato fino a 20 mm e tubi di precisione in acciaio EN 10305-3 (DIN 2394) fino a 18 x 1,5 mm
- Azionamento idraulico per un basso consumo energetico
- Con 7 stampi di piegatura per tubi con Ø 10, 12, 14, 15, 15, 18, 20 e 22 mm e relativi supporti di banco
- Azionamento idraulico per un basso consumo energetico

€559,00 + IVA

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
4635230	245610	1 Unità base, idraulico n. 245670 7 utensili di piegaturaper tubi con Ø 10, 12, 14, 15, 18, 18, 20, 22 mm 1 custodia in plastica n. 245590	9	5,87

407

SEGA A MANO

- Per il taglio di metalli e acciaio
- Seghetto versatile e robusto in alluminio pressofuso con lama regolabile
- Per adattarsi al meglio alla rispettiva applicazione, la lama della sega può essere utilizzata sia verticalmente che con un angolo di 40°.
- Pratica funzione di bloccaggio della lama della sega senza attrezzi grazie all'elemento di bloccaggio blu nell'impugnatura
- I perni prigionieri fissano la lama della sega
- L'ergonomia di lavoro e la durata sono garantite dalla combinazione del leggero telaio in alluminio con una morbida impugnatura angolata
- Lama da sega bimetallica 407 A

€ 24,90 + IVA

Codice	N.	Designazione	Peso kg
1879375	407	Sega a mano	0,66

278600

SET PIEGATUBI A MANO

3 pezzi

- Ideale per tubi di precisione in acciaio EN 10305-3 (DIN 2394), tubi idraulici EN 10305-1 (DIN 2391) con spessore di parete da 1,0 - 2,0 mm, tubi compositi multistrato fino a 16 mm e tubi flessibili in acciaio inossidabile con spessore di parete da 1,0 - 1,5 mm
- Per il bloccaggio in morsa
- Verniciato blu, con manico in plastica nera

€ 289,00 + IVA

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1589857	278600	1 Corpo base 6-18 mm No. 278670, 1 Leva di piegatura 6-18 mm No. 278681, 8 forme di piegatura in alluminio per tubi con Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm	3	5,26

SB 6952-00

COLTELLO DI SALVATAGGIO

- Per tagliare, separate e tagliuzzare una varietà di materiali
- Pregiato coltello a scatto con tagliacinghie addizionale e spaccavetro
- Assistente universale per l'auto, la casa, il giardino e l'officina
- Lama bonificata con dentatura a sega parziale
- Lama nera, fodere delle impugnature in blu

€ 14,90 + IVA

Codice	N.	Lunghezza lama mm	Lunghezza totale mm	Peso kg
3100464	SB 6952-00	85	203 mm	0,2

226100

SET DI CESOIE PER TUBI DI PLASTICA

- Permette di tagliare in modo pulito e preciso e angolare tubi di plastica dura e morbida, tubi di gomma con o senza tessuto, così come vari profili di plastica come canaline per cavi ecc.
- Contiene 2 raccordi per tubi da 16, 19 e 25 mm, 1 prisma a 90° per profili e 1 arresto angolare, regolabile fino a 45°
- Consegna in valigetta di plastica

€38,90 + IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Peso kg
1637983	226100	320	255	60	1,05

2268 3

CESOIE PER TUBI

- Per il taglio pulito di PE, PP, PEX. Tubi in PPR, MSR, CPVC, PVC, PVDF, PB e VPE
- Adatto anche per tubi flessibili
- Taglio facile e pulito con una sola mano
- Sistema di cambio rapido della lama di taglio senza utensili
- Corpo in magnesio pressofuso

€64,90 + IVA

Codice	N.	per tubo-Ø	Lunghezza totale mm	Peso kg
2963892	2268 3	63	280	0,65

2180

TAGLIATUBI

- Tagliatubi adatti per tubi in acciaio inox
- Taglio fluido grazie ai rulli di pressione montati su cuscinetti a sfera e alle rotelle di taglio
- Sistema di cambio rapido del disco di taglio senza utensili
- Con sbavatore integrato
- Mola da taglio per una durata particolarmente lunga
- No. 2180 3 e 2180 4 Corpo in magnesio pressofuso, No. 2180 5 Corpo in alluminio pressofuso
- No. 2180 5 con regolazione rapida

da €46,90 + IVA

Codice	N.	Tubo-Ø (min./max.) mm	Spessore della parete mm	Lunghezza totale mm	Peso kg	IVA esclusa
2964066	2180 3	3-35	0,7-2,5	160	0,365	*46,90*
2964074	2180 4	3-45	0,7-2,5	180	0,39	*59,90*
2964082	2180 5	6-76	0,7-2,5	245	0,94	*79,90*

GEDORE
UTENSILI PER LA VITA

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH
Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH
Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.
103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.
c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE UK Limited
Marton Street , SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL
Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.
Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited
148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.
Rua Vincentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vincentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.
7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 · USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.
1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE TOOL CENTER 000
4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow · RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedoretools.ru

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

Suo distributore:

Comwerk s.r.l.
via Mac Mahon 38
20155 Milano · ITALY

Tel. +39 02 316638
Fax +39 02 315603
comwerk@comwerk.it
www.comwerk.it

MAGIC 2021 TOOL PROMOTION periodo validità: 01/04/2021 - 31/03/2022.
Solo fino a esaurimento scorte.

Prezzi di venta consigliati, IVA esclusa, per pezzo/set. Consegna senza utensili o decorazioni. Con riserva di modifiche tecniche. Con riserva di errori di composizione ed errori di stampa in relazione a dati e prezzi. I prezzi senza l'applicazione dell'IVA valgono solo per i rivenditori e l'utenza commerciale. Per qualsiasi chiarimento contattare il proprio rivenditore.

gedore.com

3299740_Pro_GED_GWF_COM_IT_MAGIC_21